


**Tchibo**

## Solárne svietidlá, 2 ks

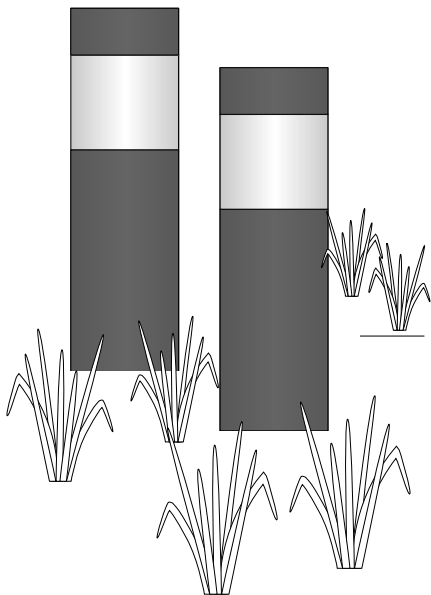

**sk** Návod na použitie a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 128838CEX12XIII · 2022-09

## Bezpečnostné upozornenia

Pozorne si prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

### Účel použitia

Výrobok je vhodný na trvalú inštaláciu v exteriéri.

Je navrhnutý na súkromné používanie a nie je vhodný na komerčné účely.

### Nebezpečenstvo pre deti

- Prehltnutie akumulátorov môže byť životunebezpečné. Prehltnutie akumulátora môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné po-leptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité akumulátory a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že akumulátor mohol byť prehltnutý alebo sa inak dostal do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Zabráňte prístupu detí k bodcom na zapichnutie do zeme.

### Nebezpečenstvo poranenia

- V solárnych svietidlách nikdy nepoužívajte obyčajné batérie, ktoré sa nedajú nabíjať. Nebezpečenstvo výbuchu!
- Akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu akumulátora, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.


## **Vecné škody**

- Nepoužívajte solárne svietidlo pri viditeľných známkach poškodenia.
- Integrovaná svetelná dióda má extrémne dlhú životnosť, a preto nie je jej výmena potrebná. Nedá a nesmie sa vymieňať. Svetelná dióda je pevne namontovaná v svietidle.
- Vyberte akumulátor zo solárneho svietidla po opotrebení akumulátora alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení akumulátora.
- Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Opravy výrobku zverte len špecializovanej opravovni.
- Neprelepujte, nezakrývajte a nenatierajte farbou solárny článok.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá druhu krytia IP44. Znamená to, že je chránený pred striekajúcou vodou zo všetkých strán, ako napr. pri daždi. Chráňte ho ale pred silným dažďom a tečúcou vodou. Solárne svietidlá umiestnite tak, aby neboli vystavené priamemu, silnému dažďu, a aby počas daždivého počasia nestali vo vode.
- Výrobok je vhodný pre teploty v exteriéri do cca -10 °C. Pri chladnejších teplotách ho uschovajte v dome - v opačnom prípade by sa mohol poškodiť.
- Výrobok nie je odolný proti silnému vetru, búrke a pod.! Pri hrozbe silného vetra alebo búrky zaistite včasnú demontáž výrobku alebo jeho chránené uschovanie.

## Používanie

### Uvedenie solárneho svietidla do prevádzky

Akumulátor je pri dodaní už vložený.



1. Vyskrutkujte solárny článok proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho nahor.
2. Prepnete spínač zap./vyp. na spodnej strane solárneho článku do polohy **ON**. V tejto polohe pracuje solárne svietidlo úplne automaticky:

- Po zotmení sa solárne svietidlo rozsvieti.
  - Na svitaní sa solárne svietidlo vypne.
3. Opäť správne nasadíte solárny článok a zaskrutkujete ho na doraz v smere hodinových ručičiek.
- ▷ Na príp. vypnutie solárneho svietidla prepnete spínač zap./vyp. do polohy **OFF**. Pri dostatočnom svetle sa akumulátor nabíja aj naďalej.

### Upevnenie bodca na zapichnutie do zeme



- ▷ Zasuňte bodce na zapichnutie do zeme do solárneho svietidla podľa obrázka.

## Výber umiestnenia

Každé solárne svietidlo je nezávislé od zdroja prúdu.

Pretože je ale odkázané na slnečnú energiu, musíte pred umiestnením zvážiť a rešpektovať nasledujúce body:

- ▷ Zapichnete solárne svietidlo do zeme na mieste, kde bude solárny článok vystavený počas dňa slnečnému žiareniu čo najdlhšie.
- ▷ Vyhýbajte sa miestam, ktoré sú úplne alebo prevažnú časť dňa v tieni (stromy, hrebeň strechy atď.). Neumiestňujte solárne svietidlo na severnú stranu budovy. Na tejto strane nie je cez deň dostatok slnečného svetla.
- ▷ Solárne svietidlo by v noci nemalo byť trvale osvetlené iným zdrojom svetla, napr. reflektorom, ktorý osvetľuje vjazd do garáže, alebo podobným zdrojom. Nezabúdajte, že množstvo zdrojov svetla sa zapína uprostred noci v závislosti od času alebo pohybu.

## Nabíjanie akumulátora

- Akumulátor sa nabíja iba pri umiestnení solárneho svietidla na slnečnom mieste so solárnym článkom smerom nahor.
- V závislosti od počasia a intenzity slnečného žiarenia môže trvať niekoľko hodín, kým solárny článok úplne nabije akumulátor.
- V zime alebo počas viacerých zamračených dní sa môže stať, že sa akumulátor dostatočne nenabije. Odstráňte solárny článok a prepnite spínač zap./vyp. na niekoľko dní do polohy **OFF** na vypnutie LED diódy. Následne znovu nasadte solárny článok na svietidlo. Akumulátor sa nabíja aj pri vypnutej LED.

## Poruchy/pomoc

### LED dióda nesvieti.

- Príliš veľa svetla v okolí? Skontrolujte, či na svietidlo nesvietia iné zdroje svetla (napr. pouličné lampy alebo vonkajšie svetlá so snímačom pohybu, resp. s časovým spínačom). V prípade potreby zmeňte umiestnenie.
- Je akumulátor úplne nabitý? Pozri kapitolu „Používanie“.

### Porucha LED diódy.

- LED dióda sa nedá vymieňať.

### LED dióda svieti len slabo.

- Akumulátor nie je úplne nabitý, alebo je opotrebovaný? Vypnite svietidlo na niekoľko dní, aby sa mohol akumulátor znova nabiť na plnú kapacitu. Akumulátor prípadne vymeňte za nový.

### Výkon kolíše v závislosti od ročného obdobia.

- Je to spôsobené počasím a nejde o chybu. V lete sú poveternostné podmienky najpriaznivejšie, v zime sú najmenej priaznivé.

## Čistenie

### **POKYN** - Vecné škody

- Nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

▷ Výrobok čistite jemnou, mäkkou a mierne navlhčenou handričkou.

## Technické údaje

Model:	655 556
Napájanie energiou	
Solárny článok:	2 V, 0,2 W
Akumulátor:	1 x typ HR6(AA) Ni-MH 1,2 V / 1000 mAh



Trieda ochrany: III 

Ochrana pred striekajúcou vodou: IP44

Zdroj svetla: LED

Teplota prostredia: -10 °C až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany, [www.tchibo.sk](http://www.tchibo.sk)

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.



## Likvidácia



**Prístroje, batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie.

Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.


## Demontáž akumulátora



**VAROVANIE** - nebezpečenstvo poranenia

V solárnom svietidle nikdy nepoužívajte obyčajné batérie, ktoré sa nedajú nabíjať. Nebezpečenstvo výbuchu!

1. Odstráňte solárny článok a prepnite spínač zap./vyp. na spodnej strane do polohy **OFF** na deaktivovanie svietidla.
2. Krížovým skrutkovačom uvoľnite tri skrutky na kryte priehradky na akumulátor.

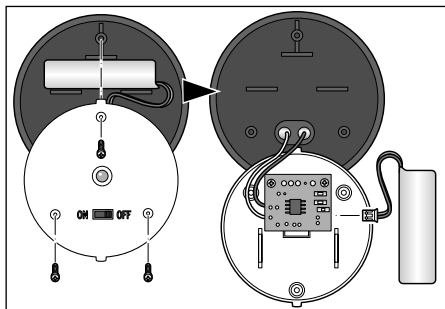

3. Kryt elektroniky je prepojený káblom s krytom priehradky na akumulátor. Preto odstraňujte kryt opatrne, aby sa káble neodtrhli.
4. Zástrčku akumulátora vytiahnite z dosky plošných spojov.

5. Vyberte starý akumulátor a zlikvidujte ho podľa platných predpisov.

## Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **3 rokov** od dátumu kúpy.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

**V rámci záručnej doby** opravíme bezplatne všetky materiálové alebo výrobné chyby. Predpokladom na poskytnutie záruky je predloženie dokladu o kúpe vystaveného spoločnosťou Tchibo alebo jedným z jej autorizovaných distribútorov. Táto záruka platí v rámci EÚ, Švajčiarska a Turecka.

**Záruka sa nevzťahuje** na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku alebo nedostatočným odstraňovaním vodného kameňa, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu a ani na spotrebný materiál. Tieto si môžete objednať prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu. V prípade, že ide o opravu výrobku, ktorá nie je klasifikovaná ako záručná, môžete si, pokiaľ je to ešte možné, nechať opraviť výrobok v servisnom stredisku na vlastné náklady.

Táto záruka neobmedzuje **práva na záruku vyplývajúce zo zákona**.

---

## Servis a oprava

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol nedostatok, obráťte sa najskôr na našich kolegov zo zákazníckeho servisu. Naši kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.



**Ak je potrebné výrobok zaslať**, vyplňte prosím nasledujúce údaje:

- vašu **adresu**,
- **telefónne číslo** (cez deň) a/alebo **e-mailovú adresu**,
- **dátum kúpy** a
- podľa možnosti **presný popis chyby**.

K výrobku priložte **kópiu dokladu o kúpe**. Výrobok dobre zabaľte, aby sa pri preprave nepoškodil. Výrobok bude vyzdvihnutý spôsobom, aký bol dohodnutý so zákazníckym servisom. Len tak môžeme zabezpečiť rýchle spracovanie vašej zásielky.

Alebo výrobok odovzdajte osobne v najbližšej filiálke Tchibo.

**Ak oprava nie je klasifikovaná ako záručná**, informujte nás, či:

- žiadate predbežnú kalkuláciu nákladov na opravu alebo
- žiadate spätné zaslanie výrobku bez opravy (na vaše náklady) alebo
- žiadate likvidáciu výrobku (bezplatne).

**Pre informácie o výrobkoch, objednávky príslušenstva alebo otázky ohľadom servisu** sa, prosím, obráťte na náš zákaznícky servis. Pri vašich otázkach uveďte číslo výrobku.

---

## Zákaznícky servis



**0800 212 313**

(bezplatne)

V pondelok až piatok od 8.00 do 20.00 hod.

V sobotu od 8.00 do 16.00 hod.

E-mail: [servis@tchibo.sk](mailto:servis@tchibo.sk)

---

**Číslo výrobku:**

**655 556**

---