


Stropné svietidlo



Bezpečnostné upozornenia

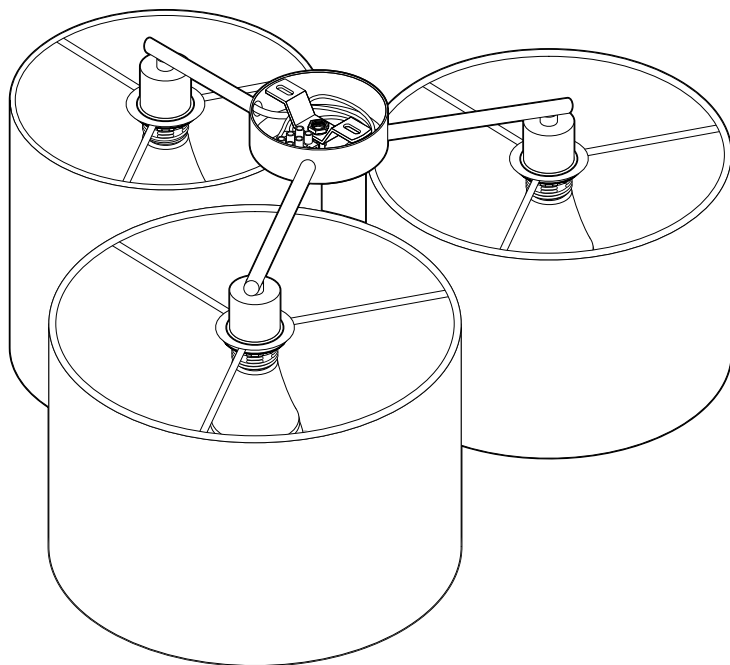

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršiu potrebu. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Svietidlo je navrhnuté na používanie v domácnosti a nie je vhodné na komerčné účely.



Je určené do suchých interiérov.

Svietidlo sa hodí na montáž na normálne horľavé materiály.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať platné inštalčné predpisy.
- Svetidlo sa smie pripájať len na elektrické rozvody, ktoré sú v súlade s parametrami svetidla uvedenými v časti „Technické údaje“.
- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrických prúdom!
- Svetidlo nesmie byť nainštalované na vodivom podklade.
- Svetidlo sa nesmie používať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
- Zabráňte kontaktu svetidla s vodou alebo inými kvapalinami, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.
- Nezapájajte svietidlo pri viditeľných známkach poškodenia na prípojných kábloch alebo na iných dieloch.
- Nevykonávajte žiadne zmeny na svietidle alebo na prípojných kábloch. Opravy zverte len špecializovanej opravovni. Sami nesmiete vymieňať ani prípojné káble.


VAROVANIE pred požiarom

- Svetidlo sa počas prevádzky zohreje. Nezakrývajte ho a v žiadnom prípade naň nevesajte predmety.

POZOR - Vecné škody

- Pred namontovaním na strop sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop.
- Používajte len typ žiarovky, ktorý je uvedený v kapitole „Technické údaje“. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálneho výkonu svetidla.
- Svetidlo nezapájajte na externý stmievač, mohla by sa tým poškodiť elektronika priložených žiaroviek.
- Svetidlo nezapájajte na externý stmievač, mohla by sa tým poškodiť elektronika priložených žiaroviek.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.


Prehľad (obsah balenia)

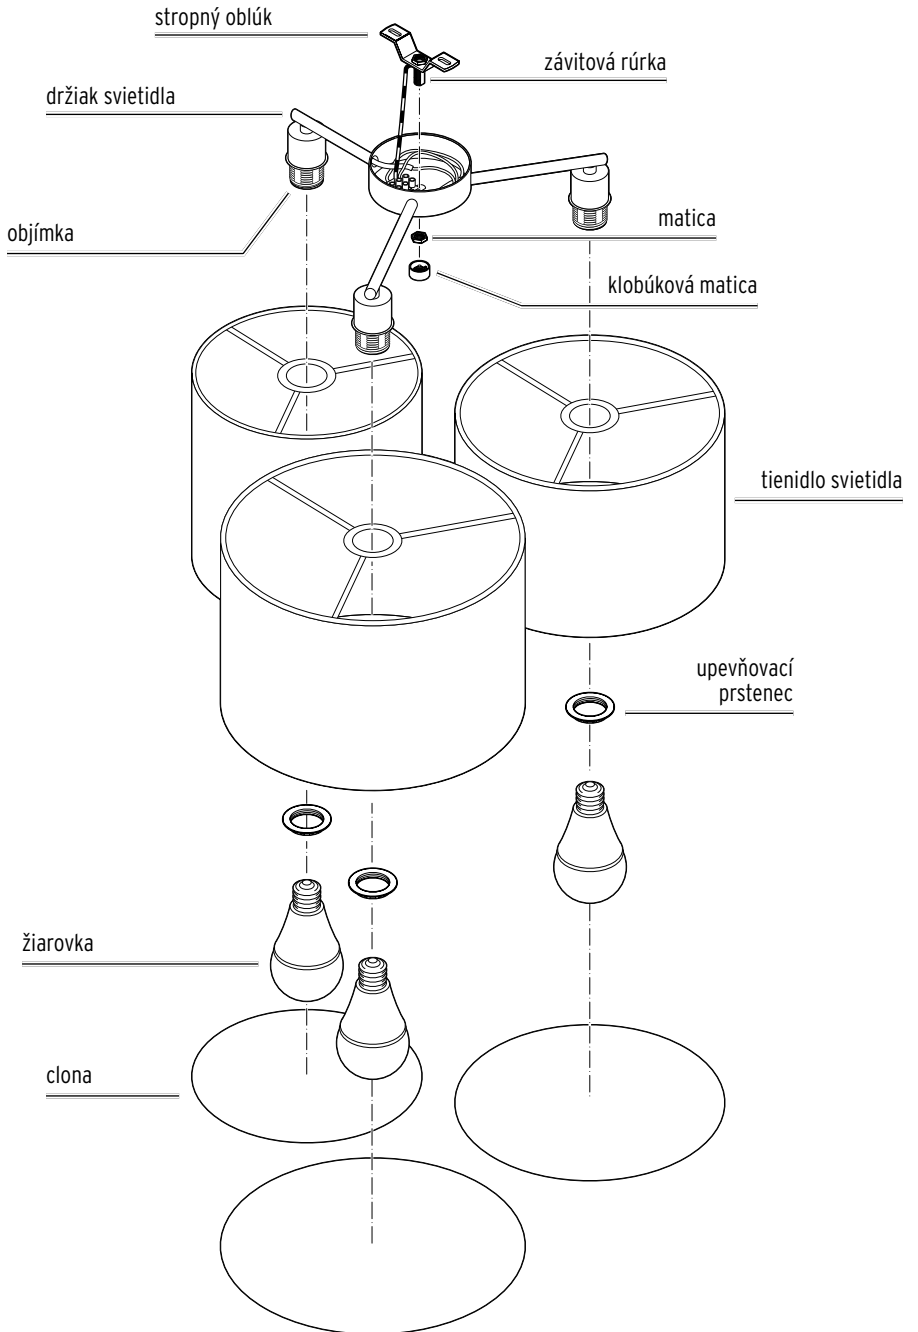

Príprava na montáž


i Pred namontovaním na strop sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop.

1. Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.
2. Pred montážou vypnite istič, resp. odpojte elektrické vedenie od napájania prúdom.

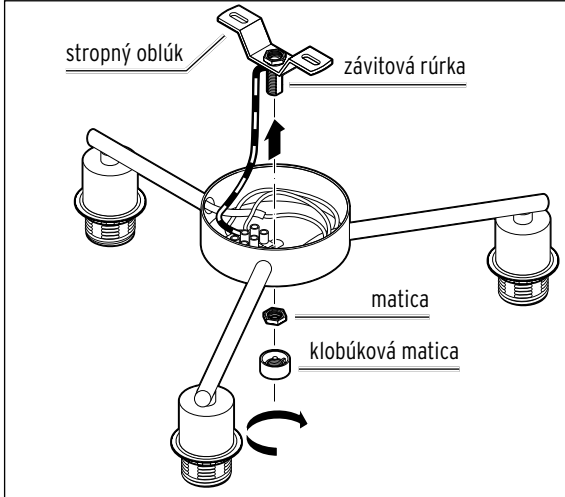

3. Odskrutkujte klobúčkovú maticu a maticu zo závitovej rúrky pripevnenej na stropnom oblúku. Stropný oblúk a držiak svetidla sú spojené uzemňovacím káblom. Stropný oblúk dvíhajte opatrne, aby ste nevytrhli kábel.

4. Pomocou stropného oblúku si vyznačte miesta na vyvŕtanie dier na strope.
5. Vyvŕtajte diery pre hmoždinky.

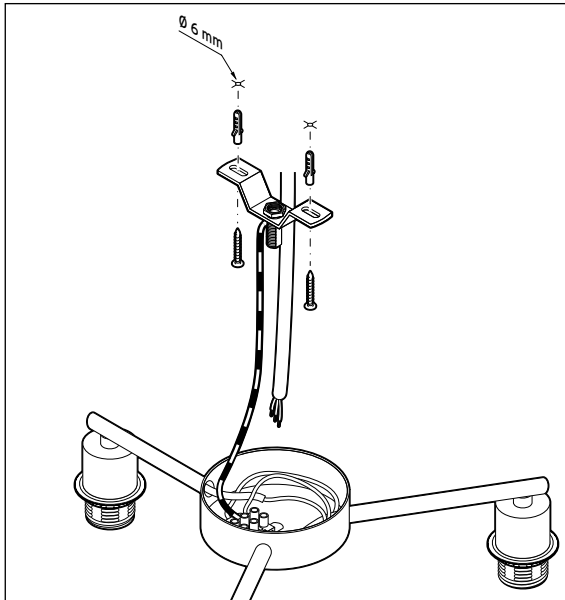


6. Skrutkami a hmoždinkami upevnite stropný oblúk na strop.

Elektrická prípojka - len pre odborníkov




NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať platné inštalčné predpisy.
- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania.

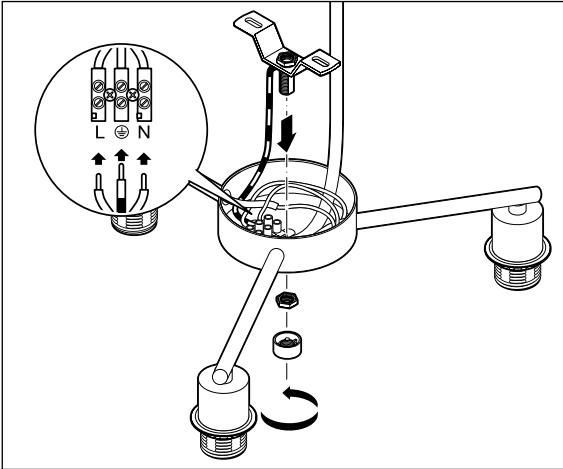


1. Požiadajte odborníka o pripojenie svietidla lustrovou svorkou na elektrické vedenie.
2. Posuňte držiak lampy na závitovú rúrku stropného oblúka.
3. Zaskrutkujte maticu a klobúčkovú maticu na zafixovanie držiaka svietidla.


Ukončenie montáže

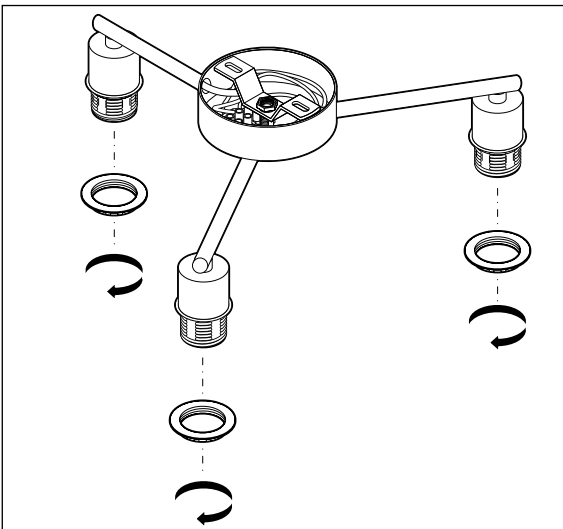

1. Odskrutkujte upevňovacie prstence z objímok.

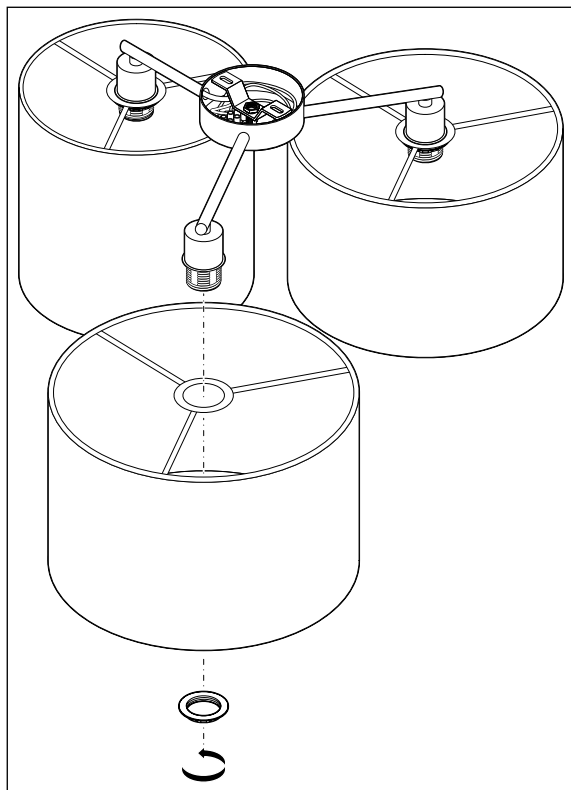

2. Prevlčte tienidlá svietidla cez objímky a opäť naskrutkujte upevňovacie prstence.

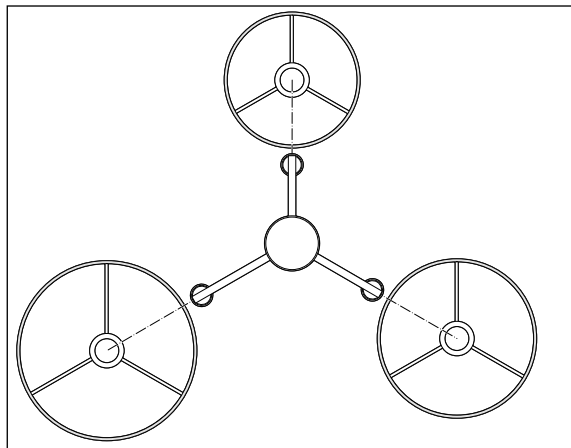

Dbajte na to, aby ste upevnili správne tienidlo na príslušné rameno držiaka svietidla:

malé tienidlo ->


krátke rameno držiaka svietidla

stredné tienidlo ->

stredné rameno držiaka svietidla

veľké tienidlo ->

dlhé rameno držiaka svietidla

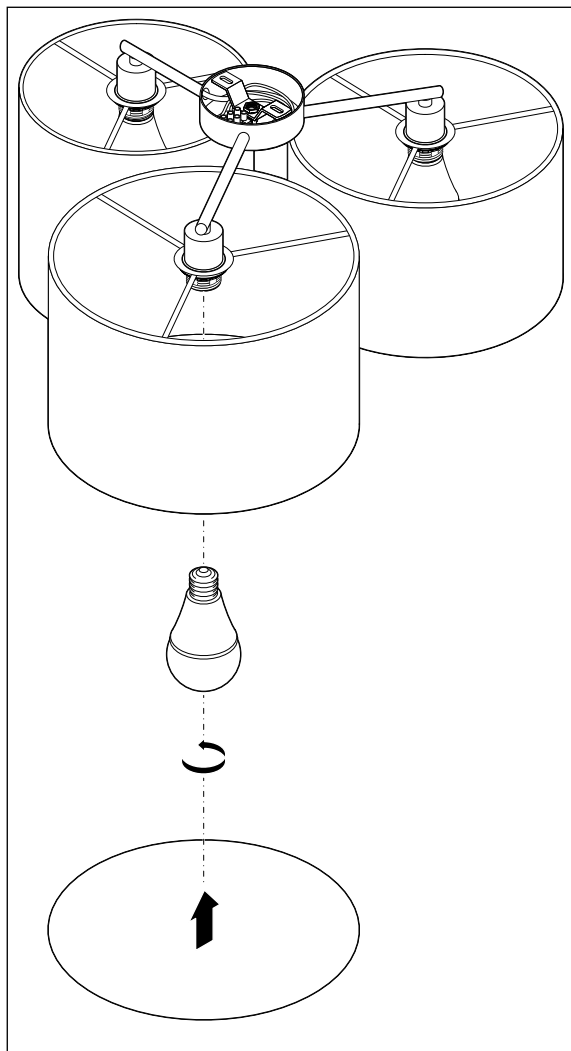

i Používajte len typ žiaroviek, ktorý je uvedený v kapitole „Technické údaje“.

3. Zaskrutkujte dodané žiarovky do objímok.
4. Zasuňte príslušné clony do tienidla zodpovedajúcej veľkosti.

Uvedenie svetidla do prevádzky

Zapnutie svetidla

1. Zapnite istič, resp. obnovte napätie v elektrickom vedení, až po ukončení všetkých montážnych úkonov.
2. Stlačte svetelný spínač na kontrolu, či je svetidlo zapojené správne.

i O používaní (zapnutí, vypnutí a stmievaní) priložených stmievateľných žiaroviek s technológiou step dimming sa dočítate v osobitnom príbalovom letáku.

Čistenie

1. Vypnite svietidlo a počkajte, kým všetky horúce diely dostatočne nevychladnú.
 2. Vyčistite všetky diely svietidla prachovkou alebo suchou, mäkkou handrou.
- ▷ V prípade potreby môžete tienidlo svietidla poutierať mierne navlhčenou handričkou.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.




Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Poškodené žiarovky sa musia odvieŕať na ekologickú likvidáciu do zberne pre elektroodpad.

Technické údaje

Model:	55874 / 623 134
Sieťové napätie:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Trieda ochrany:	I 
Žiarovka:	3 x typ E27, max. 60 W (3 x typ E27, 10 W, LED žiarovka s technológiou step dimming v obsahu balenia)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Výrobca:	Edi Light, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria (Rakúsko)

V rámci vylepšovania výrobku si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

