

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau chargeur solaire pliable vous permet de charger des smartphones, lecteurs MP3, powerbanks, etc. sans électricité – à l'énergie purement solaire.

Le chargeur solaire est équipé de 2 ports USB-C et 1 port USB-A permettant de charger simultanément trois appareils mobiles, qui peuvent être chargés avec un total de 4 A.

Lorsqu'un seul appareil est connecté, le port USB correspondant supporte 2,4 A maximum. Lorsque d'autres appareils sont connectés, les 4 A sont répartis sur les deux ports utilisés.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cet article.

Pour votre sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Le chargeur solaire pliable est conçu pour recharger divers appareils mobiles fonctionnant sur batterie avec une tension de charge de 5 V tels que les téléphones mobiles, smartphones, lecteurs MP3/M4, appareils photo numériques, etc.

Le chargeur solaire pliable est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Le chargeur solaire pliable est conçu pour être utilisé en plein air.

N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.

DANGER: risque pour les enfants

Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

AVERTISSEMENT: risque d'incendie

La batterie externe et les appareils mobiles chauffent pendant le chargement. Ne couvrez pas les appareils.

N'utilisez pas le chargeur à proximité de gaz explosibles.

AVERTISSEMENT: risque de blessure

Chargez uniquement les appareils mobiles dotés d'une batterie intégrée ayant une tension d'entrée minimale de 5 V. N'essayez pas de raccorder d'autres appareils, ni de charger directement des batteries individuelles. Les piles ordinaires ne doivent pas être rechargées!

REMARQUE - risque de détérioration


Ne tordez pas le chargeur solaire pliable! Ne vous asseyez pas sur le chargeur et ne posez pas d'objets lourds dessus. Cela pourrait endommager le chargeur solaire!

Protégez le chargeur solaire des chutes, des chocs, des vibrations et d'autres effets mécaniques.

Le chargeur solaire pliable est protégé contre les projections d'eau si la boîte de connexion USB est fermée avec le cache de protection, ce qui correspond à l'indice de protection IPX4. Cependant, ne plongez pas le chargeur solaire pliable dans l'eau ou dans d'autres liquides. Cela risque de l'endommager.

Ne collez rien sur les modules solaires, ne les couvrez pas et ne les peignez pas.

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

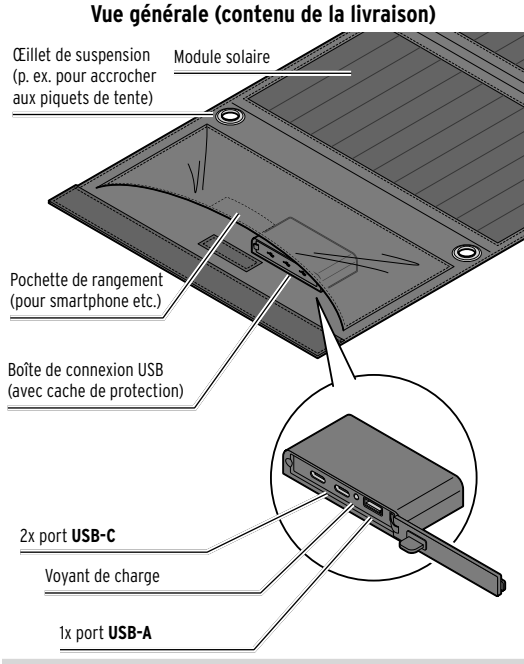

Utilisation


Choisir l'emplacement de charge

La chargeur solaire pliable fonctionne sans aucune alimentation électrique. Néanmoins, comme il a besoin d'énergie solaire pour fonctionner, choisissez son emplacement en respectant les points suivants:

- Placez le chargeur solaire à un endroit où les modules solaires bénéficieront d'une exposition directe aux rayons du soleil la plus longue possible.
- Évitez les endroits complètement ou souvent à l'ombre (sous un arbre, au faîte d'un toit, etc.).

Charger les appareils mobiles fonctionnant sur batterie avec le chargeur solaire

- Respectez le mode d'emploi de votre appareil mobile.
- Notez que la recharge d'un appareil via le chargeur solaire prend plus de temps qu'en utilisant le port USB d'un ordinateur ou la prise USB d'un adaptateur secteur.

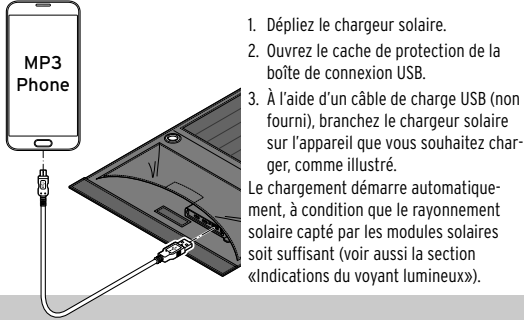

La durée de charge dépend de la capacité de la batterie de l'appareil mobile que vous désirez charger.

4. Placez l'appareil à charger dans la pochette de rangement du chargeur solaire ou sous le chargeur solaire afin de le protéger des rayons directs du soleil.

Indications du voyant lumineux


Le voyant ne s'allume pas

- Les panneaux solaires sont couverts ou ombragés; le rayonnement solaire est trop faible pour charger un appareil.

Le voyant s'allume en rouge.

- Le rayonnement solaire est suffisant pour charger un appareil.

Replier le chargeur solaire après utilisation

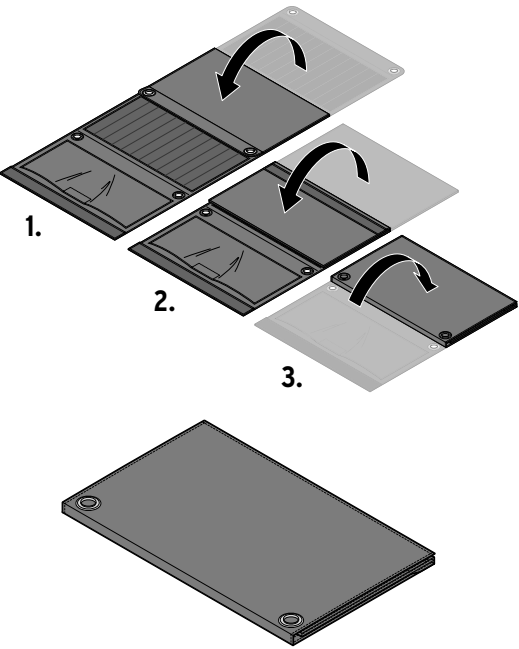

Nettoyage et rangement

REMARQUE - risque de détérioration

- N'immergez jamais l'article dans l'eau. Protégez-le aussi contre les fortes pluies et l'eau courante.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

▷ Si besoin, essuyez l'extérieur de l'article avec un chiffon humide.

▷ Rangez l'article à un endroit frais et sec, loin de toute chaleur provenant d'un chauffage.

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

 Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Caractéristiques techniques

Référence:	682 456
Module solaire:	5 V, puissance max 21 watts
Sorties USB	
2x USB-C:	DC 5V max. 2,4 A chacune
1x USB-A	DC 5V max. 2,4 A
total sortie:	DC 5V max. 4 A
Indice de protection:	IPX4
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Fabriqué par:	
	Commmax BV
	Wiebachstraat 37
	6466 NG Kerkrade
	The Netherlands (Pays-Bas)



Drodzy Klienci!

Za pomocą nowej, składanej ładowarki solarnej można bez prądu ładować smartfony, odtwarzacze MP3, powerbanki itp., wykorzystując jedynie energię słoneczną.

Ładowarka solarna posiada dwa porty USB-C i jeden USB-A, umożliwiające jednocześnie ładowanie trzech urządzeń przenośnych o łącznym maksymalnym poborze prądu wynoszącym 4 A. Jeśli podłączone jest tylko jedno urządzenie, port USB, do którego jest ono podłączone, dostarcza prąd o maks. natężeniu 2,4 A. W przypadku podłączenia kolejnych urządzeń, natężenie 4 A jest rozdzielane na używane porty.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Dla bezpieczeństwa użytkownika

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Składana ładowarka solarna przeznaczona jest do ładowania różnych urządzeń mobilnych z akumulatorem o napięciu ładowania wynoszącym 5 V, takich jak telefony komórkowe, smartfony, odtwarzacze MP3/MP4, aparaty/kamery cyfrowe, itp.

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Składana ładowarka solarna nadaje się do użytkowania na wolnym powietrzu. Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

OSTRZEŻENIE przed pożarem

Podłączone urządzenia mobilne nagrzewają się podczas ładowania. Nie przykrywać urządzeń.

Nie ładować urządzeń mobilnych w pobliżu gazów wybuchowych.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała


Ładować tylko urządzenia mobilne z wbudowanym akumulatorem o napięciu wejściowym wynoszącym co najmniej 5 V. Nie próbować podłączać innych urządzeń ani bezpośrednio ładować pojedynczych akumulatorów. Nie wolno ładować tradycyjnych baterii!

WSKAZÓWKA – ryzyko szkód materialnych

Nie wyginać składanej ładowarki solarnej! Nie wolno siadać na ładowarce ani kłaść na niej ciężkich przedmiotów. Ładowarka może wówczas ulec uszkodzeniu!

Chronić ładowarkę solarną przed uderzeniami, wstrząsami oraz działaniem innych czynników mechanicznych. Jeżeli puszka przyłączeniowa USB jest zabezpieczona zaślepką, składana ładowarka solarna jest zabezpieczona przed rozbryzgami wody; odpowiada to stopniowi ochrony IPX4. Nie wolno jej jednak zanurzać w wodzie ani innych cieczach. Może ona wówczas ulec uszkodzeniu. Nie wolno zaklejać, zasłaniać ani zamalowywać modułów solarnych ładowarki. Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

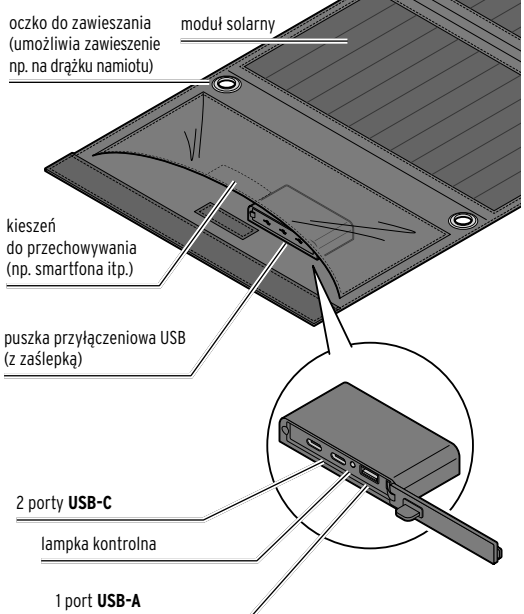

Obsługa


Wybór miejsca ładowania

Działanie składanej ładowarki solarnej jest niezależne od dostępu do sieci elektrycznej. Ponieważ jednak działanie produktu uzależnione jest od dopływu promieni słonecznych, należy uwzględnić następujące punkty:

- Umieścić ładowarkę solarną w takim miejscu, w którym moduły solarne będą wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych tak długo, jak to możliwe.
- Należy unikać miejsca, które w całości lub w dużej części położone jest w cieniu (drzewa, kalenica itp.).

Ładowanie wyposażonych w akumulator urządzeń mobilnych za pomocą ładowarki solarnej

- Należy przestrzegać również instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.
- Należy pamiętać, że ładowanie za pomocą ładowarki solarnej trwa dłużej niż przez gniazdo USB komputera lub za pomocą zasilacza sieciowego z gniazdem USB.

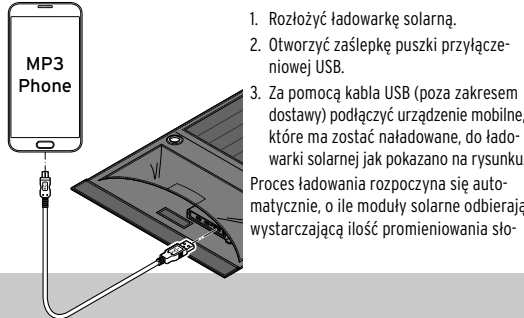

necznego (patrz też sekcja „Wskazania lampki kontrolnej”). Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora ładowanego urządzenia mobilnego.

4. Ładowane urządzenie należy umieścić w kieszeni ładowarki solarnej lub pod ładowarkę solarną, aby chronić je przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Wskazania lampki kontrolnej


Lampka kontrolna nie świeci

- Moduły solarne są przykryte lub zacienione; nasłonecznienie za słabe do ładowania urządzeń.

Lampka kontrolna świeci na czerwono

- Nasłonecznienie wystarczające do ładowania urządzeń.

Składanie ładowarki po użyciu

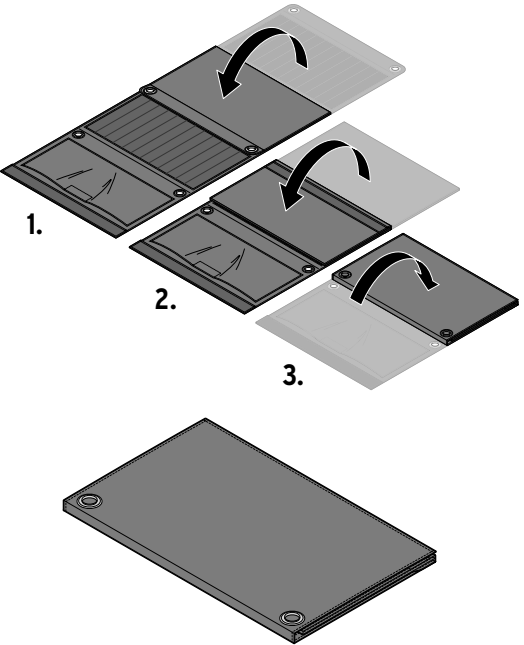

Czyszczenie i przechowywanie

WSKAZÓWKA – ryzyko szkód materialnych

- Nie wolno zanurzać produktu w wodzie. Chronić go też przez silnym deszczem i wodą płynącą.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

- W razie potrzeby przetrzeć produkt wilgotną ściereczką.
- Przechowywać produkt w suchym miejscu zabezpieczonym przed kurzem/pyłem, z dala od grzejników.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa.

Dane techniczne

Numer artykułu:	682 456
Moduł solarny:	5 V, maks. moc 21 W
Wyjścia USB	
2x USB-C:	DC 5 V maks. 2,4 A w każdym porcie
1x USB-A:	DC 5V maks. 2,4 A
Wyjście łącznicze:	DC 5V maks. 4 A
Stopień ochrony:	IPX4
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

Producent:
Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands (Holandia)

