


Tchibo Solárne svietidlo na žľab strechy

SK Návod na použitie

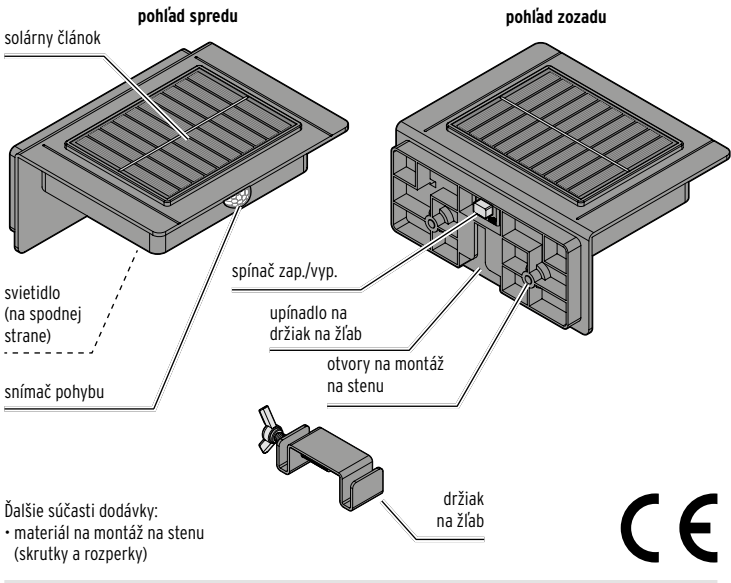

Ďalšie súčasti dodávky:
• materiál na montáž na stenu (skrutky a rozperky)

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Solárne svietidlo na žľab strechy je určené ako orientačné alebo pomocné svetlo. Je určené na trvalé použitie v exteriéri. Solárne svietidlo na odkvap je určené na súkromné použitie a nie je vhodné na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!


Nebezpečenstvo výbuchu/požiaru/popálenia

- Akumulátor integrovaný vo svietidle nemôžete a nesmiete vymieňať alebo vyberať svojpomocne. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poruche akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu alebo náš zákaznícky servis.
- Výrobok obsahuje lítiovo-polymérový akumulátor. Akumulátor sa nesmie rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte.
- Ak dôjde k vytečeniu akumulátora, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.


Uvedenie do prevádzky

Zapnutie/vypnutie

Akumulátor je pri dodaní už zabudovaný.

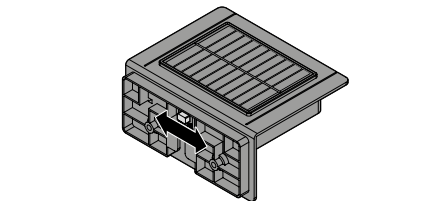

► Na aktivovanie svietidla posuňte spínač zap./vyp. na zadnej strane svietidla do polohy **ON**.

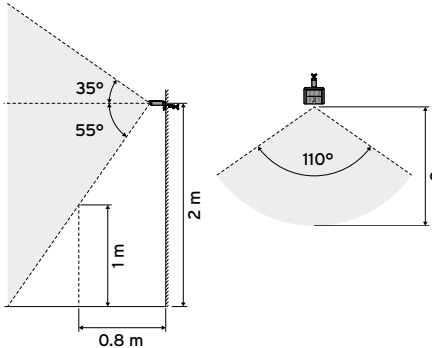

Snímač pohybu svietidla rozpozná pohyb vo vyššie zobrazenej oblasti snímania. Akonáhle dôjde k pohybu za súmraku alebo v tme, svetlo sa automaticky zapne a po cca 30 sekundách sa opäť vypne.

► Na prípadné deaktivovanie svietidla posuňte spínač zap./vyp. do polohy **OFF**.

Svietidlo je teraz trvalo vypnuté. Pri dostatočnom svetle sa akumulátor bude nabíjať ďalej.


Výber miesta na upevnenie

Svietidlo je nezávislé od zdroja energie. Je však odkázané na slnečnú energiu, preto musíte pred umiestnením zvážiť a rešpektovať nasledujúce body:


- Svetidlo namontujte na slnečné miesto. Vyberte také miesto, na ktorom bude cez deň vystavené priamemu slnečnému žiareniu čo najdlhšie. Akumulátor sa nabíja iba vtedy, ak je solárny článok umiestnený na slnečnom mieste.
- Vyhnite sa miestu, ktoré je úplne alebo prevažne v tieni (stromy atď.).
- Solárny článok by nemal byť v noci trvale osvetlený iným zdrojom svetla, napr. reflektorom, ktorý osvetľuje vjazd do garáže alebo podobným zdrojom. Nezabúdajte, že množstvo zdrojov svetla sa zapína uprostred noci v závislosti od času alebo pohybu.

Montáž

Pripevnenie k žľabu

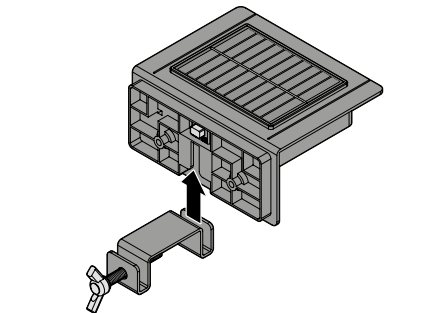


1. Zatlačte držiak na žľab až nadoraz do upínadla na zadnej strane svietidla.

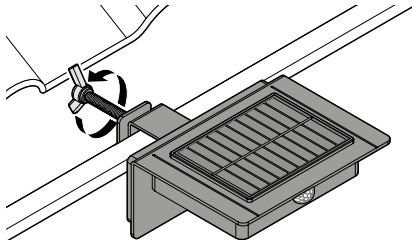

2. Svietidlo pripevnite k požadovanému miestu na žľabe.

Pripevnenie k stene

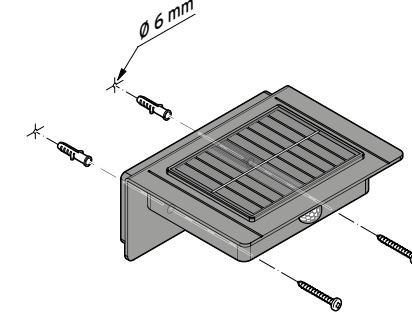

► Pripevnite svietidlo na vhodnú stenu pomocou skrutiek a rozperiek.

Nabíjanie akumulátora

- V závislosti od počasia a intenzity slnečného žiarenia môže trvať niekoľko hodín, kým solárny článok úplne nabije akumulátor.
- V zime alebo počas viacerých zamračených dní sa môže stať, že sa akumulátor dostatočne nenabije. Na deaktivovanie svietidla posuňte spínač zap./vyp. do polohy **OFF**. Akumulátor sa nabíja aj pri vypnutom svietidle.

Čistenie

UPOZORNENIE - Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

► Svetidlo čistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.

Poruchy/pomoc

Solárne svietidlo svieti iba slabو alebo nesvieti vôbec.

- Nie je prostredie príliš svetlé? Skontrolujte, či na svietidlo nesvietia iné zdroje svetla (napr. pouličné lampy alebo vonkajšie svetlá so snímačom pohybu, resp. s časovým spínačom). V prípade potreby zmeňte umiestnenie.
- Je akumulátor úplne nabitý? Vypnite svietidlo na niekoľko dní, aby sa mohol akumulátor znova nabíť na plnú kapacitu.
- Je akumulátor opotrebovaný? Akumulátor nie je možné vymeniť. Obráťte sa na špecializovanú opravovňu alebo na náš zákaznícky servis.

Porucha LED diód.

- LED diódy sa nedajú vymieňať.

Doba svietenia sa mení v závislosti od ročného obdobia.

- Je to spôsobené počasím a nejde o chybu. V lete sú poveternostné podmienky najvhodnejšie, v zime alebo počas niekoľkých po sebe nasledujúcich zamračených dní sú najmenej vhodné.

Technické údaje

Model:	700 018
Napájanie energiou solárny článok:	5 V / 0,5 W
akumulátor:	lítiovo-polymérový 3,7 V DC 600 mAh, menovitá energia: 2,22 Wh (testovaný podľa UN 38.3, nevymeniteľný)
Trieda ochrany:	III
Stupeň ochrany krytom:	IP44
Zdroj svetla:	12 LED diód
Teplota prostredia:	-10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobu.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej aleboestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdávajte nerozobratý prístroj.

Číslo výrobku: 700 018