
Tchibo

Solárny lampáš

(sk) Návod na použitie

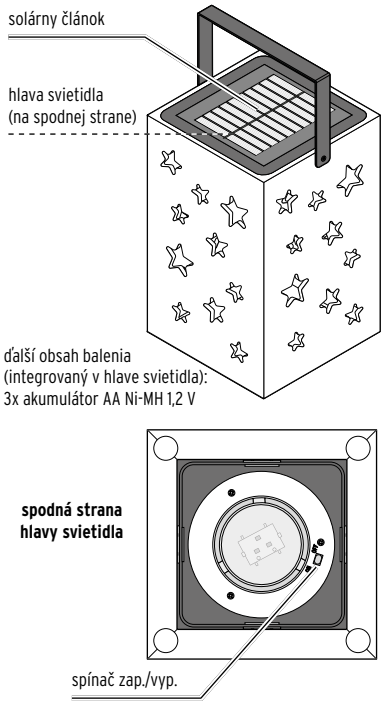

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Solárny lampáš slúži na dekoračné účely a nie je určený na osvetlenie. Je určený na trvalé použitie v exteriéri. Pri silnom vetre ho však vezmite dovnútra.

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Prehltnutie akumulátorov môže byť životunebezpečné. Prehltnutie akumulátora môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti.
  Nielen nové, ale aj vybité akumulátory a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že akumulátor mohol byť prehltnutý alebo sa inak dostal do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

Nebezpečenstvo poranenia

- Výrobok nepoužívajte s normálnymi batériami, ktoré nie sú dobíjateľné. Nebezpečenstvo výbuchu!
- Akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu akumulátora, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody

- Nepoužívajte výrobok pri viditeľných známkach poškodenia.
- Z dôvodu dlhej životnosti LED diód nie je ich výmena potrebná. Nemôžu a ani sa nesmú vymieňať. LED diódy sú trvalo namontované v hlave svietidla. Pri demontáži LED sa výrobok poškodí.
- Ak je akumulátor vybitý, alebo ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho akumulátor. Zabránite tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení akumulátora.
- Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Opravy zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis.
- Solárny článok neprelepujte, nezakrývajte a nenatierajte farbou.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá stupňu ochrany krytom IP44. Znamená to ochranu pred kontaktom s nástrojom alebo drôtom, ako aj proti cudzím predmetom s priemerom väčším než 1 mm a pred striekajúcou vodou zo všetkých strán, ako napr. dážď. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou a neponárajte ho do vody.
- Výrobok je vhodný do exteriéru do teplôt cca -10 °C. Pri nižších teplotách ho uložte do interiéru. Inak sa môže poškodiť.

Technické údaje

Model:	764 771
Energetické napájanie	
solárny článok:	5 V / 1 W
akumulátor:	3x typ HR6 (AA) Ni-MH 1,2 V / 1000 mAh
Trieda ochrany:	III
Stupeň ochrany krytom:	IP44
Teplota prostredia:	-10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny výrobku.

Používanie


Výber umiestnenia

Svietidlo je nezávislé od zdroja prúdu. Je však odkázané na slnečnú energiu, preto musíte pred umiestnením zvážiť a rešpektovať nasledujúce body:

- Postavte svietidlo počas dňa na slnečné miesto. Vyberte také miesto, na ktorom bude svietidlo cez deň vystavený priamemu slnečnému žiareniu čo najdlhšie. Akumulátor sa nabíja iba vtedy, ak je solárny článok umiestnený na slnečnom mieste.
- Vyhýbajte sa miestu, ktoré je úplne alebo prevažne v tieni (stromy, hrebeň strechy atď.). Neumiestňujte svietidlo na severnej strane budovy. Na tejto strane nie je cez deň dostatok slnečného svetla.
- Solárny článok by nemal byť v noci trvale osvetlený iným zdrojom svetla, napr. reflektorom, ktorý osvetľuje vjazd do garáže alebo podobným zdrojom. Nezabúdajte, že množstvo zdrojov svetla sa zapína uprostred noci v závislosti od času alebo pohybu.

Zapnutie/vypnutie

Akumulátor je pri dodaní už vložený.



1. Vysuňte solárny článok spolu s hlavicou svietidla zdola z bambusového rámu.
2. Na zapnutie svietidla prepnite spínač zap./vyp. na spodnej strane hlavy svietidla do polohy **ON**. V tejto pozícii pracuje svietidlo úplne automaticky:
   - Svietidlo sa zapne za súmraku.
   - Na úsvite sa svietidlo opäť vypne.
   ▷ Na prípadné deaktivovanie svietidla posuňte spínač zap./vyp. do polohy **OFF**. Svietidlo je teraz trvalo vypnuté. Pri dostatočnom svetle sa akumulátor bude nabíjať ďalej.
3. Solárny článok s hlavou svietidla vložte späť do bambusového rámu.

Nabíjanie akumulátora

- Akumulátor sa nabíja iba pri umiestnení solárneho článku a svietidla na slnečnom mieste smerom nahor.
- V závislosti od počasia a intenzity slnečného žiarenia môže trvať niekoľko hodín, kým solárny článok úplne nabije akumulátor.
- V zime alebo počas viacerých zamračených dní sa môže stať, že sa akumulátor dostatočne nenabije. Na deaktivovanie svietidla potom prepnite spínač zap./vyp. na spodnej strane hlavy svietidla do polohy **OFF**. Akumulátor sa nabíja aj pri vypnutom svietidle.

Čistenie

UPOZORNENIE – Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

▷ Solárne svietidlo čistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.

Poruchy/pomoc

Solárne svietidlo svieti iba slabo alebo nesvieti vôbec.

- Nie je prostredie príliš svetlé? Skontrolujte, či na svietidlo nesvietia iné zdroje svetla (napr. pouličné lampy alebo vonkajšie svetlá so snímačom pohybu, resp. s časovým spínačom). V prípade potreby zmeňte umiestnenie.
- Je akumulátor úplne nabitý? Vypnite solárne svietidlo na niekoľko dní, aby sa mohol akumulátor znova nabiť na plnú kapacitu.
- Je akumulátor opotrebovaný? Vymeňte akumulátor podľa opisu v kapitole „Demontáž/výmena akumulátora".

Porucha LED diód.

- LED diódy sa nedajú vymieňať.

Výkon kolíše v závislosti od ročného obdobia.

- Je to spôsobené počasím a nejde o chybu. V lete sú poveternostné podmienky najvhodnejšie, v zime alebo počas niekoľkých po sebe nasledujúcich zamračených dní sú najmenej vhodné.

Likvidácia

Výrobok, jeho **obal** a zabudovaný **akumulátor** boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, **batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Návod na vybratie akumulátora nájdete v kapitole „Demontáž/výmena akumulátora".

Demontáž/výmena akumulátora

VAROVANIE – Nebezpečenstvo poranenia


Solárne svietidlo nepoužívajte s normálnymi batériami, ktoré nie sú dobíjateľné. Nebezpečenstvo výbuchu!

UPOZORNENIE – Vecné škody

Priehradka na akumulátor je vybavená tesnením. Uistite sa, že je tesnenie čisté a správne nasadené, aby sa zabezpečila vodotesnosť.

Akumulátor je skonštruovaný na dlhodobú prevádzku. Po dlhej dobe používania však môže byť potrebná jeho výmena. Akumulátory podliehajú prirodzenému opotrebovaniu a ich výkon môže postupne klesať.

1. Vysuňte solárny článok spolu s hlavicou svietidla zdola z bambusového rámu (viď obr. pod „Zapnutie/vypnutie" v kapitole „Používanie"). Posuňte spínač zap./vyp. na spodnej strane hlavy svietidla do polohy **OFF** na deaktivovanie svietidla.

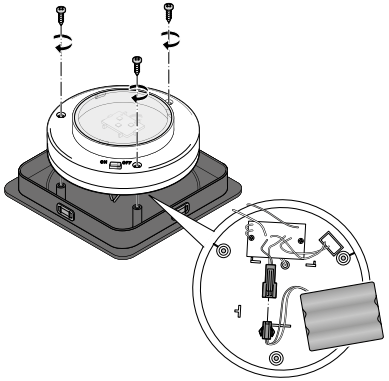

2. Pomocou krížového skrutkovača uvoľnite tri skrutky na spodnej strane hlavy svietidla.
3. **Opatrne** rozoberte hornú a dolnú časť hlavy svietidla, aby sa neodtrhli káble.
4. Vytiahnite zástrčku prípojných káblov zo zdierky na doske plošných spojov podľa obrázka a vyberte akumulátor z držiaka.
5. Zasuňte zástrčku nového akumulátora. Nový akumulátor si môžete objednať prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu (pozri priloženú záruku).
6. Nasaďte hornú časť späť na spodnú časť a utiahnite skrutky.
7. Posuňte spínač zap./vyp. na spodnej strane hlavy svietidla znovu do polohy **ON** na aktivovanie svietidla.
8. Solárny článok s hlavou svietidla vložte späť do bambusového rámu.

Číslo výrobku: 764 771

www.tchibo.sk/navody