
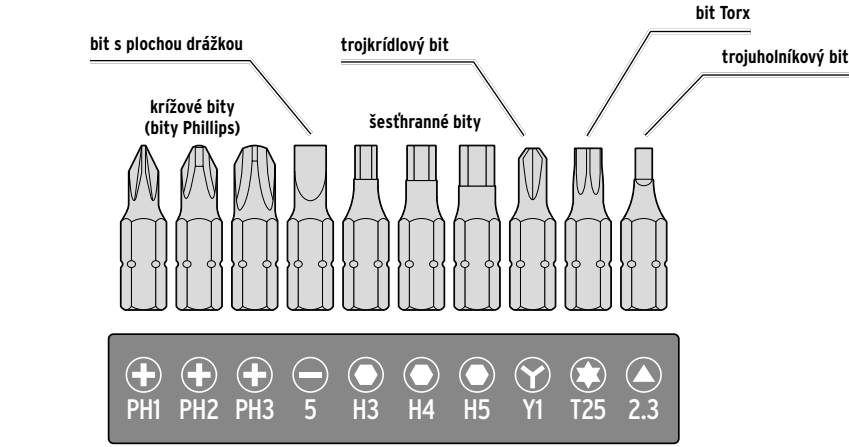
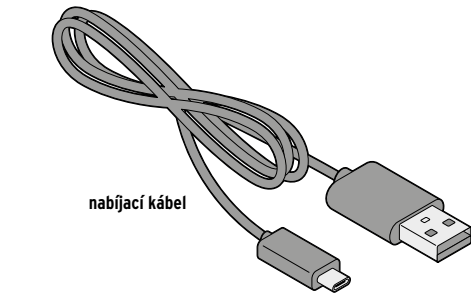


Súprava s miniskrutkovačom na akumulátor

Originalný návod na použitie

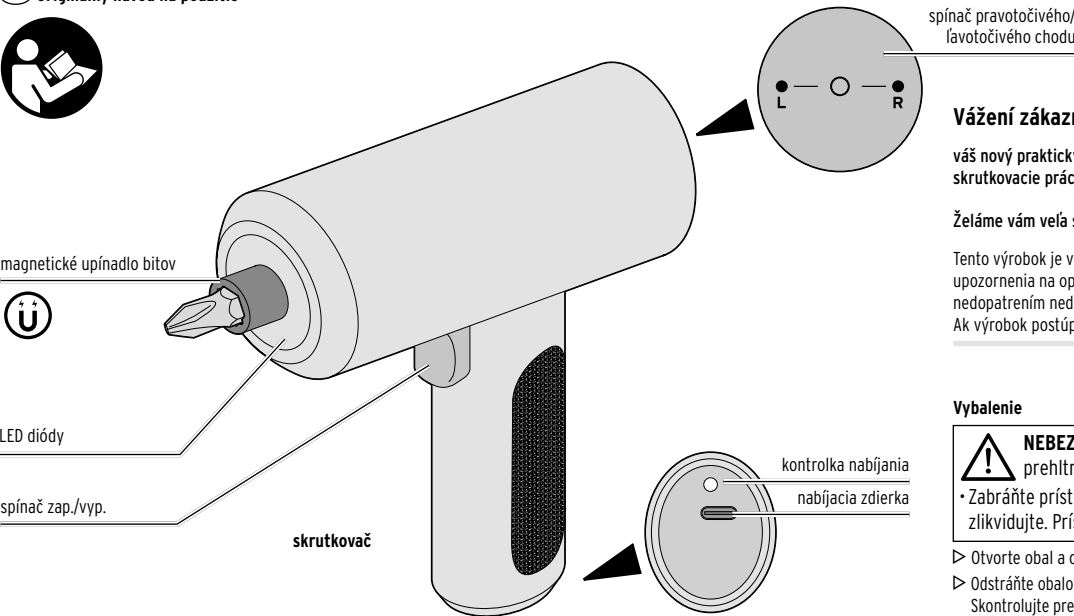

súprava bitov

Vážení zákazníci,

váš nový praktický akumulátorový skrutkovač prichádza v súprave s najdôležitejšími bitmi. Malé skrutkovacie práce tak vybavíte obratom ruky. Praktické LED svetidlo uľahčuje prehľad pri práci.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.


Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia na opačnej strane a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Uvedenie do prevádzky

Vybavenie

NEBEZPEČENSTVO pre deti - Nebezpečenstvo ohrozenia života udusením/prehltnutím
• Zabráňte prístupu detí k prístroju a obalovému materiálu. Obalový materiál okamžite zlikvidujte. Prístroj vždy uschovávajte mimo dosahu detí.

- Otvorte obal a opatrne vyberte prístroj.
 - Odstráňte obalový materiál. Skontrolujte úplnosť dodávky. Skontrolujte prepravné poškodenia prístroja a príslušenstva.
- Nabíjanie akumulátora**
Pred prvým uvedením do prevádzky musíte akumulátor nabiť. Trvá to maximálne 2-3 hodiny. Potrebujete USB sieťový adaptér s výstupným výkonom 5 VDC 1 A.
1. Prepojte dodaný nabíjací kábel s nabíjacou zdierkou prístroja a vhodným USB sieťovým adaptérom.

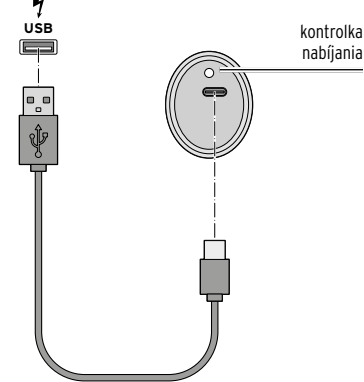

2. Zapojte sieťový adaptér do dobre dostupnej sieťovej zásuvky.
Nabíjacia kontrolka svieti ...
... na **červeno** počas nabíjania.
... na **zeleno**, ak je akumulátor plne nabitý.
3. Vytiahnite potom sieťový adaptér zo zásuvky a nabíjací kábel z nabíjacej zdierky prístroja. Opakované nabitie je potrebné po zistení zníženia výkonu akumulátorového skrutkovača.

- Upozornenia k akumulátoru**
- Akumulátor je chránený proti hlbokému vybitiu. Integrovaný ochranný okruh automaticky vypne prístroj, keď je akumulátor vybitý. Upínadlo bitov sa v takomto prípade neotáča. V záujme dlhej životnosti akumulátorov by ste sa však mali postarať o včasné opätovné nabitie akumulátora.
 - Na čo najdlhšie udržanie plnej kapacity akumulátora nabíjajte akumulátor aj pri jeho nepoužívaní minimálne 1x mesačne a počas nabíjania ho nepoužívajte.
 - Akumulátor nabíjajte pri teplotách +10 až +40 °C.
 - Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. Čím nižšia je teplota okolia, tým kratší je prevádzkový čas.
- Na šetrenie akumulátora a úsporu energie odpojte USB sieťový adaptér po nabíjaní zo zásuvky.



Číslo výrobku: 711 502

Výrobca:
Jaxmotech GmbH, Ostring 60,
66740 Saarlouis, Germany (Nemecko)

Používanie


UPOZORNENIE - Vecné škody

- Používajte len bezchybné a vhodné bity v správnej veľkosti. Príliš veľké alebo príliš malé bity môžu zničiť hlavu skrutky a/alebo samotný bit.
- Prístroj nie je dimenzovaný na vŕtanie, brúsenie a pod. V prístroji používajte výhradne pribalené bity.

- Akumulátorový skrutkovač je koncipovaný na ľahké skrutkovacie práce. Preto je vybavený iba nízkym elektrickým krútiacim momentom, aby sa nepoškodila skrutka a závit otvoru na skrutku. Môže to viesť k tomu, že príp. pri uvoľňovaní a pri poslednom „doťahovaní“ skrutky budete musieť použiť skrutkovač manuálne, tzn. skrutku dotiahnete pevne rukou.

Nasadenie bitu

1. Vyberte vhodný bit, ktorý sa presne hodí do hlavy skrutky.
2. Nasadíte bit do upínadla bitov skrutkovača až na doraz. Upínadlo bitov je magnetické a udrží bit v pozícii.

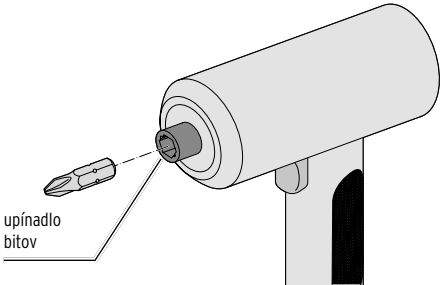

➤ Bit pri vyberaní vytiahnite z upínadla bitov proti miernemu odporu.

Dotiahnutie/uvoľnenie skrutky

1. Aby ste skrutku ...
... dotiahli v smere hodinových ručičiek, posuňte spínač pravotočivého/ľavotočivého chodu v smere **R**.
... uvoľnite proti smeru hodinových ručičiek, posuňte spínač pravotočivého/ľavotočivého chodu v smere **L**.
➤ Na zablokovanie prístroja posuňte spínač pravotočivého/ľavotočivého chodu do stredu na **0**.

2. Na spustenie prístroja stlačte a podržte spínač zap./vyp. stlačený. Držiak bitov sa otáča a LED svietia.

Ak stlačíte pri zablokovanom prístroji spínač zap./vyp., LED sa tiež rozsvietia.

Čistenie

UPOZORNENIE - Vecné škody

- Nevystavujte prístroj pôsobeniu vlhkosti. Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Prístroj vyčistite vždy okamžite po použití. Správne a pravidelné čistenie predlžuje životnosť vášho prístroja.
➤ V prípade potreby utrite prístroj suchou handričkou.

Technické údaje

Model:	711 502
Dátum výroby:	2025/03
Akumulátor (nevymeniteľný)	lítium-iónový 3,7 V DC 1500 mAh, menovitá energia: 5,55 Wh (testovaný podľa UN 38.3) doba nabíjania: max. 2-3 hodiny
Menovitý príkon:	5 V DC 1 A
Motor:	napájanie: 3,7 V výkon: 5,4 W voľnobežné otáčky: 250 min ⁻¹ pravotočivý/ľavotočivý chod: áno
Hladina akustického tlaku:	L _{PA} = 61 dB(A) neistota K _{PA} = 3 dB(A)
Hladina akustického výkonu:	L _{WA} = 72 dB(A) neistota K _{WA} = 3 dB
Hodnota emisie vibrácií:	a _h = 0,4 m/s ² neistota K = 1,5 m/s ²
Hmotnosť:	cca 0,3 kg
Teplota prostredia:	prevádzka: +10 až +40 °C skladovanie: +5 až +30 °C

Informácie o vloženom akumulátore

Výrobca
Henan Hengyi Lithium Energy Technology Co., Ltd Building 3, Xinhua Industrial Park, Longmen Avenue, Xinhua District, Pingdingshan City, Henan, P.R. China www.hylnkj.cn
E-mail
1240341621@qq.com
Model
IMR18650-1500mAh
Netto hmotnosť
40 g
Dátum výroby
2025/03
Vyrobené
v Číne

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Jaxmotech GmbH vyhlasuje týmto, že tento výrobok spĺňa v čase uvedenia na trh základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smerníc ...
• 2006/42/ES; 2014/30/EÚ
• 2011/65/EÚ
... a noriem ...
• EN EN 62841-1:2015+AC:2015
• EN 62841-2-2:2014
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
• EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Úplné vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.jaxmotech.de/downloads.

