


Exteriérové solárne svietidlo

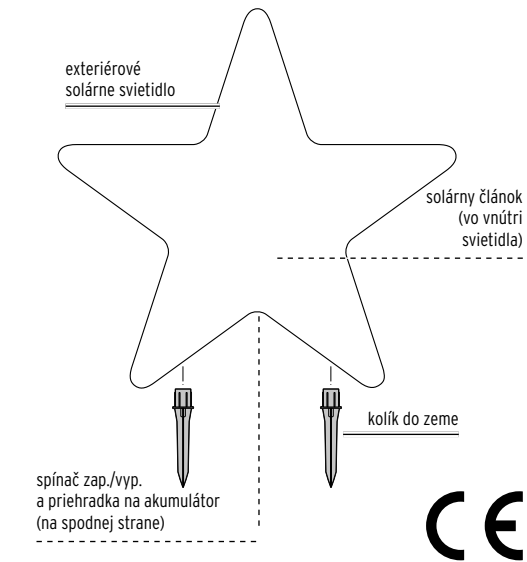

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok slúži na dekoračné účely a nie je určený na osvetlenie priestoru. Výrobok je koncipovaný na stále použitie v exteriéri.

Je navrhnutý na súkromné používanie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Drobné časti, ktoré sa dajú prehltnúť (napr. skrutky) a obalový materiál uchovávajú mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Tento výrobok nie je hračka! Zabráňte deťom v prístupe k samotnému svietidlu a ku kolíkom do zeme.

Nebezpečenstvo poranenia

- Výrobok nepoužívajte s normálnymi batériami, ktoré nie sú dobijateľné. Nebezpečenstvo výbuchu!
- Akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu akumulátora, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody

- Svietidlo neumiestňujte do jám alebo priehlbín, v ktorých sa môžu tvoriť kaluže.
- Nepoužívajte výrobok pri viditeľných známkach poškodenia.
- Vzhľadom k dlhjej životnosti svetelných diód nie je ich výmena potrebná. Nemôžu a ani sa nesmú vymieňať. Svetelné diódy sú v svietidle pevne namontované. Otvorením svietidla sa poškodia LED diódy alebo samotné svietidlo.
- Ak je akumulátor vybitý, alebo ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho akumulátor. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri jeho vytečení.
- Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Opravy zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na zákaznícky servis.
- Solárny článok sa nachádza vo vnútri svietidla. Svietidlo neprelepujte, neprikrývajte ani nenatierajte farbou.
- Udržiavajte výtokové otvory vody na spodnej strane voľné na umožnenie odtiekania kondenzovanej vody.

- Ak je svietidlo umiestnené v exteriéri bez kolíkov do zeme, v prípade hroziacej búrky ho premiestnite do interiéru.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Výrobok zodpovedá druhu krytia IP44 a je chránený proti vniknutiu pevných cudzích telies s priemerom väčším ako 1 mm a striekajúcej vode, ale nesmie byť ponorený do vody. Výrobok nevystavujte priamemu, intenzívnemu dažďu. Výrobok musí byť správne zostavený a priehradka na akumulátor musí byť uzavretá. Výrobok musí byť na strane s kolími do zeme umiestnený tak, aby solárny článok vo vnútri svietidla smeroval nahor a vývody vody na spodnej strane smerom nadol, inak môže do výrobku vniknúť voda.
- Výrobok je vhodný do exteriéru do teplôt cca -10 °C. Pri nižších teplotách ho uložte do interiéru. Inak sa môže poškodiť.

Používanie

Vybalenie

- Opatrne vyberte výrobok z obalu a odstráňte všetok obalový materiál.

Čistenie


POKYN - Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

- Svietidlo utrite v prípade potreby mierne navlhčenou handrou.

Upevnenie kolíkov do zeme


- Svietidlo môžete umiestniť aj bez kolíkov do zeme.

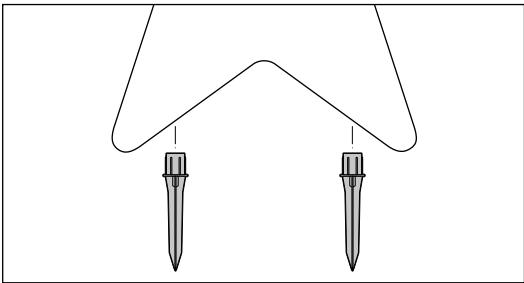

- Kolíky do zeme zasuňte až nadoraz do dvoch na to určených otvorov na spodnej strane svietidla.

Zapnutie a vypnutie svietidla

Spínač zap./vyp. a priehradka na akumulátor sa nachádzajú na spodnej strane svietidla.

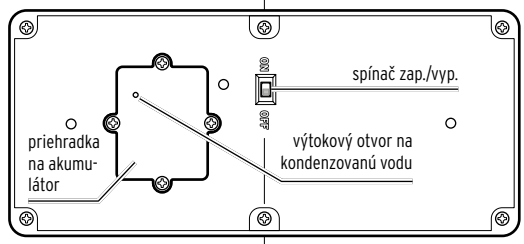

- Na zapnutie svietidla posuňte spínač zap./vyp. do polohy **ON**.

V tejto pozícii pracuje lampión úplne automaticky:

- Svietidlo sa zapne za súmraku.
- Na úsvite sa svietidlo opäť vypne.

▷ Prepnite spínač zap./vyp. do polohy **OFF** na vypnutie svietidla.

Pri dostatočnom svetle sa akumulátor bude nabíjať ďalej.

Výber umiestnenia

Solárne svietidlo je nezávislé na zdroji elektrickej energie.

Pretože je ale odkázaný na slnečnú energiu, musíte pred umiestnením zvážiť a rešpektovať nasledujúce body:

- Svietidlo umiestnite na miesto, kde bude solárny článok vystavený počas dňa slnečnému žiareniu čo najdlhšie.
- Vyhýbajte sa miestu, ktoré je úplne alebo prevažne v tieni (stromy, hrebeň strechy atď.). Neumiestňujte svietidlo na severnej strane budovy. Na tejto strane nie je cez deň dostatok slnečného svetla.
- Solárny článok by nemal byť v noci trvale osvetlený iným zdrojom svetla, napr. reflektorom, ktorý osvetľuje vjazd do garáže, alebo podobným zdrojom. Nezabúdajte, že množstvo zdrojov svetla sa zapína uprostred noci v závislosti od času alebo pohybu.

Nabíjanie akumulátora

- Akumulátor sa nabíja iba pri umiestnení solárneho článku a svietidla na slnečnom mieste smerom nahor.
- V závislosti od počasia a intenzity slnečného žiarenia môže trvať niekoľko hodín, kým solárny článok úplne nabije akumulátor.
- V zime alebo počas viacerých zamračených dní sa môže stať, že sa akumulátor dostatočne nenabije. Prepnite potom spínač zap./vyp. do polohy **OFF** na vypnutie svietidla. Akumulátor sa nabíja aj pri vypnutom svietidle.

Poruchy/pomoc

Solárne svietidlo svieti iba slabو alebo nesvieti vôbec.

- Akumulátor nie je úplne nabitý, alebo je opotrebovaný. Vypnite svietidlo na niekoľko dní, aby sa mohol akumulátor znova nabíť na plnú kapacitu. Ak nedôjde k zlepšeniu, v prípade potreby akumulátor vymeňte. Pozri kapitolu „Demontáž/výmena akumulátora“.
- Nie je prostredie príliš svetlé? Skontrolujte, či na svietidlo nesvietia iné zdroje svetla (napr. pouličné lampy alebo vonkajšie svetlá so snímačom pohybu, resp. s časovým spínačom). V prípade potreby zmeňte umiestnenie.

Svietidlo svieti rôznym jasom v závislosti od ročného obdobia.

- Je to spôsobené počasím a nejde o chybu. V lete sú poveternostné podmienky najpriaznivejšie, v zime sú najmenej priaznivé.

Technické údaje

Model:	692 025 (S) 692 026 (L)
Energetické napájanie solárny článok: akumulátor:	5 V, 2 W 3 x 1,2 V NiMH, 3,6 V / 1000 mAh
Trieda ochrany:	III 
Ochrana proti striekajúcej vode:	IP44
Zdroj svetla:	7 LED diód
Teplota prostredia:	-10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk


V rámci vylepšovania výrobku si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

Číslo výrobku: 692 025 (S) / 692 026 (L)

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

Demontáž / výmena akumulátora

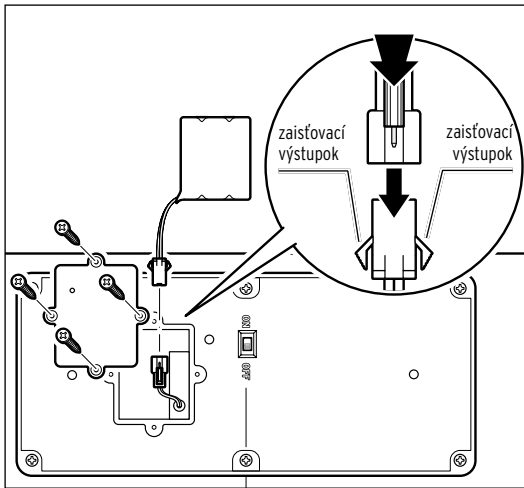

VAROVANIE - Nebezpečenstvo poranenia

Nenapájajte solárne svietidlo bežnými batériami, ktoré nie sú dobijateľné. Nebezpečenstvo výbuchu!

Akumulátor je skonštruovaný na dlhodobú prevádzku. Po dlhej dobe používania však môže byť potrebná jeho výmena. Akumulátory podliehajú prirodzenému opotrebovaniu a ich výkon môže postupne klesať.

- Krížovým skrutkovačom uvoľnite štyri skrutky na kryte priehradky na akumulátory.
- Odstráňte kryt priehradky na akumulátory.
- Stlačte k sebe zaistovacie výstupky starého akumulátora a vytiahnite zástrčku. Prípadne si pomôžte plochými kliešťami.
- Zasuňte zástrčku nového akumulátora. Nový akumulátor si môžete objednať cez náš zákaznícky servis (pozri priložený záruku, kapitola „Zákaznícky servis“).
- Znovu správne nasadte kryt priehradky na akumulátory.
- Pevne dotiahnite všetky štyri skrutky.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.