




Solárne bodové svetlá, 2 ks

sk Návod na použitie

Prehľad (obsah balenia)

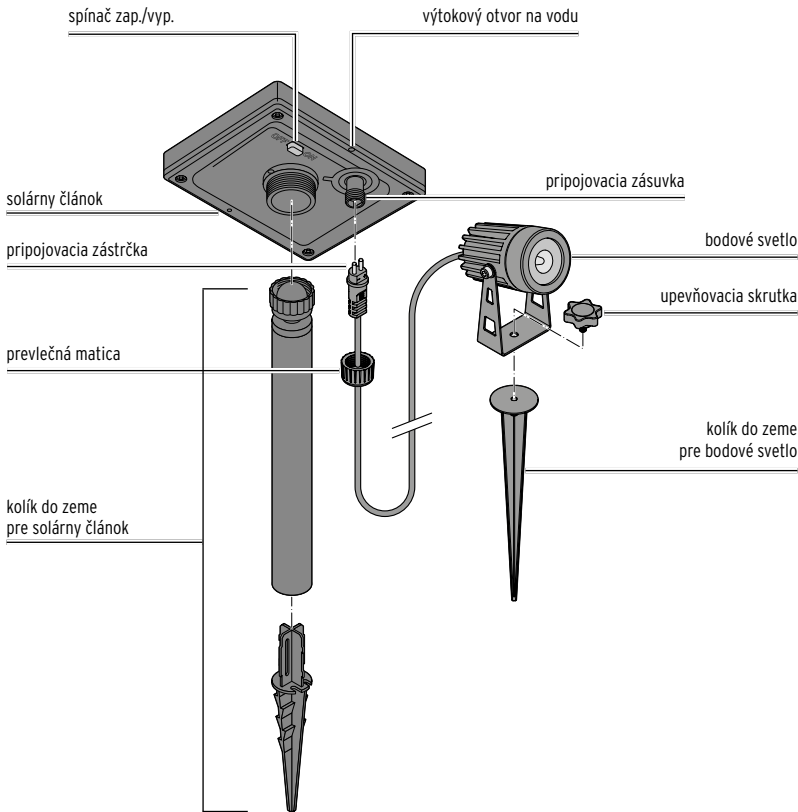

Bezpečnostné upozornenia

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopadli nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Verwendungszweck

Výrobok slúži na dekoratívne účely a nie je určený na osvetlenie miestnosti. Je určený na trvalé použitie v exteriéri. Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Prehltutie akumulátorov môže byť životnebezpečné. Prehltutie akumulátora môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité akumulátory a výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že akumulátor mohol byť prehltnutý alebo sa inak dostal do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo poranenia

- Výrobok nepoužívajte s normálnymi batériami, ktoré nie sú dobíjateľné. Nebezpečenstvo výbuchu!
- Akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu akumulátora, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadne opláchnite postihnuté miesta veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.

Používanie

Umiestnenie


- Solárne bodové svetlá sú nezávislé na zdroji elektrickej energie. Keďže sú odkázané na slnečné žiarenie, musíte si premyslieť a dodržať nasledujúce body:
- Solárne články umiestnite na slnečné miesto. Vyberte miesto inštalácie, na ktorom sú solárne články, pokiaľ možno, po celý deň vystavené priamemu slnečnému svetlu.
 - Vyhybajte sa miestam, ktoré ležia úplne alebo prevažnú dobu v tieni (stromy, hrebeň strechy atď.). Solárne články neumiestňujte na severnú stranu domu. Na tejto strane nie je cez deň dostatok slnečného svetla.
 - Solárne články by nemali byť v noci trvale osvetlené iným zdrojom svetla, napr. reflektorom, ktorý osvetľuje vjazd do garáže alebo podobným zdrojom. Nezabúdajte, že množstvo zdrojov svetla sa zapína uprostred noci v závislosti od času alebo pohybu.
 - Kolíky do zeme solárnych článkov a bodových svetiel zasuňte čo najhlbšie do pevnej pôdy tak, aby solárne články a bodové svetlá zostali stáť aj pri silnom vetre.

Montáž


- Výrobok zmontujte podľa vyobrazenia v kapitole „Prehľad (obsah balenia)“:
1. Odskrutkujte upevňovacie skrutky z kolíkov bodových svetiel, prestrečte ich cez otvor v držiaku bodových svetiel a naskrutkujte ich späť na kolíky.
 2. Zložte kolíky solárnych článkov.
 3. Kolíky solárnych článkov naskrutkujte na solárne články.
 4. Pripojovacie zástrčky zasuňte do pripojovacích zásuviek a prevlečné matice pevne utiahnite.
 5. Zatláčajte solárne články kolíkmi do zeme.
 6. Zatláčajte bodové svetlá kolíkmi do zeme.
 7. Solárne články nasmerujte tak, aby na ne dopadalo čo najviac svetla.
 8. Bodové svetlá nasmerujte podľa želania.



Uvedenie do prevádzky

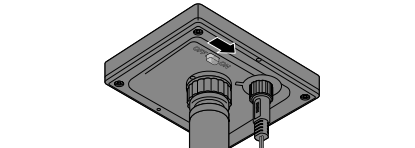

- Na zapnutie bodových svetiel prepnete spínač zap./vyp. na spodnej strane solárnych článkov do polohy **ON**. Toto je štandardné nastavenie, pri ktorom sa bodové svetlá automaticky zapínajú a vypínajú:
- Za súmraku sa bodové svetlá zapnú.
 - Za úsvitu sa bodové svetlá vypnú.

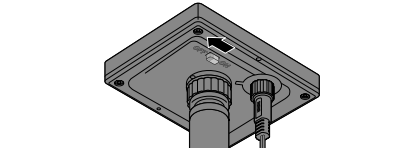

- Na prípadné deaktivovanie bodových svetiel prepnete spínač zap./vyp. na spodnej strane solárnych článkov do polohy **OFF**. Bodové svetlá sú teraz trvalo vypnuté. Pri dostatočnom svetle sa akumulátory budú nabíjať ďalej.

Nabíjanie akumulátorov

- Dbajte na to, aby na solárne články neustále dopadal dostatok svetla. V prípade potreby zmeňte polohu solárnych článkov.
- V závislosti od počasia a intenzity slnečného žiarenia môže trvať niekoľko hodín, kým solárne články úplne nabijú akumulátory.
- V zime alebo počas viacerých zamračených dní sa môže stať, že sa akumulátory dostatočne nenabijú. Vypnite potom bodové svetlá na niekoľko dní. Akumulátory sa totiž nabijajú, aj keď je výrobok vypnutý.

Čistenie

POKYN - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

- Bodové svetlá, solárne články a kolíky do zeme v prípade potreby utrite do čista mäkkou, mierne navlhčenou utierkou. Následne všetko utrite do sucha mäkkou, suchou utierkou.

Poruchy/pomoc

Bodové svetlá nesvietia alebo svietia len slabo.

- Príliš veľa svetla v okolí? Skontrolujte, či na solárne články nedopadá svetlo z ostatných svetelných zdrojov (napr. pouličné lampy alebo vonkajšie reflektory s časovým, resp. pohybovým spínačom). V prípade potreby zmeňte umiestnenie.
- Dopadá na solárne články dostatok svetla? Upravte smerovanie solárnych článkov, alebo prípadne zmeňte umiestnenie.
- Akumulátory nie sú úplne nabité: Vypnite bodové svetlá na niekoľko dní, aby sa mohli akumulátory znova nabiť na plnú kapacitu.
- Akumulátory sú opotrebované: Vymeňte akumulátory podľa opisu v kapitole „Demontáž/ výmena akumulátorov“.

LED nefunguje.

- LED diódy sú pevne zabudované a nedajú sa vymieňať.

Výkon kolíše v závislosti od ročného obdobia.

- Je to spôsobené počasím a nejde o chybu. V lete sú poveternostné podmienky najvhodnejšie, v zime sú najmenej vhodné.


Demontáž/výmena akumulátorov

UPOZORNENIE - Vecné škody

Samotné solárne články a 8 skrutiek sú vybavené tesneniami. Uistite sa, že tesnenia sú čisté a správne nasadené, aby zabezpečovali vodotesnosť.

Akumulátory sú skonštruované na dlhodobú prevádzku. Po dlhej dobe používania však môže byť potrebná ich výmena. Akumulátory podliehajú prirodzenému opotrebovaniu a ich výkon môže postupne klesať.

1. Odskrutkujte solárne články z kolíkov do zeme.
2. Posuňte spínače zap./vyp. do polohy **OFF**.

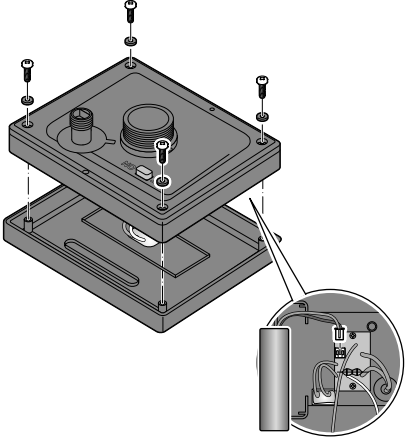

3. Krížovým skrutkovačom uvoľníte skrutky na spodnej strane solárnych článkov a zložte kryty. Pritom dbajte na to, aby ste neporušili žiadny kábel!
4. Vytiahnite zástrčky pripojovacích káblov zo zásuviek na doskách spojov podľa vyobrazenia a vyberte akumulátory z ich držiaka.
5. Zasuňte zástrčky nových akumulátorov. Nové akumulátory si môžete objednať cez náš zákaznícky servis (pozri prílohu leták o záruke).
6. Kryty nasadíte späť na solárne články a utiahnite ich pevne skrutkami. Dbajte na správne umiestnenie tesniacich krúžkov skrutiek.
7. Spínače zap./vyp. na spodnej strane solárnych článkov opäť prepnete do polohy **ON**, aby sa aktivovali bodové svetlá.
8. Solárne články znovu upevníte na kolíky do zeme.

Technické údaje

Model:	700 033
Napájanie energiou:	po 2 V / 250 mA
Solárny článok:	po 1 x typ NiMH (AA)
Akumulátor:	1,2 V / 600 mAh
Zdroj svetla:	LED (nevymeniteľné)
Druh krytia:	IP44
Trieda ochrany:	III
Teplota prostredia:	-10 až +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

Likvidácia

Výrobok, jeho **obal** a zabudované **akumulátory** boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré

prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Prázdne batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií.

Návod na vybratie akumulátora nájdete v kapitole „Demontáž/výmena akumulátorov“.