


# Stropné svietidlo

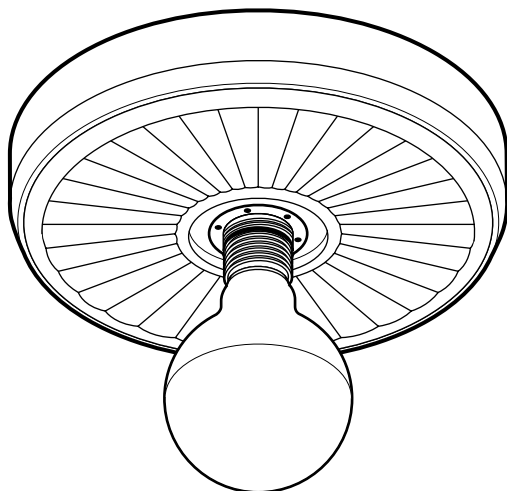

## K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symboly v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

---

## Technické údaje

Model:	T603400101
Číslo výrobku:	395 383
Sieťové napätie:	230 V ~ 50 Hz
Trieda ochrany:	I (⊥)
Žiarovka:	1x typ E27, max 40 W v balení: LED žiarovka, E27, 7 W, stmievateľná
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Výrobca:	Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, 59757 Arnsberg, Germany (Nemecko)

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.





## Účel použitia

Svietidlo je navrhnuté na montáž na strop a stenu v súkromnej domácnosti a nie je vhodné na komerčné účely.



Svietidlo je určené do suchých interiérov.

Svietidlo sa hodí na montáž na normálne horľavé materiály.



Dodržujte minimálny odstup 0,5 m od osvetľovaných plôch.

## NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Drobné diely a obalový materiál uchovávajúce mimo dosahu detí.
- Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

## NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- **Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať inštaláčne predpisy.**
- Svetidlo nesmie byť nainštalované na vodivom podklade.
- Svetidlo sa nesmie používať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
- Zabráňte kontaktu svetidla s vodou alebo inými kvapalinami, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrických prúdov!

- Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.
- Nezapájajte svetidlo pri viditeľných známkach poškodenia na prípojnom kábli alebo na iných dieloch.
- Svetidlo sa smie pripájať len na elektrické rozvody, ktoré sú v súlade s parametrami svetidla uvedenými v časti „Technické údaje“.
- Nevykonávajte žiadne úpravy na svetidle a prípojnom kabli. Opravy zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na zákaznícky servis. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel.

## VAROVANIE pred poraneniami/popáleninami/požiarom

- Svetidlo sa počas prevádzky zohreje a je horúce. Nedotýkajte sa ho. Svetidlo nezakrývajte a v žiadnom prípade naň alebo cezeň nevešajte predmety.
- Používajte len typ žiarovky, ktorý je uvedený v kapitole „Technické údaje“. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálneho výkonu svetidla.

## POZOR - Vecné škody

- Priložený montážny materiál je vhodný na štandardné stropy. Pred namontovaním sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop a v prípade potreby ho vymeňte.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.


## Čistenie

### POZOR - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

1. Vypnite svetidlo a počkajte, kým všetky horúce diely dostatočne nevychladnú.
2. Svetidlo čistite suchou handričkou nepúšťajúcou vlákna.

## Prehľad (obsah balenia)

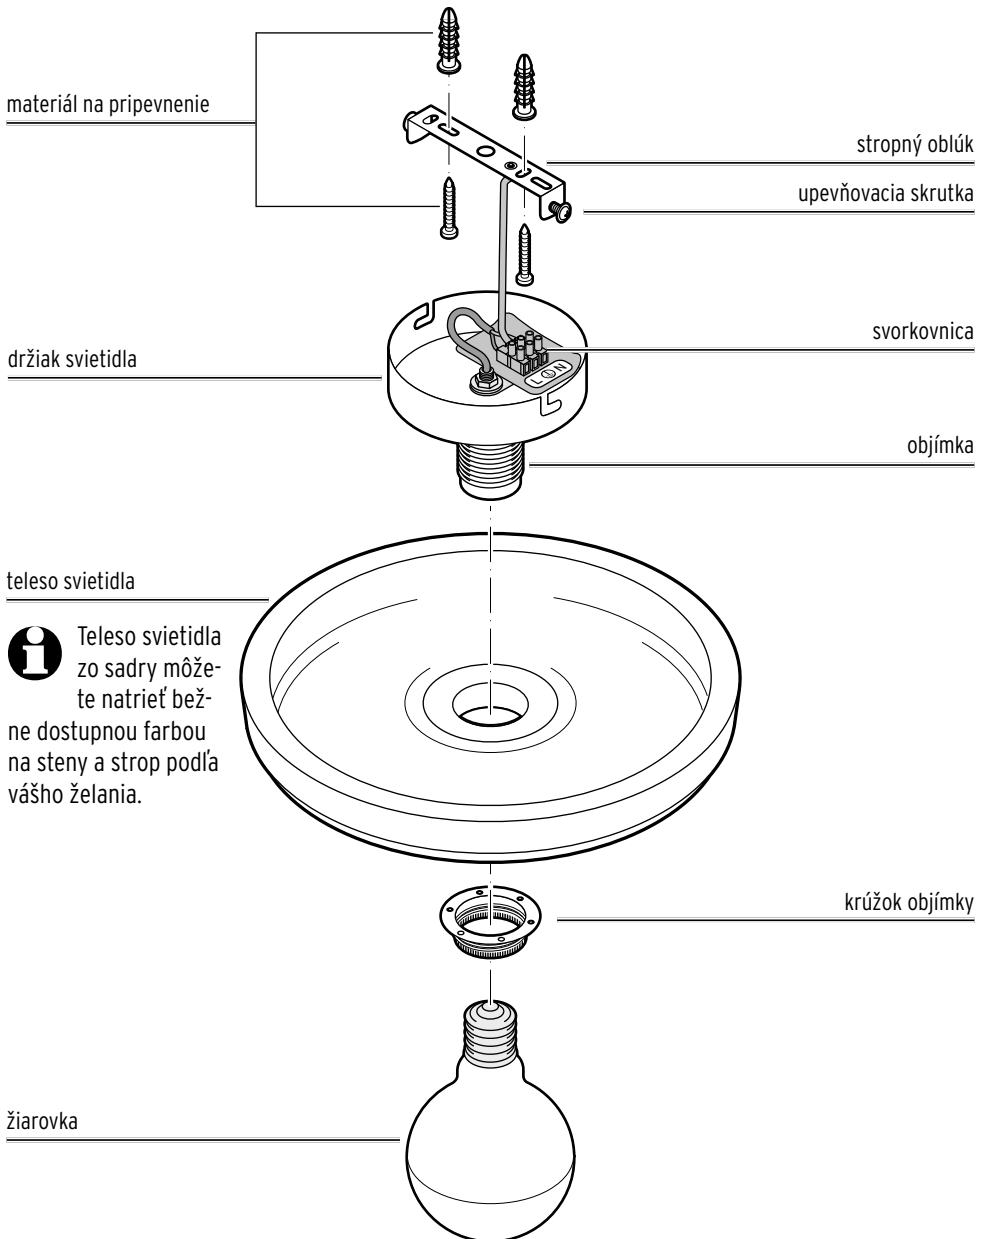

Bez vyobrazenia: 2 ochranné trubičky

## Montáž

### Montáž držiaka svietidla




**NEBEZPEČENSTVO** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania.
- Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.


### POZOR - Vecné škody

- Priložený montážny materiál je vhodný pre štandardné stropy. Pred namontovaním sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre strop alebo stenu a v prípade potreby ho vymeňte.

1. Vypnite istič, resp. odpojte dané elektrické vedenie od napájania.
2. Odskrutkujte krúžok objímky.



3. Obe bočné upevňovacie skrutky, ktorými je stropný oblúk pripevnený k držiaku svietidla, uvoľníte natoľko, aby sa stropný oblúk dal zložiť.
4. Pomocou stropného oblúka si vyznačte miesta na vyvrtanie dier.
5. Vyvrtajte diery pre hmoždinky.



6. Prestrčte elektrické vedenia (stropný kábel) cez priechodku kábla v držiaku svietidla. Skrutkami a hmoždinkami upevnite stropný držiak na strop.



Priložili sme vám dve ochranné trubičky, ktoré môžete nasunúť na dve elektrické vedenia stropného kábla, ale nie na uzemňovací kábel.


7. Požiadajte odborníka, aby zapojil elektrické vedenia do svorkovnice.

## Elektrická prípojka - len pre odborníkov




**NEBEZPEČENSTVO** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom


- Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať inštalčné predpisy.
- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania.

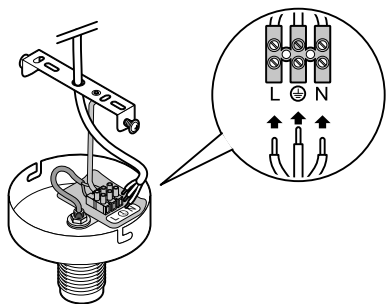

1. Požiadajte odborníka o pripojenie svetidla lustrovou svorkou na elektrické vedenie.



2. Nasuňte držiak svetidla na dve mierne zaskrutkované upevňovacie skrutky stropného oblúka.
3. Dotiahnite upevňovacie skrutky.

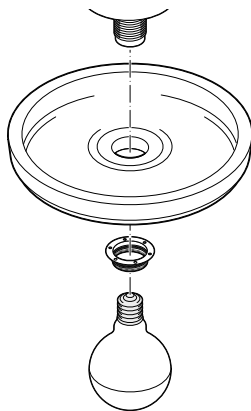

4. Teleso svetidla nasuňte na objímku a krúžok objímky naskrutkujte na objímku.

## Uvedenie svetidla do prevádzky



**NEBEZPEČENSTVO** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Zapnite istič, resp. obnovte napätie v elektrickom vedení až po ukončení všetkých montážnych úkonov.

Používajte len typ žiarovky, ktorý je uvedený v kapitole „Technické údaje“.

1. Zaskrutkujte žiarovku do objímky.
2. Zapnite istič, resp. obnovte napätie v elektrickom vedení.
3. Stlačte svetelný spínač na kontrolu, či je svetidlo zapojené správne.

## Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



**Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Poškodené žiarovky sa musia odvieŕať na ekologickú likvidáciu do zberne pre elektroodpad.

Model:

T603400101

Číslo výrobku:

395 383

Výrobca:

Trio Leuchten GmbH,  
Gut Nierhof 17,  
59757 Arnsberg,  
Germany (Nemecko)