



# Stropné svietidlo

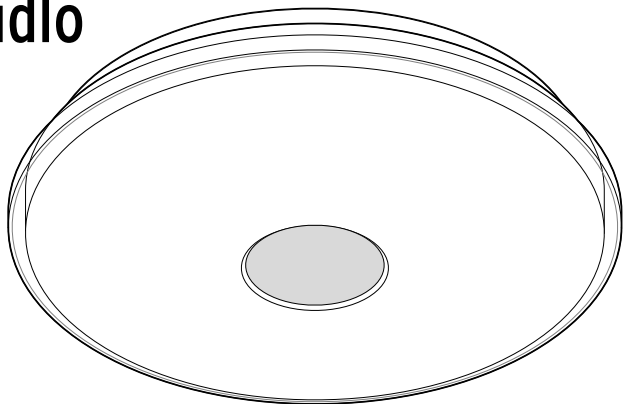

sk Návod na montáž

102825FV01X00X · 2019-07

## Prehľad (obsah balenia)

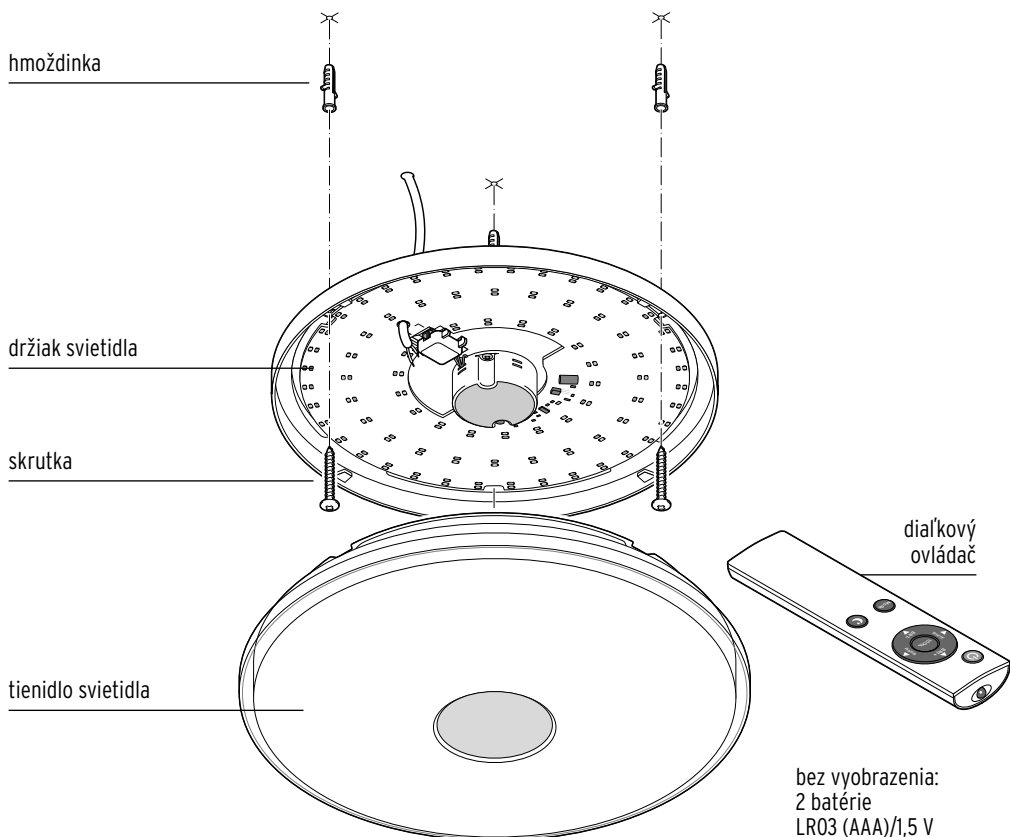

## K tomuto návodu

Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršiu potrebu. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbody v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

## Bezpečnostné upozornenia



### Účel použitia



Svietidlo je navrhnuté na montáž na strop v domácnosti a nie je vhodné na komerčné účely.



Svietidlo je určené do suchých interiérov.

### NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Prehltnutie batérií môže byť životnebezpečné. Diaľkový ovládač je vybavený batériami. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a diaľkový ovládač preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

### NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- **Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať platné inštalčné predpisy.**
- Svetidlo nesmie byť nainštalované na vodivom podklade.
- Svetidlo sa nesmie používať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.

- Svetidlo sa nesmie ponárať do vody alebo iných tekutín, resp. dostať do priameho kontaktu s nimi, pretože v takomto prípade hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť poistku, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrických prúdom!
- Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.
- Nezapájajte svetidlo pri viditeľných známkach poškodenia na prípojnom kábli alebo na iných dieloch.
- Svetidlo sa smie pripájať len na elektrické rozvody, ktoré sú v súlade s parametrami svetidla uvedenými v časti „Technické údaje“.
- Nevykonávajte žiadne úpravy na svetidle a prípojnom kábli. Opravy zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na predajné miesto. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel.
- Spínač zap./vyp. na diaľkovom ovládači svetidlo úplne neodpojí od napájacieho zdroja. Za týmto účelom vypnite svetidlo nástenným vypínačom, napr. keď budete vyberať tienidlo, čistiť svetidlo alebo pri dlhšej neprítomnosti.

## **VAROVANIE pred poranením/popálením/požiarom/výbuchom**

- Svetidlo sa počas prevádzky zohreje a je horúce. Nedotýkajte sa ho. V žiadnom prípade nezakrývajte svetidlo a nevesajte predmety na alebo cez svetidlo.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

## **POZOR – Vecné škody**

- LED diódy sú v svetidle namontované pevne. Nedajú sa a ani sa nesmú vymieňať.
- Svetidlo sa dodatočne nesmie ovládať externým tlmičom osvetlenia.
- Priložený montážny materiál je vhodný pre štandardné stropy. Pred namontovaním sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop a v prípade potreby ho vymeňte.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérií.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

## **Čistenie**

### **POZOR – Vecné škody**

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

1. Vypnite svetidlo a počkajte, kým všetky horúce diely dostatočne nevychladnú.
2. Svetidlo čistite zvonku suchou, mäkkou handričkou.
3. V prípade potreby môžete tienidlo svetidla poutierať mierne navlhčenou handričkou. Dbajte na to, aby sa na vodivé časti nedostala vlhkosť.

## **Likvidácia**

Výrobok, jeho obal a priložené batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



**Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



**Batérie a akumulátory** nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

# Montáž

## Vybalenie



**NEBEZPEČENSTVO pre deti** - Nebezpečenstvo ohrozenia života udusením/prehltnutím

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okamžite ho zlikvidujte. Aj drobné diely (napr. montážny materiál) uchovávajte mimo dosahu detí.

1. Odstráňte všetok obalový materiál. Dbajte na to, aby ste omylom nevyhodili montážny materiál.
2. Skontrolujte, či je svietidlo nepoškodené a či sú prítomné všetky diely.

## Montáž držiaka svietidla



**NEBEZPEČENSTVO** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom


- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania.
- Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.

### POZOR - Vecné škody

- Priložený montážny materiál je vhodný pre štandardné stropy. Pred namontovaním sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop alebo stenu a v prípade potreby ho vymeňte.


Na vyznačenie dier na vyvrtanie použite držiak svietidla ako šablónu.

1.



Tienidlo svietidla točte proti smeru hodinových ručičiek až na doraz a odoberte ho z držiaka.


2.



Podržte držiak svietidla na mieste, na ktoré chcete namontovať stropné svietidlo a vyznačte otvory na vyvrtanie.

3. Vyvrtajte otvory na hmoždinky.

4.

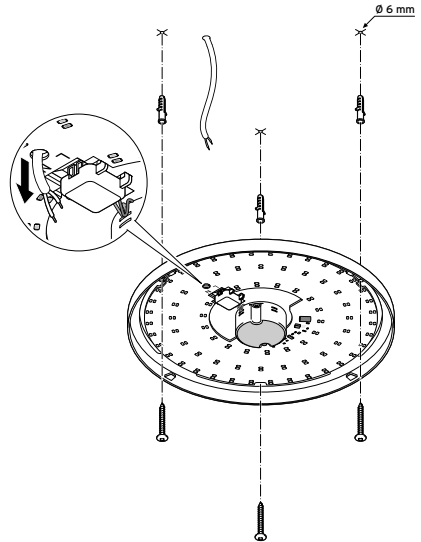

Prestrčte elektrické vedenie (stropný kábel) cez priechodku kábla v držiaku svietidla. Skrutkami a hmoždinkami upevnite stropný držiak na strop.

5. Požiadajte odborníka, aby zapojil elektrické vedenie do svorkovnice lustra.



## Elektrická prípojka - len pre odborníkov



**NEBEZPEČENSTVO** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom


- Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať inštaláčne predpisy.
- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania.

6.

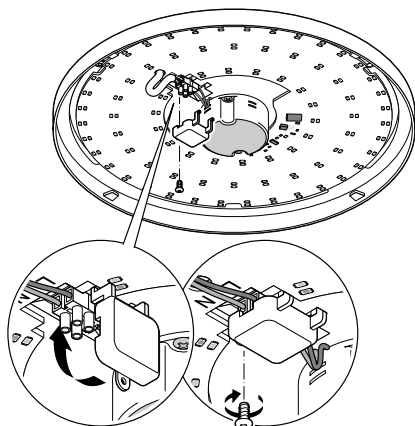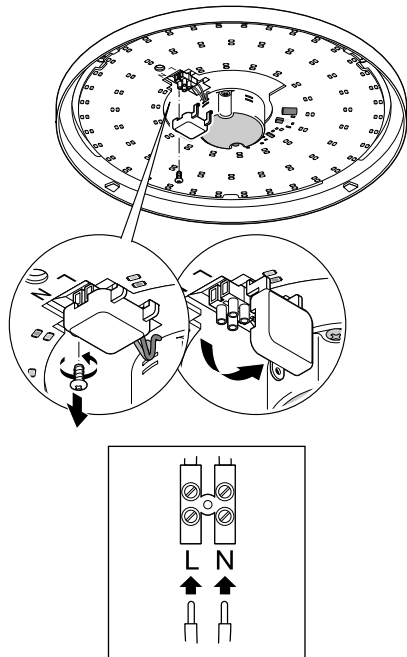

## Montáž svetidla

7.



Tienidlo svetidla naskrutkujte na držiak svetidla.

## Zapnutie svetidla



**NEBEZPEČENSTVO** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Zapnite istič, resp. obnovte napätie v elektrickom vedení až po ukončení všetkých montážnych úkonov.


- ▷ Zapnite poistku, resp. obnovte napätie v elektrickom vedení.
- ▷ Stlačte svetelný spínač na kontrolu, či je svetidlo zapojené správne.

Pri zapnutí, resp. vypnutí sa svetidlo jemne rozjasňuje, resp. tlmí.

## Používanie diaľkového ovládača

### Vloženie/výmena batérií


Potrebuje 2 batérie LR03 (AAA)/1,5 V (súčasťou balenia).



1. Kryt priehradky na batérie na zadnej strane diaľkového ovládača posuňte nadol.
2. Vložte 2 batérie podľa obrázka v priehradke na batérie.
3. Opäť nasuňte kryt priehradky na batérie na diaľkový ovládač.

- ▷ Na skontrolovanie dostatočnej aktuálnej kapacity batérií stlačte ľubovoľné tlačidlo. Každé stlačenie tlačidla vyvolá blikanie kontrolky. Keď kontrolka neblíka, batérie sú vybité.

## Voľba svetelnej nálady

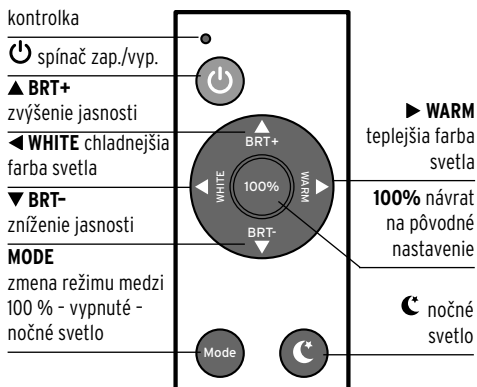


Diaľkovým ovládačom môžete zvoliť svetelnú náladu a svetidlo zapnúť alebo vypnúť. Pri zapnutí, resp. vypnutí sa svetidlo postupne rozjasňuje, resp. tlmí.

Rešpektujte:

- ▷ Keď svetidlo vypnete a znovu zapnete **násteným vypínačom**, zostane posledná nastavená svetelná nálada zachovaná.
- ▷ Keď svetidlo vypnete spínačom zap./vyp. **diaľkového ovládača**, nemôžete ho znovu zapnúť nástenným vypínačom, ale len diaľkovým ovládačom. V tomto prípade nezostanú vaše nastavenia zachované, ale svetidlo štartuje znovu so základným nastavením.
- ▷ Tlačidlami **BRT-**, resp. **BRT+** môžete jasnosť stupňovito znížiť, resp. znovu zvýšiť. Trvalým stlačením dosiahnete rýchlejšie najtmavšie, resp. najsvetlejšie nastavenie. Prednastavená je 100 % jasnosť (2400 lm). Rešpektujte: Zmena jasnosti môže mať vplyv na predtým zmenenú farebnú teplotu.
- ▷ Tlačidlami **WARM**, resp. **WHITE** môžete meniť teplotu farby stupňovito od „teplej bielej“ po „dennú bielu“ (3000 - 5500 kelvinov). Prednastavená je stredná hodnota. Trvalým stlačením dosiahnete rýchlejšie najchladnejšie, resp. najteplejšie nastavenie.
- ▷ Tlačidlom ☾ prepnete na nočné svetlo. Hlavné svetlo sa vypne.


- ▷ Tlačidlom **100%** vrátíte všetky nastavenia späť na pôvodné nastavenia. To sa nestane náhle, ale pozvoľným prechodom.
- ▷ Tlačidlom **MODE** môžete prepínať dokola medzi nastaveniami 100 % - vypnuté - nočné svetlo.

## Používanie diaľkového ovládača

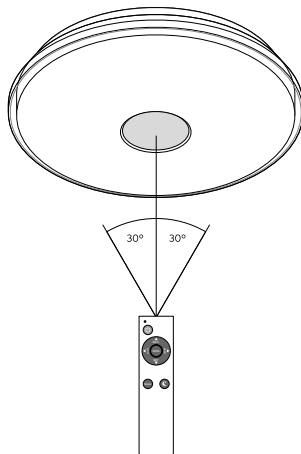

- V priestore medzi diaľkovým ovládačom a svetidlom nesmú byť žiadne prekážky.
- Zabráňte intenzívnemu osvetleniu, napr. Slniečnym svetlom alebo jasným neónovým svetlom. Ruší prenos infračervených lúčov.
- Dosah je max. 4 m.
- Uhol k infračervenému snímaču nesmie prekročiť 30°.
- ▷ Nasmerujte predok diaľkového ovládača s infračerveným snímačom na svetidlo.

## Technické údaje

Model:	T628513001 (384 714)
Sieťové napätie:	230 V ~ 50 Hz
Trieda ochrany:	II 
Výkon:	30 W; LED
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Výrobca:	Trio Leuchten GmbH Dieselstr. 4 59823 Arnsberg Germany (Nemecko)