



Stropné svietidlo s pleteným tienidlom

sk Návod na montáž/použitie

118238HB551XXI · 2021-05

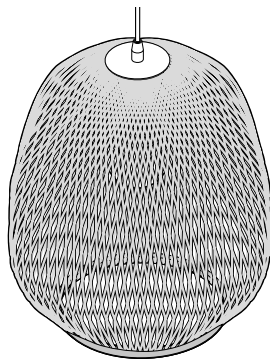

Prehľad (obsah balenia)

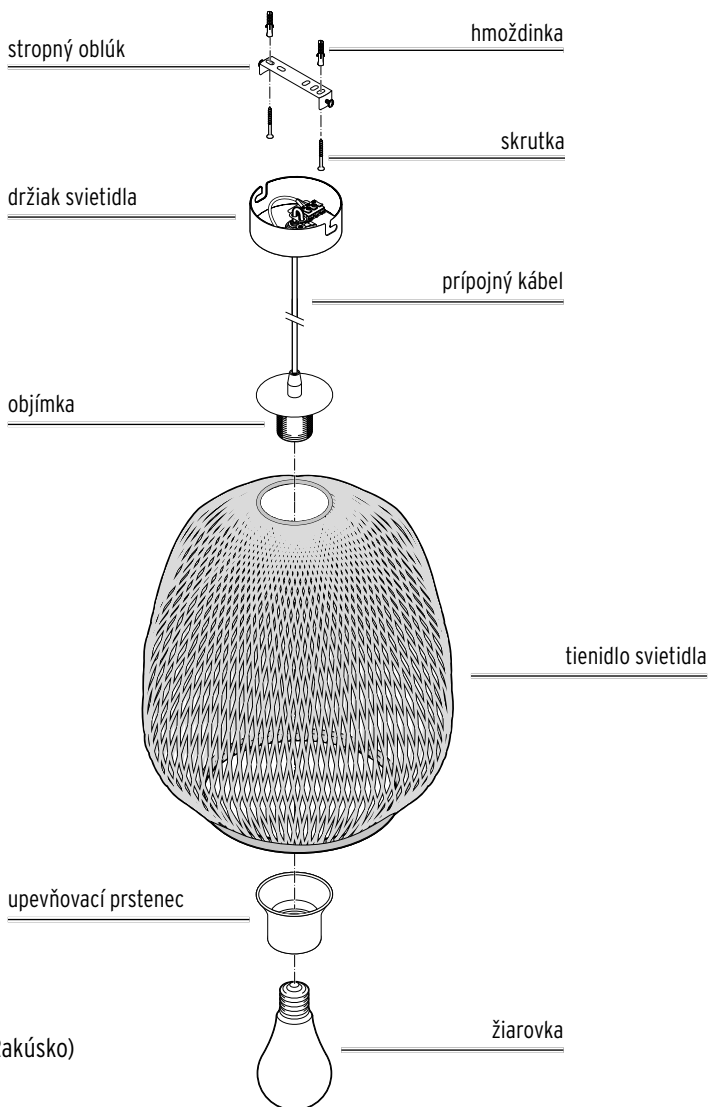

Model: 55821

Edi Light GmbH,
Heiligkreuz 22,
6136 Pill, Austria (Rakúsko)

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symboly v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

Svietidlo je navrhnuté na montáž na strop v domácnosti a nie je vhodné na komerčné účely.



Svietidlo je určené do suchých interiérov.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu a malým častiam.
- Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať platné inštalačné predpisy.
- Svetidlo nesmie byť nainštalované na vodivom podklade.
- Svetidlo sa nesmie používať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
- Svetidlo sa nesmie ponárať do vody alebo iných tekutín, resp. dostať do priameho kontaktu s nimi, pretože v takomto prípade hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrických prúdom!
- Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.
- Nezapájajte svetidlo pri viditeľných známkach poškodenia na prípojnom kábli alebo na iných dieloch.
- Svetidlo sa smie pripájať len na elektrické rozvody, ktoré sú v súlade s parametrami svetidla uvedenými v časti „Technické údaje“.
- Nevykonávajte žiadne úpravy na svetidle a prípojnom kabli. Opravy zverte len špecializovanej opravovni. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel.

VAROVANIE pred popáleninami/požiarom

- Svetidlo sa počas prevádzky zohreje a je horúce. Nedotýkajte sa ho. Pred výmenou žiarovky počkajte, kým svetidlo úplne nevychladne. V žiadnom prípade nezakrývajte svetidlo a nevesajte predmety na alebo cez svetidlo.

POZOR – Vecné škody

- Ak používate priloženú žiarovku, nezapájajte svetidlo na externý vypínač s tlmením osvetlenia.

- Priložený montážny materiál je vhodný pre štandardné stropy. Pred namontovaním sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop a v prípade potreby ho vymeňte.

Montáž

Vybalenie



NEBEZPEČENSTVO pre deti -

Nebezpečenstvo ohrozenia života udusením/prehltnutím

Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okamžite ho zlikvidujte. Aj drobné diely (napr. šesťhranný kľúč) uchovávajte mimo dosahu detí.


1. Odstráňte všetok obalový materiál. Dbajte na to, aby ste omylom nevyhodili montážny materiál.
2. Skontrolujte, či je svietidlo nepoškodené a či sú prítomné všetky diely.

Príprava na montáž




Pred namontovaním na strop sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop.

1. Pred montážou vypnite istič, resp. odpojte elektrické vedenie od napájania prúdom.
2. Obe bočné upevňovacie skrutky, ktorými je stropný oblúk pripievaný k držiaku svietidla, uvoľnite natoľko, aby sa stropný oblúk dal zložiť.




3. Pomocou stropného oblúka si vyznačte miesta na vyvrtanie dier.
4. Vyvrtajte diery pre hmoždinky.

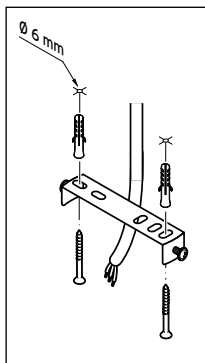

5. Skrutkami a hmoždinkami upevnite stropný oblúk na strop.

Zníženie výšky závesu svietidla

Výšku svietidla nastavíte tak, že prípojný kábel posuniete nahor a zafixujete ho svorkou na želanú dĺžku.

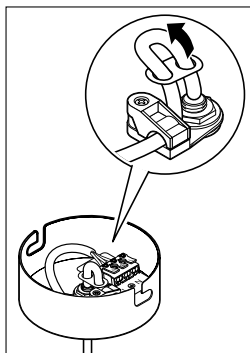


1. Prípojný kábel vsuňte do držiaka svietidla.
2. Svorku posuňte nadol, aby sa prípojný kábel zafixoval.

Elektrická prípojka - len pre odborníkov




NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Prítom musí rešpektovať platné inštalračné predpisy.
- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania.

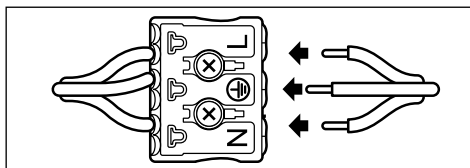

- ▷ Požiadajte odborníka o pripojenie svetidla lustrovou svorkou na elektrické vedenie.

Ukončenie montáže

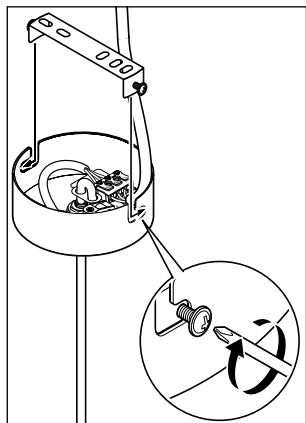


1. Držiak svetidla posuňte nahor, aby zakryl prípojné káble a opäť utiahnite upevňovaciu skrutku.

2. Tienidlo svetidla prevlečte cez objímku a zašifujte ho upevňovacím prstencom.
3. Zatočte žiarovku do objímky.

Zapnutie svetidla

- ▷ Zapnite istič, resp. obnovte napätie v elektrickom vedení až po ukončení všetkých montážnych úkonov.
▷ Stlačte svetelný spínač na kontrolu, či je svetidlo zapojené správne.



Priložená žiarovka je stmievateľná v 3 stupňoch, nesmie sa však pripájať na externý vypínač s tlmením osvetlenia s plynulou reguláciou. Mohlo by dôjsť k poškodeniu elektroniky (viď priložený leták).

 Môžete použiť aj inú bežnú žiarovku - aj bez možnosti tlmenia osvetlenia. V tomto prípade svieti svetidlo vždy so 100 % jasom.

Čistenie

1. Vypnite svetidlo a počkajte, kým všetky horúce diely dostatočne nevychladnú.
2. Vyčistite všetky diely svetidla prachovkou alebo suchou, mäkkou handrou.

Technické údaje

Model:	55821	
Číslo výroby:	622 023	
Sieťové napätie:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	
Trieda ochrany:	I 	
Žiarovka:	1x typ E27, max. 40 W v balení: LED žiarovka, E27, 6 W, s technológiou step-dimming	
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C	

Likvidácia



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Poškodené žiarovky sa musia odvieŕať na ekologickú likvidáciu do zberne pre elektroodpad.

Číslo výroby: 622 023