




Solárne svietidlo v tvare tukana

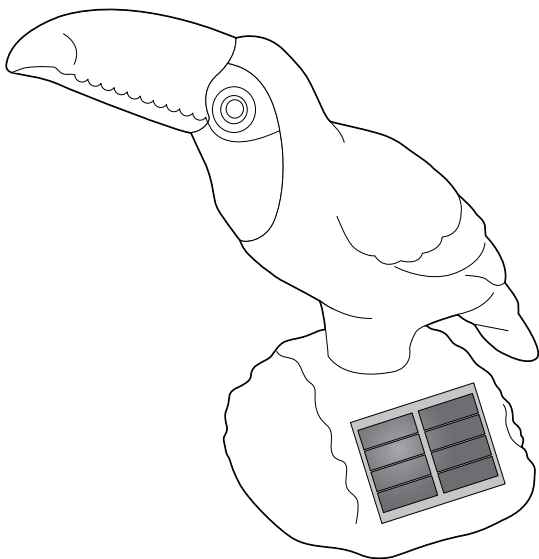

SK Návod na použitie

Vážení zákazníci!

Vaše nové solárne svietidlo sa postará o pekné akcenty vo vašej záhrade alebo na balkóne. LED v svietidle sa automaticky zapne po zotmení a na svitaní v nasledujúci deň sa pri dostatočnej intenzite svetla vypne. Integrovaný akumulátor hromadí energiu zachytávanú solárnym článkom, ktorá sa následne mení na elektrický prúd. Solárne svietidlo tak svieti aj po dlhšom období zlého počasia.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo



www.tchibo.sk/navody

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Solárne svietidlo je skonštruované na trvalé používanie v exteriéri. Je určené na súkromné použitie a nie je vhodné na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Prehltnutie akumulátorov môže byť životunebezpečné. Prehltnutie akumulátora môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité akumulátory a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí.

Ak sa domnievate, že akumulátor mohol byť prehltnutý alebo sa inak dostal do tela, okamžite privolaajte lekársku pomoc.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

VAROVANIE pred poraneniami

- Nenapájajte solárne svietidlo bežnými batériami, ktoré nie sú dobíjateľné.
Nebezpečenstvo výbuchu!
- Akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu akumulátora, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

POZOR - Vecné škody


- Solárne svietidlo nepoužívajte, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia.
- Vďaka mimoriadne dlhej životnosti integrovanej svetelnej diódy nie je jej výmena potrebná. Nedá a nesmie sa vymieňať.
- Vyberte akumulátor zo solárneho svietidla po opotrebení akumulátora alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení akumulátora.
- Neprelepujte, nezakrývajte a nepremaľúvavajte solárny článok.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Solárne svietidlo je pri pevne zaskrutkovanej priehradke na akumulátor chránené proti striekajúcej vode. Neponárajte ho však do vody a umiestnite ho tak, aby nebolo vystavené priamemu, intenzívnemu dažďu a aby sa počas dažďa neocitlo pod vodou.
- Solárne svietidlo je vhodné na inštaláciu v exteriéri pri teplotách do cca -10 °C. Pri nižších teplotách ho uložte do interiéru. Inak sa môže poškodiť.

Výber umiestnenia

Solárne svietidlo je nezávislé od zdroja prúdu. Je však odkázané na slnečnú energiu, preto musíte pred umiestnením zvážiť a rešpektovať nasledujúce body:

- Solárne svietidlo umiestnite počas dňa na miesto, kde bude solárny článok vystavený priamemu slnečnému žiareniu čo najdlhšie.
- Vyhýbajte sa miestam, ktoré sú úplne alebo prevažnú časť dňa v tieni (stromy, hrebeň strechy atď.). Neumiestňujte solárne svietidlo na severnej strane budovy. Na tejto strane nie je cez deň dostatok slnečného svetla.
- Solárne svietidlo by nemalo byť v noci trvale osvetlené iným zdrojom svetla, napr. reflektorom, ktorý osvetľuje vjazd do garáže, alebo podobným zdrojom. Nezabúdajte, že množstvo zdrojov svetla sa zapína uprostred noci v závislosti od času alebo pohybu.


Používanie



- ▷ Na aktivovanie solárneho svetidla prepnete spínač zap./vyp. na spodnej strane svetidla do polohy **ON**.

Toto je štandardná poloha, pri ktorej solárne svetidlo pracuje plne automaticky:

- Po zotmení sa LED v solárnom svetidle rozsvieti.
- Na svitaní sa LED v solárnom svetidle vypne.



- ▷ Ak prípadne chcete solárne svetidlo deaktivovať, prepnete spínač zap./vyp. na spodnej strane do polohy **OFF**.

LED v solárnom svetidle je teraz trvalo vypnuté. Pri dostatočnom svetle sa akumulátor bude nabíjať ďalej.

Nabíjanie akumulátora

- Akumulátor sa nabíja iba pri umiestnení solárneho svetidla na slnečnom mieste so solárnym článkom smerom nahor.
- V závislosti od počasia a intenzity slnečného žiarenia môže trvať niekoľko hodín, kým solárny článok úplne nabije akumulátor.
- V zime alebo počas viacerých zamračených dní sa môže stať, že sa akumulátor dostatočne nenabije. Prepnete potom spínač zap./vyp. na niekoľko dní do polohy **OFF** na vypnutie LED v solárnom svetidle. Akumulátor sa nabíja aj pri vypnutej LED.

Výmena akumulátora / demontáž




VAROVANIE - Nebezpečenstvo poranenia

Nenapájajte solárne svietidlo bežnými batériami, ktoré nie sú dobíjateľné. Nebezpečenstvo výbuchu!

Akumulátor je skonštruovaný na dlhodobú prevádzku. Po dlhej dobe používania však môže byť potrebná jeho výmena. Akumulátory podliehajú prirodzenému opotrebovaniu a ich výkon môže postupne klesať.

1. Na deaktivovanie solárneho svietidla prepnete spínač zap./vyp. na spodnej strane solárneho článku do polohy **OFF**

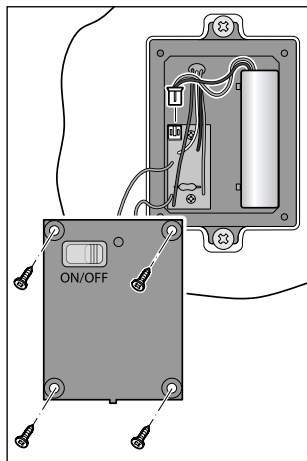

2. Križovým skrutkovačom uvoľníte skrutky na spodnej strane a opatrne zložíte kryt priehradky na akumulátor.
 3. Kryt elektroniky je prepojený káblom s krytom priehradky na akumulátor. Preto odstraňujte kryt opatrne, aby sa káble neodtrhli.
 4. Zástrčku akumulátora vytiahnite z dosky plošných spojov.
 5. Vymeňte starý akumulátor za nový rovnakého typu (pozri „Technické údaje“) a spojte zástrčku s doskou plošných spojov.
 6. Znovu korektné nasadíte kryt priehradky na akumulátor na solárny článok. Opäť zaskrutkujte skrutky na spodnej strane.
7. Na aktivovanie solárneho svietidla prepnete spínač zap./vyp. na spodnej strane solárneho článku do polohy **ON**.

Poruchy / pomoc

LED nesvieti.	<ul style="list-style-type: none">• Príliš veľa svetla v okolí? Skontrolujte, či na svietidlo nesvietia iné zdroje svetla (napr. pouličné lampy alebo vonkajšie svetlá so snímačom pohybu, resp. s časovým spínačom). V prípade potreby zmeňte umiestnenie.• Je akumulátor úplne nabitý? Pozri kapitolu „Používanie“.
LED nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• LED sa nedá vymieňať.
LED svieti slabو.	<ul style="list-style-type: none">• Akumulátor nie je úplne nabitý, alebo je opotrebovaný. Vypnite solárne svietidlo na niekoľko dní, aby sa mohol akumulátor znova nabiť na plnú kapacitu. Akumulátor prípadne vymeňte za nový.
Výkon kolíše v závislosti od ročného obdobia.	<ul style="list-style-type: none">• Je to spôsobené počasím a nejde o chybu. V lete sú poveternostné podmienky najpriaznivejšie, v zime sú najmenej priaznivé.

Čistenie

POZOR - Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

- ▷ Poutierajte výrobok mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.

Technické údaje

Model:	389 858
Napájanie energiou	
Solárny článok:	2 V, 0,27 W
Akumulátor:	1 x typ HR6(AA) Ni-MH 1,2 V / 1000 mAh
Trieda ochrany:	III 
Ochrana proti striekajúcej vode:	IPX4
Žiarovka:	LED
Teplota prostredia:	-10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk




V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

Likvidácia



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

 Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Číslo výrobku: 389 858
