




Bez kabelová nabíjecí stanice

CS Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 108740HB66XX · 2020-07

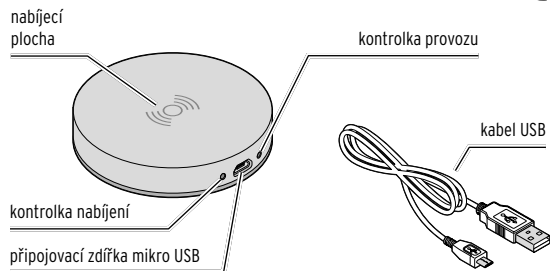

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedoplatením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Nabíjecí stanice je určena k dobíjení různých mobilních zařízení na akumulátory s nabíjecím napětím 5 V a podporující standard Qi (např. mobilní telefony, chytré telefony apod.).

Nabíjecí stanice je koncipována pro soukromé použití a není vhodná ke komerčním účelům.

Nabíjecí stanice je koncipována pro používání ve vnitřních prostorech.

Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti

• Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před přehřátím / požárem

- Mobilní zařízení se během nabíjení zahřívá. Zařízení nepřikrývejte.
- Na nabíjecí stanici nepokládáte žádné kovové předměty. Nepokládáte na ni ani mobilní zařízení, která nepodporují standard Qi. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Na nabíjecí stanici ani do její blízkosti nestavte svíčky.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Používejte pouze síťový adaptér USB, nebo takový, který odpovídá technickým parametrům výrobku.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům výrobku.
- Zásuvka musí být dobře přistupná, abyste z ní v případě potřeby mohli přístroj rychle vytáhnout.
- Na zařízení ani do jeho bezprostřední blízkosti nepokládáte žádné nádoby naplněné kapalinami (např. vázy).
- Dbejte pokynů v návodech k použití zařízení, která chcete nabíjet. Než koncová zařízení určená k nabíjení položíte na nabíjecí plochu, nejdříve je vypněte.
- Výrobek nerozebírejte. Neprovádějte na výrobku žádné změny. V důsledku neodborných oprav mohou uživateli hrozit značná nebezpečí. Případné opravy nechte provádět jen v odborném servisu.

POZOR na věcné škody

- Výrobek nevystavujte otevřenému ohni, vodě, vlhkému prostředí, vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření apod. Chraňte výrobek také před nárazy, ořesy a jinými mechanickými vlivy.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku naruší a nezměkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.


• K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Použití




• Vypněte případně vibrační alarm mobilního zařízení. Vibracemi se může případně na nabíjecí ploše pohybovat a přerušit nabíjení.

- Nelze nabíjet více zařízení současně.
- Dbejte také pokynů uvedených v návodu k použití Vašeho mobilního zařízení.
- Pokud připojíte nabíjecí stanici k počítači, bude nabíjení mobilního zařízení trvat v porovnání s připojením přes síťový adaptér déle.
- Silné ochranné pouzdro, pouzdro s magnetem apod. na mobilním zařízení mohou ovlivnit bezkabelové nabíjení.
- V závislosti na mobilním zařízení se může stát, že nabíjecí stanice nadále bliká, i když je mobilní zařízení již nabitě. Případně zkontrolujte stav nabití přímo na mobilním zařízení.



1. Nabíjecí stanici připojte pomocí dodaného kabelu USB do síťového adaptéru USB (není součástí balení) nebo do počítače tak, jak vidíte na obrázku.
2. Kontrolka provozu se rozsvítí červeně.



3. Zařízení podporující standard Qi položte na střed nabíjecí plochy.

Proces nabíjení se spustí automaticky. Kontrolka provozu zhasne. Během nabíjení přístroje bliká nabíjecí kontrolka modře. Doba nabíjení závisí na kapacitě akumulátoru zařízení, které nabíjíte. Jakmile bude zařízení položené na nabíjecí stanici úplně nabitě, začne kontrolka nabíjení svítit nepřerušovaně modře.

► Pokud proces nabíjení nezačne automaticky, odejměte nabíjené zařízení krátce z nabíjecí stanice a zkuste to poté znovu.

Závada / náprava

Zařízení připojené nebo položené za účelem nabíjení se nenabíjí

- Je zařízení podporující standard Qi umístěno na nabíjecí ploše správně?
- Je nabíječka připojená v síti? Použijte síťový adaptér USB nebo nabíjecí stanici připojte k počítači.
- Pokud použijete nabíjecí stanici v blízkosti magnetických polí (např. televizorů nebo reproduktorů), může docházet k poruchám funkčnosti. Nabíjecí stanici přemístěte, přerušte spojení mezi zařízením, které chcete nabíjet, a nabíjecí stanicí a znovu je propojte.

Resetování

Elektromagnetické záření v okolí nabíjecí stanice může vést k poruchám funkčnosti. Pokud nabíjecí stanice nefunguje správně, odpojte ji na pár sekund od sítě. Zkuste to poté znovu.

Nabíjecí stanice nenabíjí - kontrolka svítí dál nepřerušovaně modře

- Pokud proces nabíjení u vhodných zařízení nezačne automaticky, odejměte nabíjené zařízení na chvíli z nabíjecí stanice, nabíjecí stanici případně odpojte od napájení el. proudem a potom to zkuste znovu.

Nabíjecí stanice nenabíjí - kontrolka nabíjení a kontrolka provozu střídavě blikají

- Nabíjecí stanice rozpozná, pokud se na ní nachází cizí zařízení, které není možné nabít. Když toto cizí zařízení odstraníte, bude nabíjecí stanice opět připravena k nabíjení a přestane blikat.

Prohlášení o shodě

Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě najdete na internetové stránce www.tchibo.cz/navody. Zadejte tam číslo výrobku (602 022).

Technické parametry

Model: 602 022

Normální nabíjení

Vstup: DC 5 V / 2 A

Výstup: 5 W (max.)

Rychlé nabíjení

Vstup: DC 9 V / 1,7 A

Výstup: 10 W (max.)

Okolní teplota: +10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!


Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Číslo výrobku: 602 022



Bezprzewodowa stacja do ładowania

pl Instrukcja obsługi
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 108740HB66XX · 2020-07

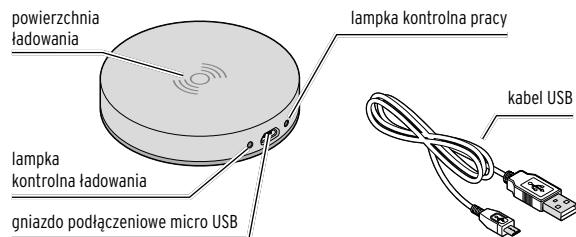

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych uszkodzeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Stacja do ładowania jest przeznaczona do ładowania urządzeń mobilnych zasilanych akumulatorowo o napięciu ładowania 5 V i obsługujących standard Qi (np. telefonów komórkowych, smartfonów itp.). Stacja do ładowania zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Stacja do ładowania przeznaczona jest do używania w pomieszczeniach.

Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

• Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.

• Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

OSTRZEŻENIE przed przegrzaniem / pożarem

- Urządzenie mobilne nagrzewa się podczas ładowania. Nie przykrywać urządzenia.
- Na ładowarce nie należy kłaść żadnych metalowych przedmiotów ani urządzeń mobilnych, które nie obsługują standardu Qi. Istnieje niebezpieczeństwo przegrzania!
- Nie stawiać świec na ładowarce lub w jej pobliżu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego USB, którego parametry są zgodne z danymi technicznymi produktu.
- Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi produktu.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć urządzenie z gniazdka.
- Na urządzeniu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie należy ustawiać naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów.
- Należy przestrzegać instrukcji obsługi ładowanych urządzeń. Przed umieszczeniem na powierzchni ładowania należy ewentualnie wyłączyć urządzenia końcowe, które mają być ładowane.
- Nie wolno rozbierać produktu na części. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

- Nie wolno wystawiać produktu na działanie otwartego ognia, wody, wilgotnego otoczenia, wysokich temperatur, bezpośredniego promieniowania słonecznego itp. Chronić produkt przed uderzeniami, wstrząsami oraz działaniem innych czynników mechanicznych.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z antypoślizgowym materiałem nóżek urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby

umieścić pod urządzeniem podkładkę antypoślizgową.


- Do czyszczenia produktu nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

Obsługa




- Wyłączyć alarm wibracyjny urządzenia mobilnego (jeżeli jest włączony). W przeciwnym razie wibracje mogą spowodować przemieszczanie się urządzenia na powierzchni ładowania i zatrzymać proces ładowania.

- Nie ma możliwości jednoczesnego ładowania kilku urządzeń.
- Należy przestrzegać również instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.
- Jeśli stacja do ładowania podłączona jest do komputera, wówczas ładowanie urządzenia mobilnego trwa dłużej, niż jeśli byłaby podłączona do zasilacza sieciowego.
- Gruby pokrowiec lub etui z magnesami itp. na urządzeniu mobilnym mogą negatywnie wpłynąć na bezprzewodowe ładowanie.
- W zależności od urządzenia mobilnego jest możliwe, że lampka kontrolna stacji ładowania będzie nadal migać, pomimo całkowitego naładowania urządzenia. Sprawdzić ew. stan naładowania bezpośrednio na urządzeniu mobilnym.



1. Podłączyć stację do ładowania dołączonym kablem USB do ładowania do gniazda USB zasilacza sieciowego (poza zakresem dostawy) lub do komputera, jak pokazano na rysunku.
2. Lampka kontrolna pracy świeci na czerwono.



3. Położyć urządzenie mobilne obsługujące standard Qi na środku powierzchni ładowania.

Ładowanie rozpoczyna się automatycznie. Lampka kontrolna na pracy gaśnie. Lampka kontrolna ładowania miga na niebiesko podczas ładowania urządzenia. Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora ładowanego urządzenia. Po całkowitym naładowaniu urządzenia lampka kontrolna ładowania świeci na niebiesko światłem ciągłym.

- ▶ Jeśli proces ładowania nie rozpocznie się automatycznie, należy na chwilę zdjąć urządzenie, które ma być ładowane z ładowarki, a następnie spróbować ponownie.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Podłączone lub położone w celu naładowania urządzenie mobilne nie ładuje się.

- Czy urządzenie z funkcją ładowania indukcyjnego Qi prawidłowo leży na powierzchni ładowania?
- Czy stacja do ładowania jest podłączona do sieci elektrycznej? Użyć zasilacza sieciowego USB lub podłączyć ładowarkę do komputera.
- Jeżeli stacja do ładowania używana jest w pobliżu silnych pól magnetycznych (np. telewizora, głośników), może dojść do zakłóceń w jej działaniu. Zmienić miejsce, rozłączyć ładowane urządzenie i ładowarkę, a następnie ponownie połączyć.

Resetowanie

Promieniowanie elektromagnetyczne w otoczeniu stacji do ładowania może zakłócać jej działanie. Jeśli stacja nie działa prawidłowo, należy odłączyć ją na kilka sekund od zasilania, a następnie spróbować ponownie.

Stacja do ładowania nie ładuje urządzenia mobilnego – lampka kontrolna ładowania nadal świeci na niebiesko.

- Jeśli proces ładowania (odpowiednich urządzeń) nie rozpocznie się automatycznie, należy na chwilę zdjąć ładowane urządzenie ze stacji do ładowania, w razie potrzeby odłączyć ładowarkę od zasilania, a następnie spróbować ponownie.

Urządzenie mobilne nie jest ładowane – lampka kontrolna ładowania i lampka kontrolna pracy migają naprzemiennie.

- Stacja do ładowania rozpoznaje, gdy umieszczony jest na niej przedmiot, którego nie można naładować. Usunąć nienadający się do ładowania przedmiot – stacja jest ponownie gotowa do ładowania, miganie ustaje.

Deklaracja zgodności

Tchibo GmbH niniejszym deklaruje, że ten produkt w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć, podając numer artykułu (**602 022**) pod adresem www.tchibo.pl/instrukcje

Dane techniczne

Model: 602 022

Ładowanie normalne

Wejście: DC 5 V / 2 A
Wyjście: 5 W (maks.)

Ładowanie szybkie

Wejście: DC 9 V / 1,7 A
Wyjście: 10 W (maks.)

Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C
Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Usuwanie odpadów



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych

pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Numer artykułu: 602 022