


Tchibo Solárne svetidlo

sk Návod na použitie

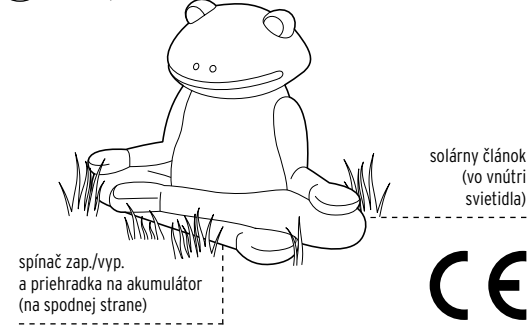

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený na dekoratívne účely a nie na vonkajšie alebo izbové osvetlenie. Výrobok je vhodný na stále použitie v exteriéri. Je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Drobné časti, ktoré sa dajú prehltnúť (napr. skrutky) a obalový materiál uchováajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Tento výrobok nie je hračka! Zabráňte prístupu detí k svetidlu.

Nebezpečenstvo poranenia

- Výrobok neprevádzkujte s normálnymi batériami, ktoré nie sú nabíjateľné. Nebezpečenstvo výbuchu!
- Akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu akumulátora, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody

- Svetidlo neumiestňujte do jám alebo priehlbín, v ktorých sa môžu tvoriť kaluže.
- Nepoužívajte výrobok pri viditeľných známkach poškodenia.
- Vzhľadom k dlhej životnosti svetelných diód nie je ich výmena potrebná. Nemôžu a ani sa nesmú vymieňať.
- Svetelné diódy sú v svetidle pevne namontované. LED diódy alebo samotné svetidlo sa po otvorení poškodia.
- Ak je zväzok akumulátorov vybitý alebo ak výrobok dlhší čas nepoužívate, vyberte ho z výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Opravy zverte len špecializovanej opravovní, alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis.
- Solárny článok sa nachádza vo vnútri svetidla. Svetidlo neprepujte, neprikrvajte ani nenatierajte farbou.
- Udržiavajte výtokové otvory vody na spodnej strane voľné na umožnenie odtokania kondenzovanej vody.
- Ak je svetidlo umiestnené v exteriéri, v prípade hrozjacej búrky ho premiestnite do interiéru.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Výrobok spĺňa stupňu ochrany krytom IP44 a je chránený proti vniknutiu pevných cudzích telies s priemerom väčším ako 1 mm a striekajúcej vode, ale nesmie byť ponorený do vody. Výrobok nevystavujte priamemu, intenzívnemu dažďu. Výrobok musí byť správne zostavený a priehradka na akumulátor musí byť uzavretá.
- Výrobok je vhodný do exteriéru do teplôt cca -10 °C. Pri nižších teplotách ho uložte do interiéru. Inak sa môže poškodiť.


Používanie

Vybalenie

▷ Opatrne vyberte výrobok z obalu a odstráňte všetok obalový materiál.

Zapnutie a vypnutie svetla

Spínač zap./vyp. a priehradka na akumulátor sa nachádzajú na spodnej strane svetidla.

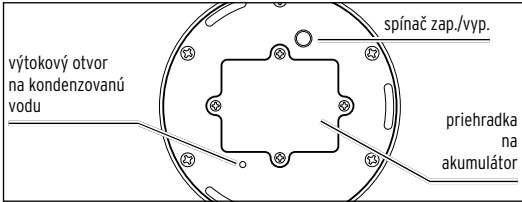

▷ Na zapnutie svetidla stlačte spínač zap./vyp.

V tejto pozícii pracuje svetidlo úplne automaticky:

- Svetidlo sa zapne za súmraku.
- Na úsvite sa svetidlo opäť vypne.

▷ Na vypnutie svetidla znovu stlačte spínač zap./vyp.

Pri dostatočnom svetle sa zväzok akumulátorov bude nabíjať ďalej.

Výber umiestnenia

Solárne svetidlo je nezávislé na zdroji elektrickej energie. Pretože je ale odkázaný na slnečnú energiu, musíte pred umiestnením zvážiť a rešpektovať nasledujúce body:

- Umiestnite svetidlo na miesto, kde bude solárny článok vystavený počas dňa slnečnému žiareniu čo najdlhšie.
- Vyhnajte sa miestu, ktoré je úplne alebo prevažne v tieni (stromy, hrebeň strechy atď.). Neumiestňujte svetidlo na severnej strane budovy. Na tejto strane nie je cez deň dostatok slnečného svetla.
- Solárny článok by nemal byť v noci trvale osvetlený iným zdrojom svetla, napr. reflektorom, ktorý osvetľuje vjazd do garáže, alebo podobným zdrojom. Nezabúdajte, že množstvo zdrojov svetla sa zapína uprostred noci v závislosti od času alebo pohybu.

Nabíjanie akumulátora

- Zväzok akumulátorov sa nabíja iba pri umiestnení svetidla na slnečnom mieste so solárnym článkom smerom nahor.
- V závislosti od počasia a intenzity slnečného žiarenia môže trvať niekoľko hodín, kým solárny článok úplne nabije zväzok akumulátorov.
- V zime alebo počas viacerých zamračených dní sa môže stať, že sa zväzok akumulátorov dostatočne nenabije. Potom stlačením spínača zap./vyp. svetidlo vypnete. Zväzok akumulátorov sa nabíja aj pri vypnutom svetidle.

Čistenie

UPOZORNENIE - Vecné škody
Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

▷ Svetidlo utrite v prípade potreby mierne navlhčenou handričkou.

Poruchy/pomoc

Solárne svetidlo svieti iba slabo alebo nesvieti vôbec.

- Zväzok akumulátorov nie je úplne nabitý, alebo je opotrebovaný?
Vypnite svetidlo na niekoľko dní, aby sa mohol zväzok akumulátorov znova nabiť na plnú kapacitu. Ak nedôjde k zlepšeniu, v prípade potreby zväzok akumulátorov vymeňte. Pozri kapitolu „Demontáž/výmena zväzku akumulátorov“.
- Nie je prostredie príliš svetlé?
Skontrolujte, či na svetidlo nesvietia iné zdroje svetla (napr. pouličné lampy alebo vonkajšie svetlá so snímačom pohybu, resp. s časovým spínačom). V prípade potreby zmeňte umiestnenie.


Svetidlo svieti rôzne jasne v závislosti od ročného obdobia.

- Je to spôsobené počasím a nejde o chybu. V lete sú poveternostné podmienky najpriaznivejšie, v zime sú najmenej priaznivé.

Technické údaje

Model:	700 020
Elektrické napájanie	
solárny článok:	6 V, 1,5 W
akumulátor:	3 x 1,2 V NiMH, 3,6 V / 1000 mAh
Trieda ochrany:	III
Ochrana proti striekajúcej vode:	IP44
Zdroj svetla:	16 LED
Teplota prostredia:	-10 až +40 °C

Demontáž/výmena zväzku akumulátorov

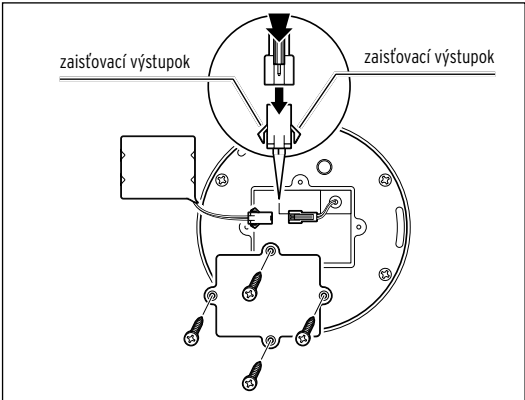

VAROVANIE - Nebezpečenstvo poranenia

Solárne svetidlo nepoužívajte s normálnymi batériami, ktoré nie sú dobíjateľné. Nebezpečenstvo výbuchu!

Zväzok akumulátorov je určený na dlhodobú prevádzku. Po dlhej dobe používania však môže byť potrebná jeho výmena. Akumulátory podliehajú prirodzenému opotrebovaniu a ich výkon môže postupne klesať.

1. Krížovým skrutkovačom uvoľníte štyri skrutky na kryte priehradky na akumulátory.
2. Odstráňte kryt priehradky na akumulátory.
3. Stlačte k sebe zaistovacie výstupky starého zväzku akumulátorov a vytiahnite zástrčku. Prípadne si pomôžte plochými kliešťami.
4. Zasuňte zástrčku nového zväzku akumulátorov. Nový zväzok akumulátorov si môžete objednať cez náš zákaznícky servis (pozri „Záruka“, kapitola „Zákaznícky servis“).
5. Znovu správne nasadíte kryt priehradky na akumulátory.
6. Pevne dotiahnite všetky štyri skrutky.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný zväzok akumulátorov boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obcenej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty litiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Číslo výrobku: 700 020

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk