




Solárne zapichovacie svetidlo

sk Návod na použitie



Prehľad

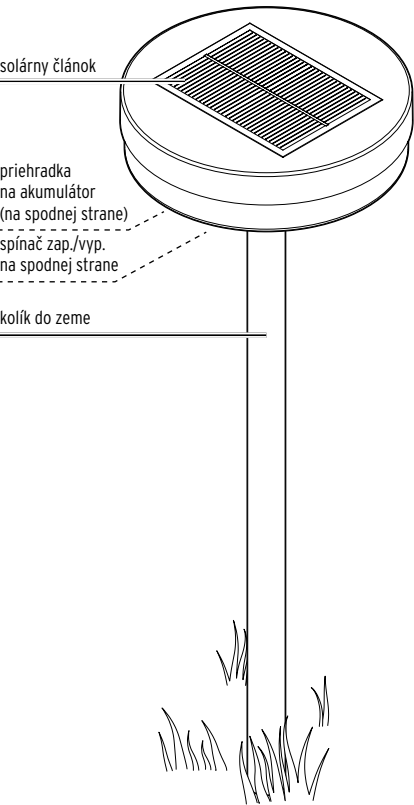

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nepotrebným nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Výrobok je určený na použitie v exteriéri ako pomocné svetlo a pomôcka na orientáciu v tme. Je určený na trvalé použitie v exteriéri. V prípade silného vetra ho však preneste do interiéru.

Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

- Tento výrobok nie je hračka! Obzvlášť kolík do zeme udržiavajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Prehltutie akumulátorov môže byť životnebezpečné. Prehltutie akumulátora môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité akumulátory a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že akumulátor mohol byť prehltnutý alebo sa inak dostal do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.


- Nepoužívajte výrobok, ak je samotné svetidlo alebo zabudovaný akumulátor viditeľne poškodený.
- Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá stupňu ochrany krytom IP44. Znamená to, že výrobok je chránený pred kontaktom s nástrojom alebo drôtom, ako aj proti cudzím predmetom s priemerom väčším než 1 mm a pred striekajúcou vodou ako napr. dažďom. Chránite ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. To by ho poškodilo.
- Výrobok nepoužívajte s normálnymi batériami, ktoré nie sú dobijateľné. Nebezpečenstvo výbuchu!
- Akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak je akumulátor vybitý, alebo ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho akumulátor. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení akumulátora.
- Ak dôjde k vytečeniu akumulátora, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Pred montážou svetidla sa uistite, že je priehradka na akumulátor pevne uzavretá.
- Výrobok rozoberajte len tak, ako je to opísané v tomto návode. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy výrobku zverte iba špecializovanej opravovni alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis. Ak sa výrobok už nedá opraviť, zlikvidujte ho v súlade s platnými predpismi. Ak je akumulátor poškodený, môžete si objednať nový prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu (pozri priložený leták „Záruka“).
- Udržiavajte výtokové otvory vody na spodnej strane solárneho článku voľné na umožnenie odtokania kondenzovanej vody.
- Svetidlo je vhodné na inštaláciu v exteriéri pri teplotách do cca -10 °C. Pri nižších teplotách ho uložte do interiéru. Inak sa môže poškodiť.
- Solárny článok neprelepujte, nezakrývajte a nenatierajte farbou.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Technické údaje

Model:	700 009
Energetické napájanie	
solárny článok:	2 V, 0,5 W
Akumulátor:	1,2 V / 1000 mAh NiMH
Trieda ochrany:	III
Ochrana proti striekajúcej vode:	IP44
Zdroj svetla:	LED diódy
Teplota prostredia:	-10 až +40 °C

Zapnutie/vypnutie svetidla

Spínač zap./vyp. a priehradka na akumulátor sa nachádzajú na spodnej strane svetidla.

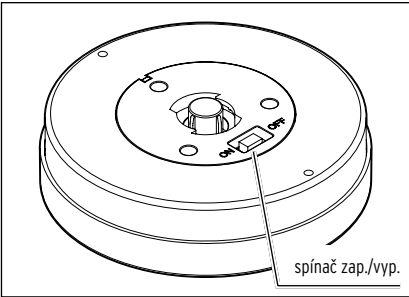

▷ Posuňte spínač zap./vyp. do polohy **ON** na zapnutie svetidla.

V tejto pozícii pracuje svetidlo úplne automaticky:

- Svetidlo sa zapne za súmraku.
- Na úsvite sa svetidlo opäť vypne.

▷ Posuňte spínač zap./vyp. do polohy **OFF** na vypnutie svetidla.

Pri dostatočnom svetle sa akumulátor bude nabíjať ďalej.

Umiestnenie svetidla

Výber miesta umiestnenia


Solárne svetidlo je nezávislé od zdroja energie. Je však odkázané na slnečnú energiu, preto musíte pred umiestnením zvážiť a rešpektovať nasledujúce body:

- Solárny článok umiestnite na slnečné miesto. Vyberte miesto inštalácie, na ktorom je solárny článok, pokiaľ možno, po celý deň vystavený priamemu slnečnému svetlu.
- Vyhýbajte sa miestu, ktoré je úplne alebo prevažne v tieni (stromy, hrebeň strechy atď.). Neumiestňujte svetidlo na severnej strane budovy. Na tejto strane nie je cez deň dostatok slnečného svetla.
- Solárny článok by nemal byť v noci trvale osvetlený iným zdrojom svetla, napr. reflektorom, ktorý osvetľuje vjazd do garáže, alebo podobným zdrojom svetla. Nezabúdajte, že množstvo zdrojov svetla sa zapína uprostred noci v závislosti od času alebo pohybu.
- Kolík do zeme zatlačte čo najhlbšie do pevnej pôdy tak, aby svetidlo zostalo stáť aj pri silnom vetre.


Demontáž / výmena akumulátora

Akumulátor je určený na dlhodobú prevádzku. Po dlhej dobe používania však môže byť potrebná jeho výmena. Akumulátory podliehajú prirodzenému opotrebovaniu a ich výkon môže postupne klesať.

- Križovým skrutkovačom uvoľnite tri skrutky na kryte priehradky na akumulátor.
- Odstráňte kryt priehradky na akumulátory.
- Stlačte k sebe zaisťovacie výstupy starého akumulátora a vytiahnite zástrčku. Prípadne si pomôžte plochými kliešťami.
- Zasuňte zástrčku nového akumulátora. Nový akumulátor si môžete objednať prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu (pozri záruku, kapitola „Zákaznícky servis“).
- Znovu správne nasadte kryt na priehradku.
- Opäť utiahnite 3 skrutky.

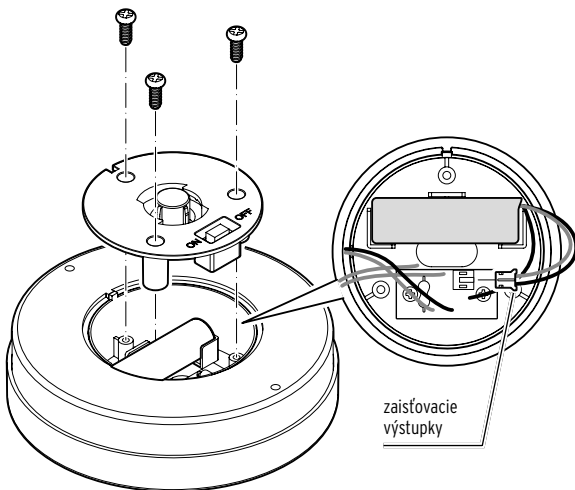

Montáž svetidla

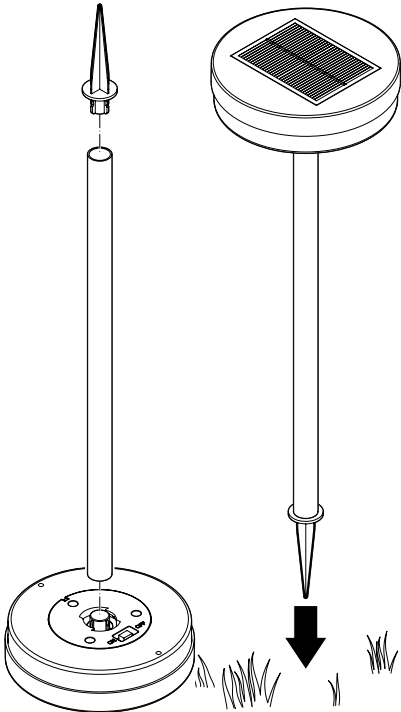

- Zložte časti kolíka do zeme a svetidla.
- Svetidlo zatlačte kolíkom do zeme.

Nabíjanie akumulátora

- Akumulátor sa nabíja iba pri umiestnení svetidla na slnečnom mieste so solárnym článkom smerom k slnku.
- V závislosti od počasia a intenzity slnečného žiarenia môže trvať niekoľko hodín, kým solárny článok úplne nabije akumulátor.
- V zime alebo počas viacerých zamračených dní sa môže stať, že sa akumulátor dostatočne nenabije. Stlačte potom spínač zap./vyp. na vypnutie svetidla. Akumulátor sa nabíja aj pri vypnutí svetidla.

Poruchy/pomoc

Solárne svetidlo svieti iba slabو alebo nesvieti vôbec.

- Nie je akumulátor úplne nabitý alebo je opotrebovaný? Vypnite svetidlo na niekoľko dní, aby sa mohol akumulátor znova nabiť na plnú kapacitu. Ak nedôjde k zlepšeniu, prípadne akumulátor vymeňte. Pozri kapitolu „Demontáž/ výmena akumulátora“.
- Nie je prostredie príliš svetlé? Skontrolujte, či na svetidlo nesvietia iné zdroje svetla (napr. pouličné lampy alebo vonkajšie svetlá so snímačom pohybu, resp. s časovým spínačom). V prípade potreby zmeňte umiestnenie.

Svetidlo svieti rôzne jasne v závislosti od ročného obdobia.

- Je to spôsobené počasím a nejde o chybu. V lete sú poveternostné podmienky najpriaznivejšie, v zime sú najmenej priaznivé.

Čistenie

▷ V prípade potreby svetidlo utrite vlhkou handričkou.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.