


Stropné svietidlo

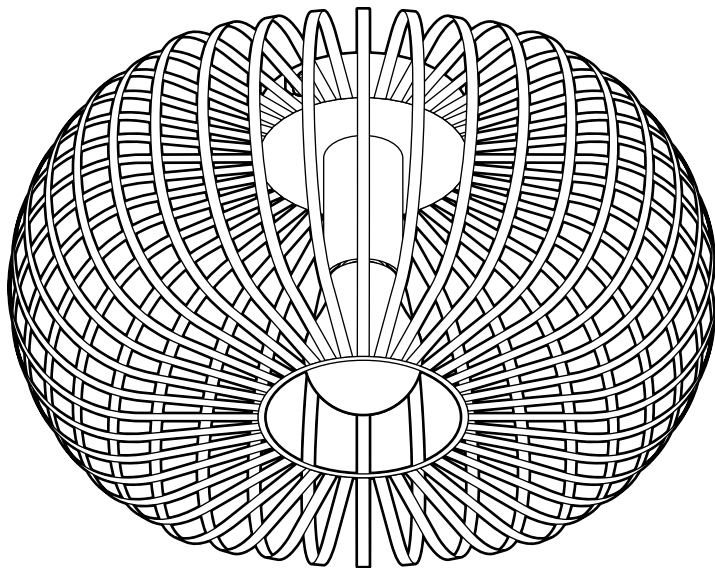

Číslo výrobku: 662 097

Model: T60691111
Trio Leuchten GmbH
Gut Nierhof 17
59757 Arnsberg
Germany (Nemecko)

sk **Návod na montáž**

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symboly v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slová v tomto návode:

NEBEZPEČENSTVO upozorňuje na bezprostredné nebezpečenstvo vážneho poranenia alebo ohrozenia života.

VAROVANIE upozorňuje na možné vážne nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia života.

POZOR varuje pred možnými ľahkými poraneniami.

POKYN varuje pred možnými vecnými škodami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia



Účel použitia

Svietidlo je koncipované na používanie v súkromných domácnostiach a nie je vhodné na komerčné účely. Je určené do suchých interiérov.

Svietidlo sa hodí na montáž na normálne horľavé materiály.

Nebezpečenstvo pre deti

- Drobné diely a obalový materiál uchováajte mimo dosahu detí.
- Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- **Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať platné inštalačné predpisy.**
- Svietidlo sa smie pripojiť len k elektrickému vedeniu, ktoré je v súlade s „Technickými údajmi“ svietidla.

- Pred elektrickou inštaláciou sa musí vypnúť poistka alebo odpojiť elektrické vedenie od napätia. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrických prúdom!
- Svietidlo nesmie byť nainštalované na vodivom podklade.
- Svietidlo sa nesmie používať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
- Zabráňte kontaktu svietidla s vodou alebo inými kvapalinami, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.
- Nezapájajte svietidlo pri viditeľných známkach poškodenia prípojných káblov alebo iných dielov.
- Nevykonávajte žiadne zmeny na svietidle alebo na prípojných kábloch. Opravy zverte len špecializovanej opravovni.
- Sami nesmiete vymieňať ani prípojné káble.

Nebezpečenstvo požiaru/popálenín

- Žiarovka a svietidlo sa počas prevádzky môžu intenzívne zahriať:
 - Svietidlo nezakrývajte a v žiadnom prípade naň alebo cezeň nevesajte predmety. Nebezpečenstvo požiaru.
 - Počas prevádzky sa nedotýkajte svietidla ani žiarovky.
 - Pred výmenou žiarovky počkajte, kým svietidlo úplne nevychladne. Nebezpečenstvo popálenia!
- Používajte len typ žiarovky, ktorý je uvedený v kapitole „Technické údaje“.

Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálneho výkonu svietidla.

Vecné škody

- Pred namontovaním na strop sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop.
- Svietidlo nezapájajte na externý stmievač, mohla by sa tým poškodiť elektronika priložených žiaroviek.
- Ošetrovanie výrobku sa obmedzuje na jeho povrch. Na čistenie používajte suchú handru, ktorá nezanecháva vlákna, resp. prachovkou.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Poškodené žiarovky sa musia odviezť na ekologickú likvidáciu do zberne pre elektroodpad.

Čistenie

1. Vypnite svietidlo a počkajte, kým všetky horúce diely dostatočne nevychladnú.
 2. Vyčistite všetky diely svietidla prachovkou alebo suchou, mäkkou handrou.
- ▷ V prípade potreby môžete svietidlo poutierať mierne navlhčenou handričkou. Dbajte na to, aby sa na vodivé časti nedostala vlhkosť.

Technické údaje

Model: T60691111

Číslo výrobku: 662 097

Sieťové napätie: 230 V ~ 50 Hz


Trieda ochrany:

Zdroj svetla: 1x typ E27, max. 40 W (1x typ E27, 7 W, LED filamentová žiarovka, s technológiou step dimming, v obsahu balenia)

Teplota

prostredia: +10 až +40 °C

Prehľad (obsah balenia)

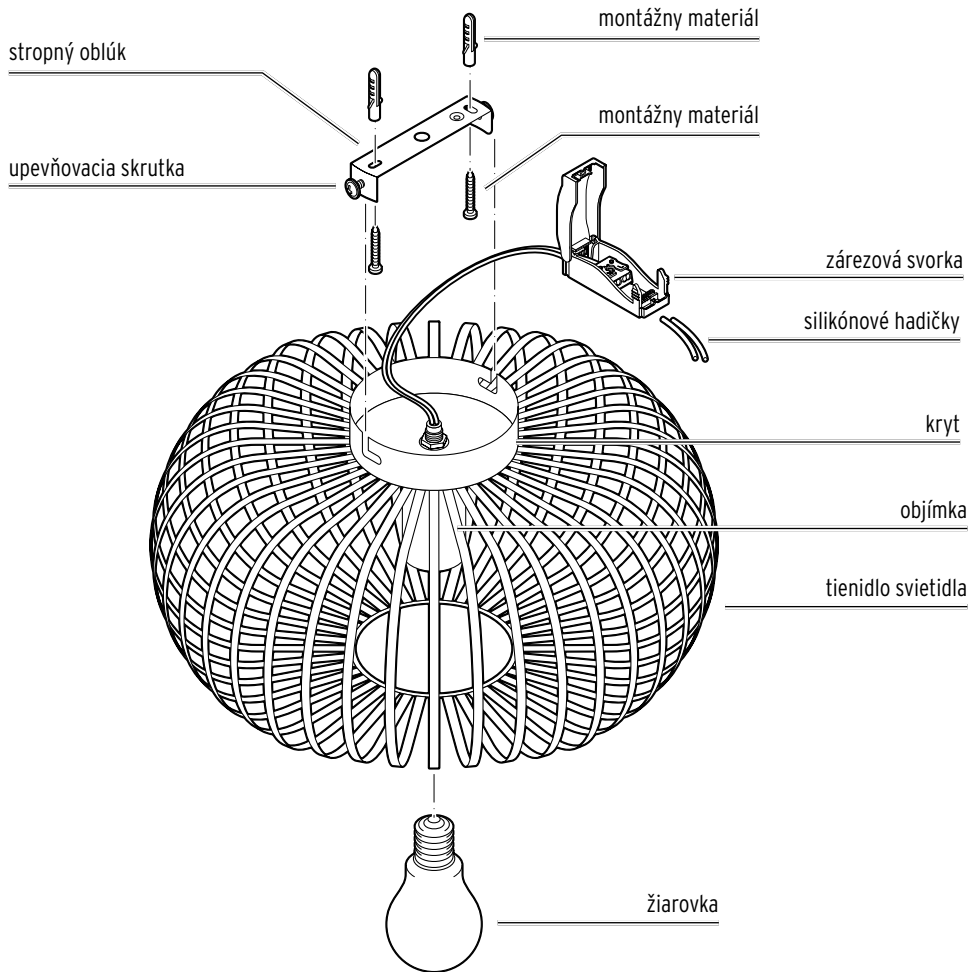

Montáž

Vybalenie



NEBEZPEČENSTVO pre deti -

Nebezpečenstvo ohrozenia života
udusením/prehltnutím

Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
Okamžite ho zlikvidujte. Mimo dosahu detí
uschovávajte aj drobné diely (napr. skrutky
a rozperky).

1. Odstráňte všetok obal. Dbajte na to, aby ste
omylom nevyhodili montážny materiál.
2. Skontrolujte, či je svietidlo nepoškodené
a či sú všetky diely k dispozícii.



Príprava na montáž



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo
ohrozenia života v dôsledku zásahu
elektrickým prúdom

- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť
istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie
od napájania.
- Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa
nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.

1. Vypnite istič, resp. odpojte dané elektrické
vedenie od napájania.



2. Obe bočné upevňovacie skrutky, ktorými je stropný oblúk pripevnený ku krytu svietidla, uvoľníte natoľko, aby sa stropný oblúk dal zložiť.

3. Pomocou stropného oblúka si vyznačte miesta na vyvŕtanie dier.

Vyvŕtajte diery pre rozperky.

4. Skrutkami a rozperkami upevníte držiak svietidla na strop.





Elektrická prípojka - len pre odborníkov




NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo
ohrozenia života v dôsledku zásahu
elektrickým prúdom

- Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať inštalčné predpisy.


- ▷ Požiadajte odborníka o pripojenie svietidla
zárezovou svorkou na elektrické vedenie:

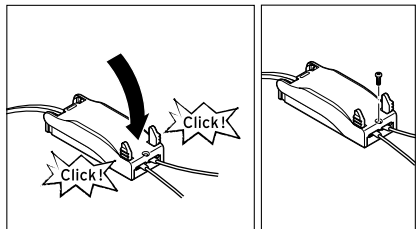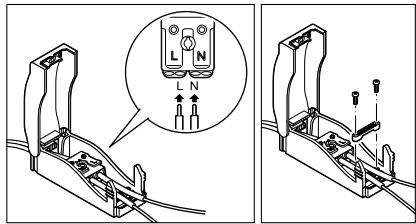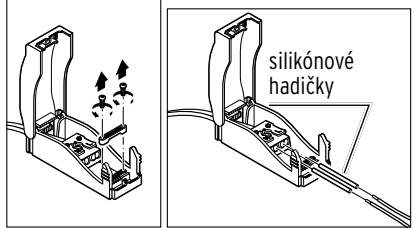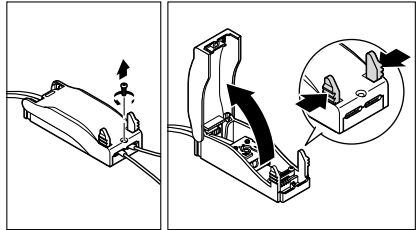

Ukončenie montáže

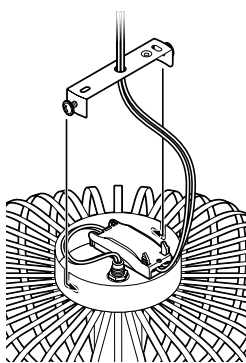

1. Uložte prípojný kábel a zárezovú svorku do krytu a kryt nasuňte nahor na stropný držiak. Znovu dotiahnite upevňovacie skrutky.



2. Zatočte žiarovku do objímky.

Zapnutie svietidla



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Zapnite istič, resp. obnovte napätie v elektrickom vedení až po ukončení všetkých montážnych úkonov.

1. Zapnite istič, resp. obnovte napätie v elektrickom vedení.
2. Stlačte svetelný spínač na kontrolu, či je svietidlo zapojené správne.

Žiarovka s technológiou stepdimming

Priložená žiarovka je vybavená technológiou stepdimming. To znamená, že technika stmavovania sa nachádza v žiarovke a nie v lampe, do ktorej žiarovku nasadíte.

Stmavovanie žiaroviek funguje nasledovne:

1. Na zapnutie lampy stlačte spínač zap./vyp. Žiarovka svieti jasne so 100 % jasom.
2. V priebehu 3 sekúnd znovu 2x stlačte spínač zap./vyp. na vypnutie a opätovné zapnutie svietidla. Žiarovka svieti jasne s 50 % jasom.

3. V priebehu 3 sekúnd znovu 2x stlačte spínač zap./vyp. na vypnutie a opätovné zapnutie svietidla. Žiarovka svieti tlmene s 25 % jasom.

4. Na vypnutie svietidla stlačte spínač zap./vyp.



Môžete použiť aj inú bežnú žiarovku - aj bez možnosti tlmenia osvetlenia. V tomto prípade svieti svietidlo vždy so 100% jasom.