
Solárne exteriérové svietidlo

(sk) **Návod na použitie**

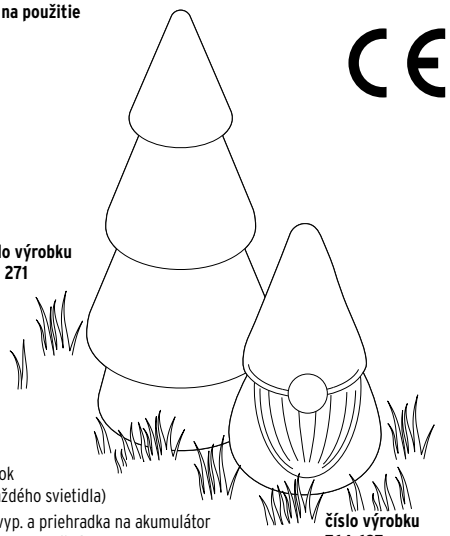

- solárny článok (vo vnútri každého svietidla)
- spínač zap./vyp. a priehradka na akumulátor (na spodnej strane každého svietidla)
- 1x kolík do zeme, 3x skrutky (v obsahu balenia len pre svietidlo „škriatok“)

Pre vašu bezpečnosť ⚠

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený na dekoratívne účely a nie na vonkajšie alebo izbové osvetlenie. Výrobok je vhodný na stále použitie v exteriéri.

Je navrhnutý na súkromné používanie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Drobné časti, ktoré sa dajú prehltnúť (napr. skrutky) a obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!
- Tento výrobok nie je hračka! Svietidlo a kolík do zeme udržujte mimo dosahu detí.

Nebezpečenstvo poranenia

- Výrobok nepoužívajte s normálnymi batériami, ktoré nie sú dobíjateľné. Nebezpečenstvo výbuchu!
- Akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu akumulátora, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody

- Výrobok zodpovedá stupňu ochrany krytom IP44 a je chránený proti vniknutiu pevných cudzích telies s priemerom väčším ako 1 mm a striekajúcej vode, ale nesmie byť ponorený do vody. Výrobok nevystavujte priamemu, intenzívnemu dažďu. Výrobok musí byť správne zostavený a priehradka na batérie musí byť uzavretá. Výrobok musí byť umiestnený vo zvislej polohe tak, aby solárny článok vo vnútri svietidla smeroval nahor a vývody vody na spodnej strane smerovali nadol, pretože inak by doň mohla vniknúť voda.
- Svietidlo neumiestňujte do jám alebo priehlbín, v ktorých sa môžu tvoriť kaluže.
- Udržiavajte výtokové otvory vody na spodnej strane voľné na umožnenie odtekania kondenzovanej vody.
- Ak je akumulátor vybitý, alebo ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho akumulátor. Zabránite tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení akumulátora.
- Nepoužívajte výrobok pri viditeľných známkach poškodenia.
- Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Opravy zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis.
- Vzhľadom k dlhej životnosti svetelných diód nie je ich výmena potrebná. Nemôžu a ani sa nesmú vymieňať. Svetelné diódy sú v svietidle pevne namontované. V prípade otvorenia sa poškodia LED diódy alebo samotné svietidlo.
- Solárny článok sa nachádza vo vnútri svietidla. Svietidlo neprelepujte, neprikrývajte ani nenatierajte farbou.
- Ak je svietidlo „škriatok“ umiestnené v exteriéri bez kolíka do zeme, v prípade hroziacej víchrice ho premiestnite do interiéru.
- Výrobok je vhodný do exteriéru do teplôt cca -10 °C. Pri nižších teplotách ho uložte do interiéru. Inak sa môže poškodiť.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Používanie

Vybalenie

▷ Opatrne vyberte výrobok z obalu a odstráňte všetok obalový materiál.

Čistenie


UPOZORNENIE – Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

▷ Svietidlo utrite v prípade potreby mierne navlhčenou handrou.

Upevnenie kolíka do zeme (len pre svietidlo „škriatok“)

- Umiestnenie s kolíkom do zeme je možné len na vhodnom podklade. Svietidlo „škriatok“ môžete inštalovať aj bez kolíka do zeme.
- Svietidlo „stromček“ sa dodáva bez kolíka do zeme a je udržované integrovanou záťažou.

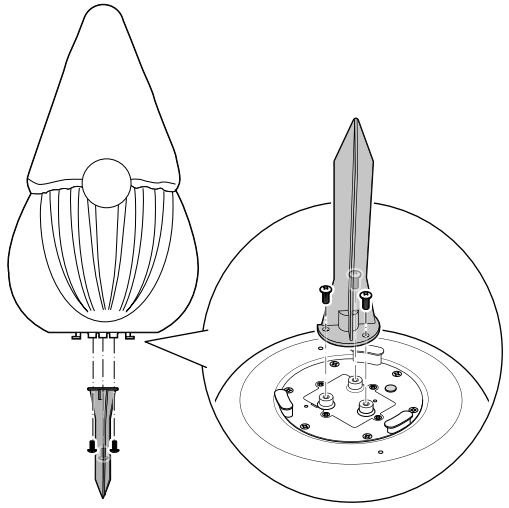


1. Upevnite kolík do zeme pomocou troch priložených skrutiek.
2. Svietidlo zasuňte kolíkom až na doraz do zeme.

Zapnutie a vypnutie svietidla / Zmena farby a aktivácia časovača (len pri svietidle „škriatok“)

Spínač zap./vyp. a priehradka na akumulátor sa nachádzajú na spodnej strane svietidla.

Svietidlo „škriatok“

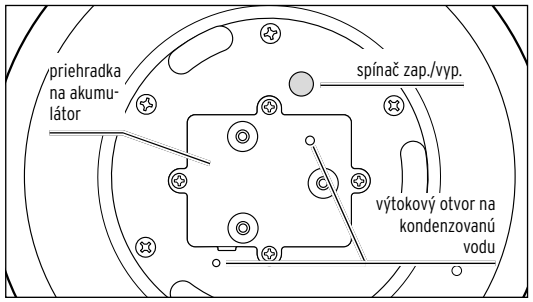

▷ Stlačte **1x krátko** spínač zap./vyp. na zapnutie svietidla. LED dióda svieti v striedajúcich sa farbách.


- Svetlo sa zapne za súmraku.
- Svietidlo sa vypne za úsvitu.

▷ Znovu stlačte **1x krátko** spínač zap./vyp., aby aktuálna farba svietila nepretržite.

▷ Stlačte spínač zapnutia/vypnutia znovu **1x krátko**, aby LED zhasla. Ak je jas dostatočný, akumulátory sa budú naďalej nabíjať.

▷ Podržte tlačidlo zap./vyp. **cca 3 sekundy** stlačené na zapnutie časovača, svietidlo dvakrát zabliká. Svietidlo sa teraz vždy 9 hodín po nástupe tmy vypne a najskôr o 15 hodín neskôr sa opäť zapne.
Na deaktiváciu časovača opäť podržte tlačidlo zap./vyp. **cca 3 sekundy** stlačené, svietidlo 1x zabliká.

Svietidlo „stromček“

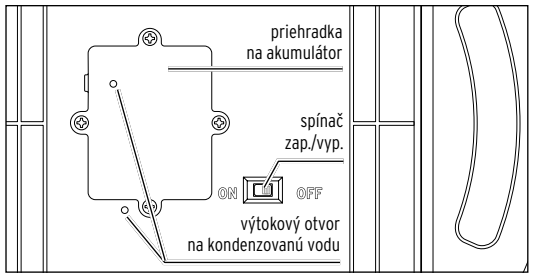

▷ Na zapnutie svietidla posuňte spínač zap./vyp. do polohy **ON**. V tejto pozícií pracuje svietidlo úplne automaticky:

- Svietidlo sa zapne za súmraku.
- Na úsvite sa svietidlo opäť vypne.

▷ Prepnite spínač zap./vyp. do polohy **OFF** na vypnutie svietidla.

Pri dostatočnom svetle sa akumulátor bude nabíjať ďalej.

Výber umiestnenia

Solárne svietidlo je nezávislé od zdroja energie. Je však odkázané na slnečnú energiu, preto musíte pred umiestnením zvážiť a rešpektovať nasledujúce body:

- Umiestnite svietidlo na miesto, kde bude solárny článok vystavený počas dňa slnečnému žiareniu čo najdlhšie.
- Vyhýbajte sa miestu, ktoré je úplne alebo prevažne v tieni (stromy, hrebeň strechy atď.). Neumiestňujte svietidlo na severnej strane budovy. Na tejto strane nie je cez deň dostatok slnečného svetla.
- Solárny článok by nemal byť v noci trvale osvetlený iným zdrojom svetla, napr. reflektorom, ktorý osvetľuje vjazd do garáže, alebo podobným zdrojom. Nezabúdajte, že množstvo zdrojov svetla sa zapína uprostred noci v závislosti od času alebo pohybu.

Nabíjanie akumulátora

- Akumulátor sa môže nabíjať iba vtedy, ak je svietidlo v zvislej polohe na slnečnom mieste.
- V závislosti od počasia a intenzity slnečného žiarenia môže trvať niekoľko hodín, kým solárny článok úplne nabije akumulátor.
- V zime alebo počas viacerých zamračených dní sa môže stať, že sa akumulátor dostatočne nenabije. Prepnite potom spínač zap./vyp. do polohy **OFF** na vypnutie svietidla. Akumulátor sa nabíja aj pri vypnutom svietidle.

Poruchy/pomoc

Solárne svietidlo svieti iba slabo alebo nesvieti vôbec.


- Akumulátor nie je úplne nabitý, alebo je opotrebovaný. Vypnite svietidlo na niekoľko dní, aby sa mohol akumulátor znova nabiť na plnú kapacitu. Ak nedôjde k zlepšeniu, v prípade potreby zväzok akumulátorov vymeňte. Pozri kapitolu „Demontáž/výmena akumulátora“.
- Nie je prostredie príliš svetlé? Skontrolujte, či na svietidlo nesvietia iné zdroje svetla (napr. pouličné lampy alebo vonkajšie svetlá so snímačom pohybu, resp. s časovým spínačom). V prípade potreby zmeňte umiestnenie.

Svietidlo svieti rôzne jasne v závislosti od ročného obdobia.


- Je to spôsobené počasím a nejde o chybu. Poveternostné podmienky sú najpriaznivejšie v lete a najmenej priaznivé v zime.

Demontáž / výmena akumulátora

Svietidlo „škriatok“

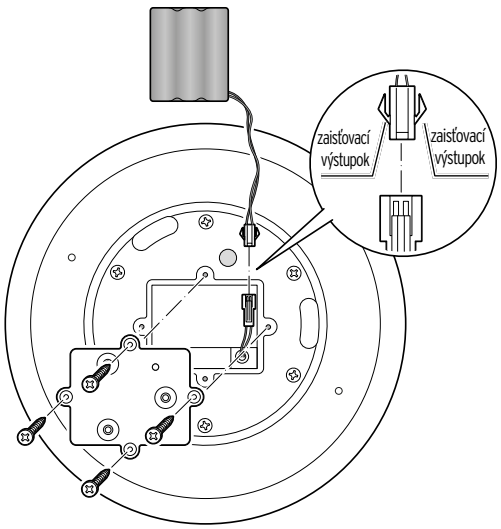

Svietidlo „stromček“

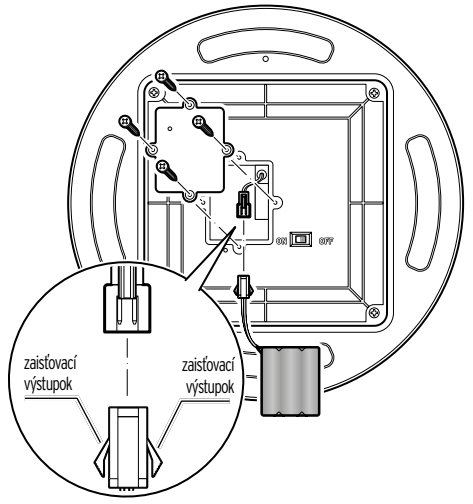

Akumulátor je skonštruovaný na dlhodobú prevádzku. Ak sa však prístroj používa dlhší čas, môže byť potrebné vymeniť akumulátor.
Akumulátory podliehajú prirodzenému opotrebovaniu a ich výkon môže postupne klesať.

1. Krížovým skrutkovačom uvoľnite štyri skrutky na kryte priehradky na akumulátor.
2. Odstráňte kryt priehradky na akumulátory.
3. Stlačte k sebe zaisťovacie výstupky starého akumulátora a vytiahnite zástrčku. Prípadne si pomôžte plochými kliešťami.
4. Zasuňte zástrčku nového akumulátora. Nový akumulátor si môžete objednať cez náš zákaznícky servis (pozri priloženú záruku, kapitolu „Zákaznícky servis“).
5. Znovu správne nasaďte kryt priehradky na akumulátory.
6. Pevne dotiahnite všetky štyri skrutky.

Technické údaje

Model:	761 271 (svietidlo „stromček“) 764 637 (svietidlo „škriatok“)
Energetické napájanie	
solárny článok:	5 V / 2 W (svietidlo „stromček“) 5 V / 1,5 W (svietidlo „srnka“)
akumulátor:	3 x HR6 (AA) Ni-MH, 3,6 V / 1000 mAh
Trieda ochrany:	III
Ochrana proti striekajúcej vode:	IP44
Zdroj svetla:	LED
Teplota prostredia:	-10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.
Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Číslo výrobku: 761 271 / 764 637

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 157319CE38XXVI · 2026-05