



## Skôr ako začnete

**Na umožnenie príjmu rozhlasových staníc pomocou internetového rádia v sieti internet musí byť internetové rádio pripojené do dostupnej bezdrôtovej siete (WLAN).**

**Musia byť splnené všetky nasledujúce predpoklady:**

- Potrebujete:
  - širokopásmové pripojenie do siete internet, t. z. spravidla pripojenie DSL;
  - bezdrôtový prístupový bod, spravidla router WLAN alebo router s modemom WLAN na vytvorenie spojenia medzi internetovým rádiom a sieťou internet;
  - paušálnu tarifu bez dátového obmedzenia, pretože počas počúvania sa sústavne sťahujú dáta zo siete internet a bez paušálnej tarify bez obmedzenia hrozia vysoké poplatky;
  - počítač, ak chcete mať pomocou internetového rádia prístup k svojej zbierke digitálnej hudby.
- Ak je vaša sieť chránená kľúčom WEP alebo WPA, musíte poznať tento kľúč a vložiť ho pri prvom vytváraní pripojenia. V nechránených sieťach nie je potrebný žiaden kľúč.
- Ak nebola vaša sieť WLAN viditeľná, musíte na umožnenie vytvorenia spojenia vložiť do routera MAC adresu internetového rádia. MAC adresu nájdete v **Informačné centrum > Systémové informácie > Informácie o bezdrôtovej sieti > MAC adresa**. Pokyny na vloženie MAC adresy do routera nájdete v návode/ Pomocníkovi prístupového bodu (router WLAN).
- Dbajte na zapnutie prístupového bodu (router WLAN) a aktivovanie funkcie WLAN.
- Ak ste do routera vložili pevné IP adresy, nastavte jednu z nich v internetovom rádiu. Okrem toho musíte potom nastaviť masku siete, bránu a DNS server (pozri kapitolu „Vykonanie nastavení“, časť „Sieť“).


## Prvé vytvorenie spojenia




Aby ste sa vyhli problémom s bezdrôtovým spojením, mali by ste prvé vytváranie spojenia realizovať v blízkosti prístupového bodu (routera WLAN).

1. Zapojte sieťový adaptér do dobre dostupnej zásuvky.

Po zaistení napájania sa zariadenie okamžite zapne.

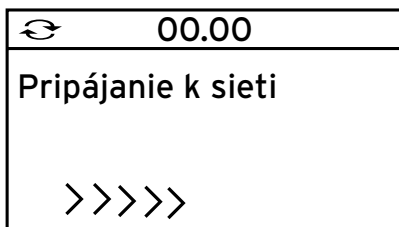


Na displeji sa počas štartu zariadenia na niekoľko sekúnd zobrazí nápis **Vitajte** a následne oznam **Pripájanie k sieti**. Pri prvom uvádzaní do prevádzky nie sú ešte nastavené žiadne sieťové pripojenia, preto sa zakrátko zobrazí oznam **Hľadám bezdrôtové siete**.

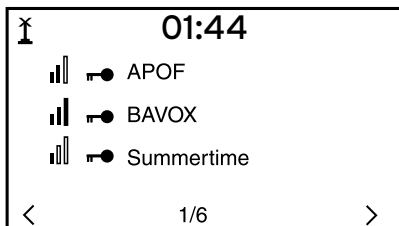

Následne sa vygeneruje zoznam dostupných sietí WLAN.

3 zvislé pásy pred názvom siete (SSID) signalizujú relatívnu intenzitu signálu siete.

Symbol kľúča informuje, že sieť je chránená heslom.

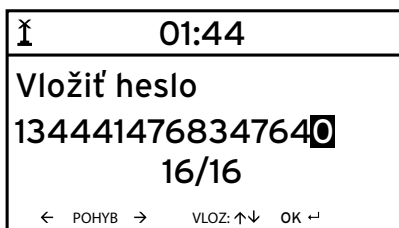


2. Vyberte svoju sieť a výber potvrdte tlačidlom **OK**.




Ak je vaša sieť chránená heslom, vygeneruje sa požiadavka na vloženie hesla.

3. Tlačidlami s číslicami a písmenami na diaľkovom ovládači alebo priamo na zariadení vložte heslo.

**Pri vkladaní hesla rešpektujte malé a veľké písmená.**

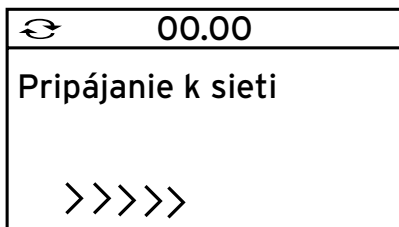

Vytvorenie spojenia so sieťou trvá niekoľko sekúnd.

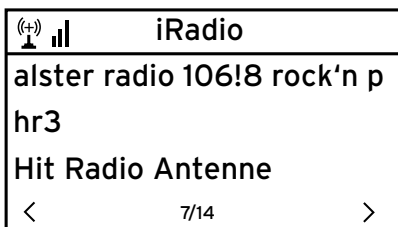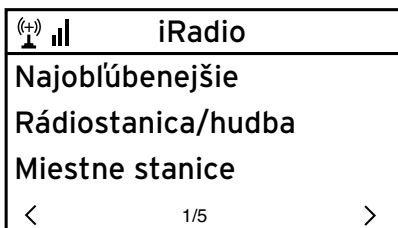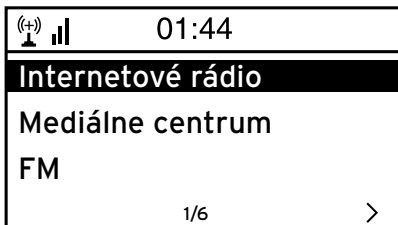

Po vytvorení spojenia sa zobrazí hlavné menu.

4. Vyberte položku **Internetové rádio**.

Pri prvom uvádzaní do prevádzky nie sú ešte v zozname „Najobľúbenejšie“ alebo v histórii uložené žiadne rozhlasové stanice .

- 5 Vyberte napr. položku **Rádiostanica/hudba**

Tu si môžete vybrať:

- **Globálnych Top 20**  
Zoznam 20 celosvetovo najpočúvanejších staníc.
- **Žáner**  
Výber podľa hudobného štýlu.
- **Krajina/Miesto**  
Výber podľa krajín.

6. Vyberte rozhlasovú stanicu.

7. Potvrďte výber ...

Zariadenie vytvorí (pri dostatočnej intenzite signálu) spojenie. Teraz môžete počúvať vybranú rozhlasovú stanicu.

## Navigácia v menu

Na navigáciu v menu môžete použiť nielen diaľkový ovládač, ale aj ovládacie prvky samotného zariadenia

	Diaľkový ovládač	Zariadenie
Pohyb v zozname nahor	▲	Otáčajte regulátor <b>Select</b> doľava.
Pohyb v zozname nadol	▼	Otáčajte regulátor <b>Select</b> doprava
Pohyb v riadku doľava / o úroveň vyššie	◀	◀
Pohyb v riadku doprava / o úroveň nižšie	▶	▶
Potvrdenie výberu	OK	Stlačte regulátor <b>Select</b>
Návrat do hlavného menu	↑ MODE	↑

### Vkladanie číslíc, písmen a špeciálnych znakov

Rešpektujte písanie veľkých/malých písmen!

#### Na zariadení:

Nasledujúci znak

Otočte regulátor **Select** doprava.

Predchádzajúci znak

Otočte regulátor **Select** doľava.

Na nasledujúce miesto vstupu ▶

Na predchádzajúce miesto vstupu ◀

Potvrdenie celého vstupu

Stlačte regulátor **Select**.

#### Na diaľkovom ovládači:

Stlačte viackrát príslušné tlačidlo s číslicou:

0 0 (vymazať vstup)

1 1 (medzerník) @ ! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / : ;  
< > ? [ \ ] ^ \_ ` { | } ~

2 2 A B C a b c

3 3 D E F d e f

4 4 G H I g h i

5 5 J K L j k l

6 6 M N O m n o

7 7 P Q R S p q r s

8 8 T U V t u v

9 9 W X Y Z w x y z



na nasledujúce miesto vstupu



na predchádzajúce miesto vstupu



výber znaku



výber znaku

OK

potvrdenie celého vstupu