


Závesné svietidlo

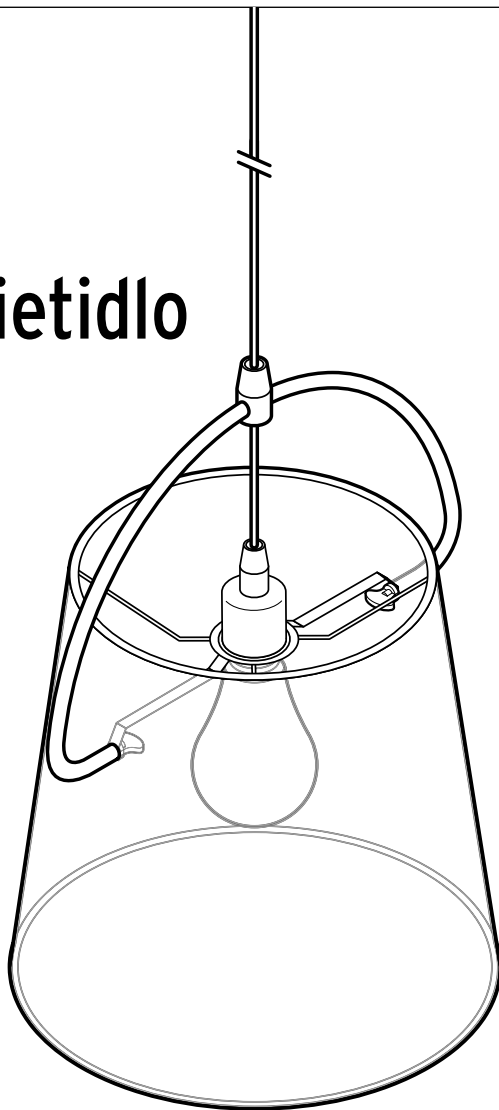

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbols v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené dopĺňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia



Účel použitia

Svietidlo je navrhnuté na montáž na strop v domácnosti a nie je vhodné na komerčné účely.



Je určené do suchých interiérov.

Svietidlo sa hodí na montáž na normálne horľavé materiály.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Drobné diely a obalový materiál uchovávajúte mimo dosahu detí.
- Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- **Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať inštalčné predpisy.**
- Svetidlo sa smie pripájať len na elektrické rozvody, ktoré sú v súlade s parametrami svietidla uvedenými v časti „Technické údaje“.

- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrických prúdom!
- Svetidlo nesmie byť nainštalované na vodivom podklade.
- Svetidlo sa nesmie používať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
- Zabráňte kontaktu svietidla s vodou alebo inými kvapalinami, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.
- Nezapájajte svietidlo pri viditeľných známkach poškodenia na prípojnom kábli alebo na iných dieloch.
- Nevykonávajte žiadne úpravy na svietidle alebo na prípojnom kábli. Opravy zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na zákaznícky servis. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel.

VAROVANIE pred popáleninami/požiarom

- Žiarovka a svietidlo sa počas prevádzky môžu intenzívne zahriať. Nedotýkajte sa ich. Pred výmenou žiarovky počkajte, kým svietidlo úplne nevychladne. V žiadnom prípade nezakrývajte svietidlo a nevesajte predmety na alebo cez svietidlo.
- Používajte len typ žiarovky, ktorý je uvedený v kapitole „Technické údaje“. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálneho výkonu svietidla.

POZOR – Vecné škody

- Priložený montážny materiál je vhodný pre štandardné stropy. Pred namontovaním sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop a v prípade potreby ho vymeňte.
- Ak používate priloženú žiarovku, nezapájajte svietidlo na externý stmievač.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!


Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré výrobky bezplatne, vám poskytnie vaša obecná alebo mestská správa.

Vypálené LED žiarovky sa musia likvidovať ekologicky v zbernom dvore pre elektroodpad.

Čistenie

1. Vypnite svietidlo a počkajte, kým všetky horúce diely dostatočne nevychladnú.
 2. Vyčistite všetky diely svietidla prachovkou alebo suchou, mäkkou handrou.
- ▷ V prípade potreby môžete tienidlo svietidla poutierať mierne navlhčenou handričkou.

Technické údaje

Model: 55627
Číslo výroby: 601 291
Sieťové napätie: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Trieda ochrany: I 
Žiarovka: 1x typ E27, max 40 W
v balení: LED svietidlo,
E 27, 10 W, s technológiou
stepdimming

Teplota prostredia: +10 až +40 °C

Prehľad (obsah balenia)

materiál na pripevnenie

stropný oblúk

svorkovnica a držiak svetidla

prípojný kábel


oblúk

objímka

tienidlo svetidla

krúžok objímky

LED žiarovka

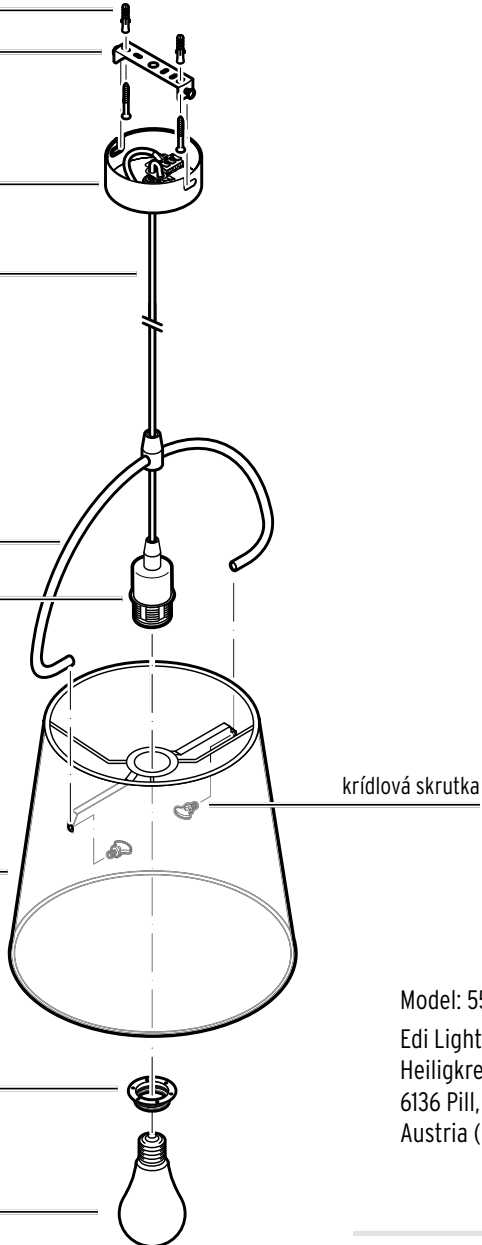

Model: 55627

Edi Light GmbH,
Heiligkreuz 22,
6136 Pill,
Austria (Rakúsko)





Číslo výrobku: 601 291

Príprava na montáž

i Pred namontovaním na strop sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop.

1. Pred montážou vypnite istič, resp. odpojte elektrické vedenie od napájania prúdom.



2. Obe bočné upevňovacie skrutky, ktorými je stropný oblúk pripravený k držiakovi svetidla, uvoľníte natoľko, aby sa stropný oblúk dal zložiť.


3. Pomocou stropného oblúka si vyznačte miesta na vyvrtanie dier.

Vyvrtajte diery pre hmoždinky.

4. Skrutkami a hmoždinkami upevnite stropný oblúk na strop.

Zníženie výšky závesu svetidla

Výšku svetidla nastavíte tak, že prípojný kábel posuniete nahor a zafixujete ho svorkou na želanú dĺžku.

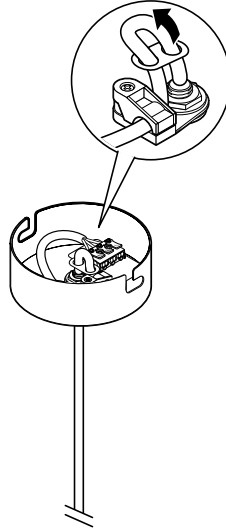

1. Prípojný kábel vsuňte do držiakovi svetidla.

2. Svorku posuňte nadol, aby sa prípojný kábel zafixoval.


Elektrická prípojka - len pre odborníkov




NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať platné inštalačné predpisy.
- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania.


▷ Požiadajte odborníka o pripojenie svetidla lustrovou svorkou na elektrické vedenie.

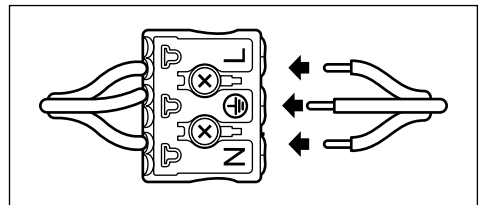

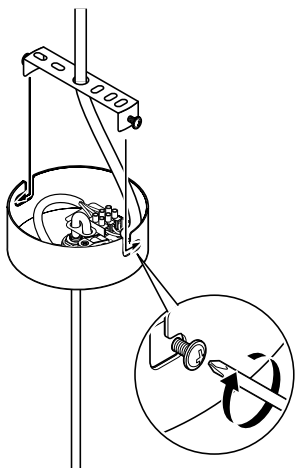

- ▷ Držiak svetidla posuňte nahor, aby zakryl prípojné káble a opäť utiahnite upevňovaciu skrutku.

Ukončenie montáže

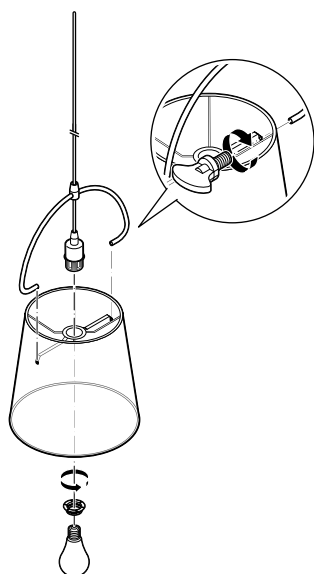

1. Tienidlo svetidla upevnite pomocou krúžka objímky na objímku a pomocou oboch krídlových skrutiek na oblúk.
2. Zatočte žiarovku do objímky.

Zapnutie svetidla

- ▷ Zapnite istič, resp. obnovte napätie v elektrickom vedení až po ukončení všetkých montážnych úkonov.
- ▷ Stlačte svetelný spínač na kontrolu, či je svetidlo zapojené správne.

Priložená žiarovka je stmievateľná v 3 stupňoch, nesmie sa však pripájať na externý vypínač s tlmením osvetlenia s plynulou reguláciou. Mohlo by dôjsť k poškodeniu elektroniky. (pozri priložený hárok).

i Môžete použiť aj inú bežnú žiarovku - aj bez možnosti tlmenia osvetlenia. V tomto prípade svieti svetidlo vždy so 100 % jasom.