

Maska na spanie so slúchadlami Bluetooth®


sk Návod na použitie



Číslo výrobku: 688 846

Výrobca:

Commmax BV, Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko)

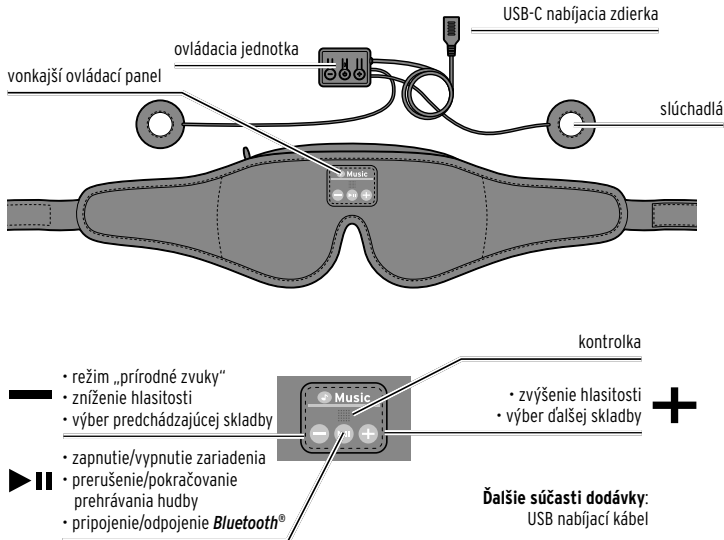

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadli nedostatočné poradenia alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Maska na spanie je určená ako pomôcka pri zaspávaní a relaxácii, podporovaná prehrávaním upokojujúcich prírodných zvukov (predinštalované) alebo samostatne zvolenej hudby/audioknih atď. prostredníctvom Bluetooth® z vášho smartfónu, tabletu a pod. Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely. Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach. Vhodné pre veľkosti hlavy od 53 do 62 cm.

Nebezpečenstvo pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Prístroj neuvádzajte do prevádzky pri viditeľných známkach poškodenia.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy výrobku zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Pri nabíjaní slúchadiel rešpektujte:
- Používajte len vhodné sieťové adaptéry. Výrobok sa nedá nabíjať USB-C PD rýchlonabíjajúcim sieťovým adaptérom.
- Nepoužívajte poškodené sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opraviť.
- Prístroj zapájajte len do zásuvky s ochrannými kontaktmi, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. Výrobok nesmie byť pripojený k elektrickej sieti vo vlhkých miestnostiach.
- Sieťový adaptér vytriahnite zo zásuvky v prípade porúch počas prevádzky, po použití, pri búrke a pred čistením prístroja. Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za pripojný kábel.
- Na alebo do bezprostredného okolia výrobku nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vázy s kvetmi. Táto nádoba by sa mohla prevrátiť a kvapalina by narušila elektrickú bezpečnosť. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Nebezpečenstvo zdravotnej ujmy

- Počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Predtým, ako zapnete prehrávanie hudby, vždy najprv nastavte nízku hlasitosť. Až potom prípadne zvýšte hlasitosť.


Nebezpečenstvo popálenín/požiaru

- Zabudovaný akumulátor nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vyberať sami. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu.
- Neumiestňujte do blízkosti výrobku žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napr. horiace sviečky. Na eliminovanie šírenia požiaru musíte vždy dbať na vylúčenie kontaktu výrobku so sviečkami a zdrojmi otvoreného ohňa.
- Tento výrobok obsahuje lítiový akumulátor. Akumulátor sa nesmie rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a ani ich nedeformujte/nehrozte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené akumulátory dostali do kontaktu s vodou.
- Zabráňte skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu (ako napr. vo veľkých výškach).

Vecné škody

- Neponárajte výrobok do vody alebo iných tekutín. Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.
- Po prenesení výrobku zo studeného do teplého prostredia sa v prístroji môže kondenzovať vlhkosť. Nechajte preto prístroj niekoľko hodín vypnutý.
- Zaisťte, aby výrobok nespadol ani nebol vystavený prudkým otasom.
- V žiadnom prípade nerozoberajte teleso slúchadiel, resp. ovládacej jednotky. Nestrkajte do otvorov telesa žiadne predmety.
- Výrobok chráňte pred intenzívnym teplom, napr. pri priamom slnečnom žiarení alebo pred teplom z vykurovacieho telesa, prachom a vlhkosťou.
- Do bezprostrednej blízkosti neumiestňujte magnetické preukazy, telefónne, kreditné a pod. karty, ako ani magnetofónové pásky, hodinky atď. Magnety integrované v slúchadlách by ich mohli poškodiť.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Masku na spanie je možné prať. Vyberte ovládaciu jednotku a slúchadlá z masky na spanie.
- Zohľadnite: USB-C nabíjacia zdierka je určená výlučne na nabíjanie akumulátora. Prenos údajov nie je možný.

Polohovanie ovládacej jednotky a slúchadiel

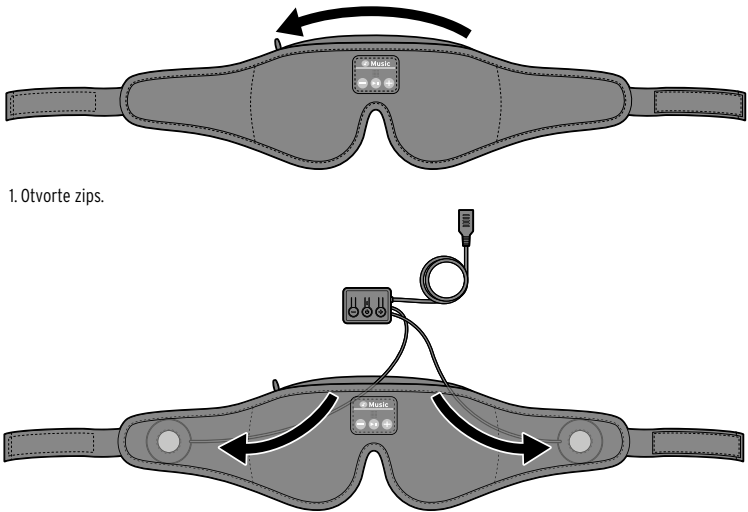


UPOZORNENIE - Vecné škody


- Dbajte na to, aby ste príliš neškľabali a neťahali za káble, čo by mohlo viesť k ich zalomeniu alebo silnému skrúteniu.

2. Opatrne posuňte slúchadlá do bočných zárezov masky na spanie natoľko, aby pri nosení masky presne dosadli na vaše uši.

Všimnite si tiež znasmerovanie: Bočné strany, ktoré sú celé potiahnuté látkou, smerujú dozadu.

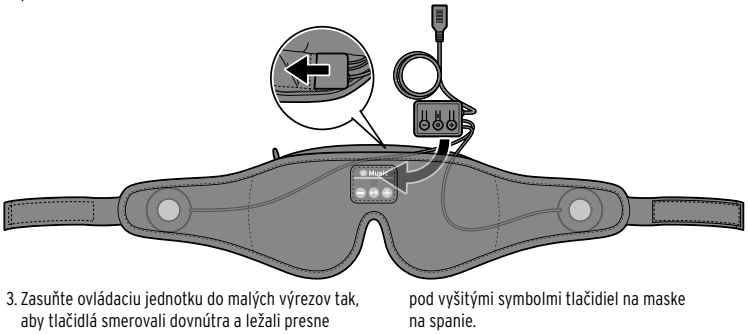

Nabíjanie akumulátora

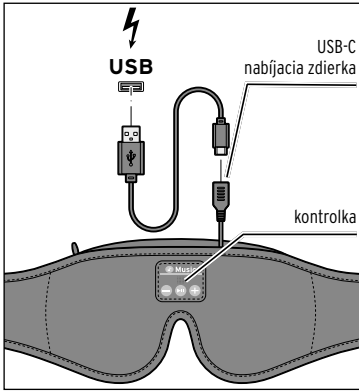

Potrebuje USB sieťový adaptér (nie je súčasťou balenia), pozri „Technické údaje“, alebo pevne nainštalovanú USB sieťovú prípojku. Výrobok sa nedá nabíjať USB-C PD rýchlonabíjajúcim sieťovým adaptérom. Na eliminovanie poškodenia je zabudovaný akumulátor pri dodaní nabitý len spoľovice. Pred prvým použitím musíte akumulátor úplne nabiť.

1. Otvorte zips hore na maske na spanie a vytriahnite koniec malého kábla s USB-C nabíjacou zdierkou.

2. Zapojte jeden koniec priloženého USB nabíjacieho kábla do USB-C nabíjacej zdierky na maske na spanie a druhý koniec do vhodného USB sieťového adaptéra.
3. Zapojte sieťový adaptér do vhodnej zásuvky. Kontrolka svieti na červeno. Bežné nabíjanie vybitého akumulátora trvá cca 2 hodiny. Po úplnom nabití akumulátora sa kontrolka rozsvieti na modro.

Upozornenia k akumulátoru

- Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora nabíjajte akumulátor úplne aj pri jeho nepoužívaní každé 2 až 3 mesiace.
- Akumulátor nabíjajte pri teplotách +10 až +40 °C.
- Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. S klesajúcou teplotou sa skraca aj doba prehrávania.
- Akumulátor musíte nabiť, keď každých 30 sekúnd zaznie krátky signálny tón.
- Ak slúchadlá pripojíte k počítaču na nabíjanie, dodržiavajte všetky obvyklé opatrenia na zálohovanie údajov. USB-C nabíjacia zdierka je určená výlučne na nabíjanie akumulátora. Prenos údajov nie je možný.

Používanie

Zapnutie a vypnutie prístroja

- ▷ Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo ► stlačené cca 2 sekundy, kým nezačujete niekoľko pípnutí - automaticky sa aktivuje režim Bluetooth®.

- ▷ Vypnutie: Stlačte a podržte tlačidlo ► stlačené cca 2 sekundy, kým nezačujete signálny tón.

Výber „prírodné zvuky“

Na prístroji je predinštalovaných 22 rôznych prírodných zvukov, ktoré môžu podporiť zaspávanie; pozri zoznam na konci tohto návodu.

1. Ak chcete prejsť z režimu **Bluetooth®** do režimu „Prírodné zvuky“, kliknite dvakrát na tlačidlo **—**. Kontrolka pomaly bliká na modro.

2. Stlačte tlačidlo ...

▷ ... **+** **dlho**, aby ste postupne **zvyšovali hlasitosť**. Po dosiahnutí maximálnej hlasitosti zaznie signálny tón.

... **—** **dlho**, aby ste postupne **znižovali hlasitosť**.

... **+** **krátko**, aby ste prepli na **ďalšie** „prírodné zvuky“.

... **—** **krátko**, aby ste prepli na **predchádzajúce** „prírodné zvuky“.

... **►||** **krátko**, aby ste **prerušili** prehrávanie, resp. ho **znova spustili**.

Časovač: výber času zaspávania

▷ Dvakrát kliknite na tlačidlo **+** ...

... **1x** pre zaspávací čas **60** minút.

... **2x** pre zaspávací čas **120** minút.

... **3x**, aby ste vyplli časovač (pri vopred zapnutom časovači).

Zaznie vždy jeden signálny tón.

Po uplynutí nastaveného času sa prístroj automaticky vypne.

▷ Na opätovné zapnutie podržte tlačidlo **►||** cca 2 sekundy stlačené.

Vytvorenie Bluetooth® prepojenia s mobilným reprodukcňým zariadením

Masku na spanie môžete používať nezávisle od časovača (čas zaspávania) aj ako **Bluetooth®** slúchadlá. Ak používate časovač, tak tento po vyznolenom čase vypne slúchadlá.

Podľa nastavenia vášho reprodukcňého zariadenia (napr. smartfón) sa toto zariadenie potom takisto prepne do pokojového stavu.

Prehrávanie hudby

Maska na spanie dokáže reprodukovať hudbu vo všetkých bežných formátoch súborov, ktoré podporuje vaše reprodukcňé zariadenie.

Maska na spanie podporuje aj prenosový štandard pomocou A2DP. Tento štandard, ktorý je podporovaný väčšinou bežných smartfónov, bol vyvinutý špeciálne na stereofonický prenos audiosignálov technológiou **Bluetooth®**.

Rešpektujte:

Prip. budete musieť aktivovať typ prenosu A2DP na vašom smartfóne ručne. Na to si prečítajte návod na obsluhu svojho reprodukcňého zariadenia.

Prepojenie zariadení

Musíte vedieť a rešpektovať:

- Niektoré reprodukcňé zariadenia potrebujú na vytvorenie spojenia dlhší čas; nejde o poruchu.
- V každom prípade rešpektujte návod na obsluhu vášho reprodukcňého zariadenia.
- Maska na spanie sa spravidla dá spojiť súčasne iba s jedným reprodukcňým zariadením.
- Prip. je potrebné vloženie hesla. V takomto prípade vložte reťazec **0000**.

Odpojenia Bluetooth® prepojenia

▷ Dvakrát kliknite na tlačidlo **—**.

Prístroj sa prepne automaticky na prírodné zvuky. Kontrolka bliká naďalej pomaly na modro.

Spustenie / prerušenie / pokračovanie / zastavenie prehrávania

1. Spustíte príp. prvýkrát prehrávanie priamo na reprodukcňom zariadení.

2. Stlačte na maske na spanie tlačidlo ...

▷ ... **+** **dlho**, aby ste postupne **zvyšovali hlasitosť**. Po dosiahnutí maximálnej hlasitosti zaznie signálny tón.

... **—** **dlho**, aby ste postupne **znižovali hlasitosť**.

... **+** **krátko**, aby ste prepli na **ďalšie** „prírodné zvuky“.

... **—** **1x krátko**, aby ste preskočili na **predchádzajúcu** skladbu; **2x krátko**, aby ste prepli do režimu „prírodné zvuky“.

... **►|| krátko**, aby ste **prerušili** prehrávanie, resp. ho **znova spustili**.

3. Zastavte prehrávanie priamo na reprodukcňom zariadení.

Časovač: výber času zaspávania

▷ Dvakrát kliknite na tlačidlo **+** ...

... **1x** pre zaspávací čas **60** minút.

... **2x** pre zaspávací čas **120** minút.

... **3x**, aby ste vyplli časovač (pri vopred zapnutom časovači).

Vytvorenie Bluetooth® prepojenia s mobilným reprodukcňým zariadením

Masku na spanie môžete používať nezávisle od časovača (čas zaspávania) aj ako **Bluetooth®** slúchadlá. Ak používate časovač, tak tento po vyznolenom čase vypne slúchadlá.

Podľa nastavenia vášho reprodukcňého zariadenia (napr. smartfón) sa toto zariadenie potom takisto prepne do pokojového stavu.

Prehrávanie hudby

Maska na spanie dokáže reprodukovať hudbu vo všetkých bežných formátoch súborov, ktoré podporuje vaše reprodukcňé zariadenie.

Maska na spanie podporuje aj prenosový štandard pomocou A2DP. Tento štandard, ktorý je podporovaný väčšinou bežných smartfónov, bol vyvinutý špeciálne na stereofonický prenos audiosignálov technológiou **Bluetooth®**.

Rešpektujte:

Prip. budete musieť aktivovať typ prenosu A2DP na vašom smartfóne ručne. Na to si prečítajte návod na obsluhu svojho reprodukcňého zariadenia.

Prepojenie zariadení

Musíte vedieť a rešpektovať:

- Niektoré reprodukcňé zariadenia potrebujú na vytvorenie spojenia dlhší čas; nejde o poruchu.
- V každom prípade rešpektujte návod na obsluhu vášho reprodukcňého zariadenia.
- Maska na spanie sa spravidla dá spojiť súčasne iba s jedným reprodukcňým zariadením.
- Prip. je potrebné vloženie hesla. V takomto prípade vložte reťazec **0000**.

Keď je zariadenie vypnuté:

1. Podržte tlačidlo **►||** cca 2 sekundy stlačené, kým nezaznejú viaceré signálne tóny. Režim **Bluetooth®** je aktivovaný automaticky, kontrolka bliká striedavo na modro - červenovo.

2. Aktivujte funkciu **Bluetooth®** na vašom reprodukcňom zariadení (napr. smartfón) a spustíte vyhľadávanie dostupných zariadení.

3. V zozname vyberte položku **TCM 688846** a potvrdte ju.

Hneď po úspešnom vytvorení spojenia zaznie krátky signálny tón, kontrolka bliká pomaly na modro.

Poruchy/pomoc

Žiaden zvuk

- Nie je na maske na spanie alebo prip. na reprodukcňom zariadení nastavená príliš nízka hlasitosť?
- Nie je akumulátor vybitý, resp. stav nabitia akumulátora nízky? Nabite akumulátor.

Časté prerušovanie zvuku

- Nie je vzdialenosť medzi reprodukcňým zariadením a maskou na spanie príliš veľká?

S technológiou Bluetooth® neexistuje žiadne spojenie

- Podporuje vaše reprodukcňé zariadenie **Bluetooth®**? Prečítajte si návod na obsluhu svojho reprodukcňého zariadenia.
- Nie je **Bluetooth®** v reprodukcňom zariadení deaktivovaný? Skontrolujte nastavenia. Prip. aktivujte **Bluetooth®**. Skontrolujte, či sa maska na spanie objaví v zozname nájdených zariadení. Ak sa tak nestane, vypnite slúchadlá a znova ich zapnite. Umiestnite masku na spanie a reprodukcňé zariadenie tesne vedľa seba. Odstráňte z okolia iné zariadenia s bezdrôtovým prenosom.
- Nevyžaduje vaše reprodukcňé zariadenie vloženie hesla? Skontrolujte nastavenia.

Vyhľadanie o zhode

Spoločnosť Commaxx BV vyhlasuje týmto, že tento výrobok spĺňa v čase uvedenia na trh základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ.

Úplné vyhlásenie o zhode nájdete na stránke https://commaxx-certificates.com/doc/688846_doc.pdf

Výrobok je predajný v týchto krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko.

Čistenie

1. Masku na spanie samotnú môžete prať ručne s jemným prostriedkom na pranie alebo šampónom v teplej vode (< 40 °C). Potom masku na spanie dobre opláchnite a opatrne vytlačte zvyšnú vodu. Nechajte masku vyschnúť na vzduchu.

Nesušte v sušičke, na priamom slnečnom svetle alebo na kúrení. Nežehlite.

Rešpektujte aj pokyny uvedené na etikete s pokynmi na ošetrovanie!

3. Slúchadla a ovládaciu jednotku vložte znova až vtedy, keď je maska na spanie úplne suchá.

UPOZORNENIE - Vecné škody

- Elektronické komponenty sa nesmú ponárať do vody. Pred práním ich vyberte z masky na spanie.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

1. Opatrne vytiahnite slúchadlá a ovládací prvok z masky na spanie. Dbajte na to, aby ste príliš nefahali za káble a nezalamovali ich ani príliš nepretáčali. V prípade potreby utrite elektronické komponenty len mierne navlhčenou handričkou.

Likvidácia

Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdávajte nerozobratý prístroj.

Prístroje, batérie a akumulátory,

ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré výrobky bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.

Technické údaje

Model:	688 846	Reproduktor	
Akumulátor:	Lítiovo-iónový 3,7 V DC 180 mAh, menovitá energia: 0,666 Wh (testovaný podľa UN 38.3 / nevymeniteľný)	Odstup signálu od šumu (SNR):	≥ 75 dB
		Impedancia:	32 Ω
		Výkon:	0,25 W
		Bluetooth® verzia:	V5.4 / nižšie verzie (od 1.1) sú kompatibilné, príp. ale nepodporujú všetky funkcie
		Dosah:	max. 10 m (na voľnom priestranstve)
		Výstupný výkon:	0,25 W
		Frekvenčné pásmo:	2,402 GHz až 2,480 GHz
		Maximálny prenosový výkon:	2,5 mW
		Štandardy zariadenia:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
		Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Kompatibilný s/so

Smartfón alebo tablet s podporou **Bluetooth®** systémom Android od 4.3

- telefónmi s iOS (iOS 7.0 a vyšší) tabletmi s iOS (iOS 7.0 a vyšší)
- Slovná značka **Bluetooth®** a logá sú registrované značky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Používanie týchto značiek spoločnosťou Commaxx BV sa vykonáva na základe licencie.

Ďalšie informácie o použití akumulátore

Výrobca

Dongguan Baijiaying Electronic Technology Co., Ltd.
No. 4, Xin'an Jufu Road, Chang'an Town,
Dongguan City, Guangdong Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
(ČÍNSKA ĽUDOVÁ REPUBLIKA)

E-mail
380252519@qq.com

Model

Lítium-iónový 402030
(3,7 V, 180 mAh, 0,666 Wh)

Dátum výroby

2024/10

Vyrobené v Číne

Zoznam prírodných zvukov

- Štebotanie vtáčikov
- Zvuky morských vln
- Cvrlíkание hmyzu
- Tečúca voda
- Hmyz v noci v lese
- Táborák
- Čajky na pláži
- Dážď a búrka
- Vodné vtáčtvo
- Spev vtákov a kvákanie žiab
- Dážď bez búrok

- Zvuky úderov srdca
- Otáčanie stránok knihy
- Bublajúce vodné potrubie
- Drvenie plastových fľaš
- Kroky po snehu
- Vlajky vejeúce vo vetre
- Piesok v silnom vetre
- Veterné zvonkohry
- Morské dno
- Búrka
- Mňaučanie mačiek