


Stropné/nástenné svietidlo

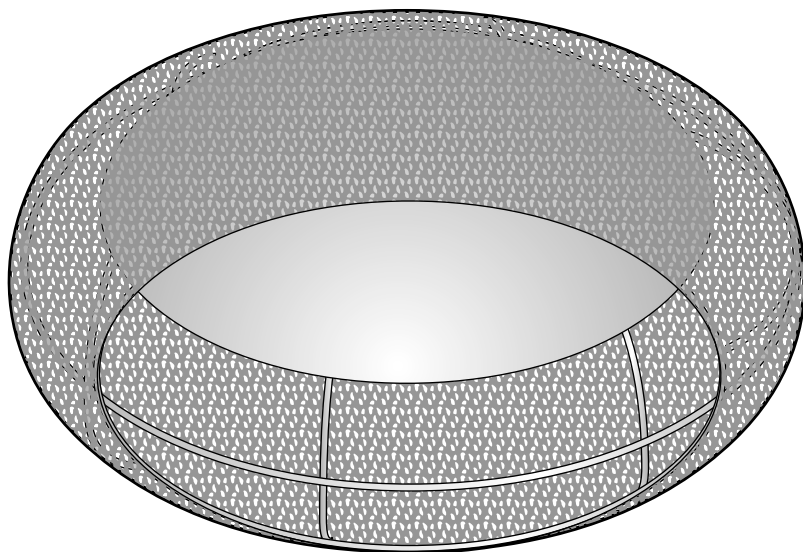

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbole v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia



Účel použitia

Svietidlo je navrhnuté na montáž na strop/stenu v domácnosti a nie je vhodné na komerčné účely.



Svietidlo je určené do suchých interiérov.

Svietidlo sa hodí na montáž na normálne horľavé materiály.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Drobné diely a obalový materiál uchováajte mimo dosahu detí.
- Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- **Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať inšalačné predpisy.**
- Svetidlo sa smie pripájať len na elektrické rozvody, ktoré sú v súlade s parametrami svetidla uvedenými v časti „Technické údaje“.

- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Svetidlo nesmie byť nainštalované na vodivom podklade.
- Svetidlo sa nesmie používať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
- Zabráňte kontaktu svetidla s vodou alebo inými kvapalinami alebo ponoreniu do vody alebo iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.
- Nezapájajte svetidlo pri viditeľných známkach poškodenia na prípojnom kábli alebo na iných dieloch.
- Nevykonávajte žiadne úpravy na svetidle a prípojnom kábli. Opravy zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na zákaznícky servis. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel.

VAROVANIE pred popáleninami/požiarom

- Svetidlo sa počas prevádzky zohreje a je horúce. Nedotýkajte sa ho. V žiadnom prípade nezakrývajte svetidlo a nevešajte predmety na alebo cez svetidlo.

POZOR – Vecné škody

- LED diódy sú v svetidle namontované pevne. Nemôžu a ani sa nesmú vymieňať.

- Svetidlo nepripájajte k externému stmievaču, pretože by sa tým mohla poškodiť elektronika svetidla.
- Priložený montážny materiál je vhodný pre štandardné stropy. Pred namontovaním sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop alebo stenu a v prípade potreby ho vymeňte.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré výrobky bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.


Čistenie

1. Vypnite svetidlo a počkajte, kým príp. všetky horúce diely dostatočne nevychladnú.
 2. Vyčistite všetky diely svetidla prachovkou alebo suchou, mäkkou handrou.
- ▷ V prípade potreby môžete tienidlo svetidla poutierať mierne navlhčenou handričkou. Dbajte na to, aby sa na vodivé časti nedostala vlhkosť.

Technické údaje

Model:	56106
Číslo výrobku:	639 590
Sieťové napätie:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Trieda ochrany:	I
Výkon:	16 W, LED diódy s technológiou Step-Dimming (pevne zabudované)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Výrobca:	Edi Light GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria (Rakúsko)

Prehľad (obsah balenia)

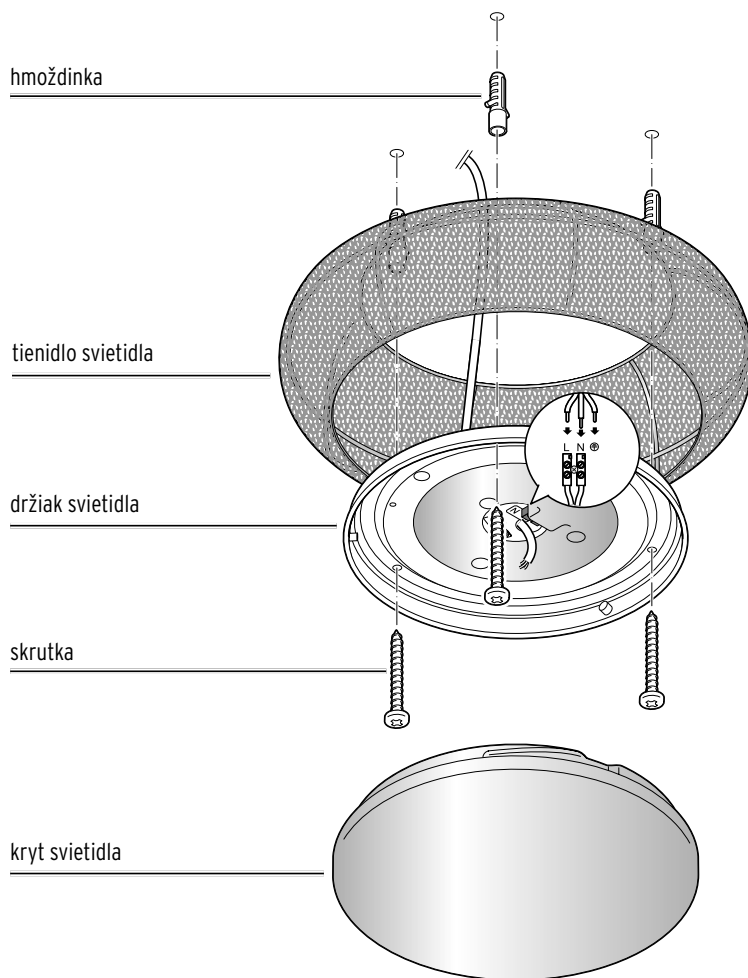

Číslo výrobku: 639 590

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

Model: 56106

Edi Light GmbH
Heiligkreuz 22,
6136 Pill, Austria
(Rakúsko)

www.edi-light.com

Montáž

Vybavenie



NEBEZPEČENSTVO pre deti - Nebezpečenstvo ohrozenia života udusením/prehltnutím

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okamžite ho zlikvidujte. Mimo dosahu detí uschovávajújte aj drobné diely (napr. skrutky a hmoždinky).

1. Odstráňte všetok obalový materiál. Dbajte na to, aby ste omylom nevyhodili montážny materiál.
2. Skontrolujte, či je svietidlo nepoškodené a či sú prítomné všetky diely.

Vyznačenie dier na vyvrtanie a montáž držiaka svietidla



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania.
- Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.


POZOR - Vecné škody

- Priložený montážny materiál je vhodný pre štandardné stropy. Pred namontovaním sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop alebo stenu a v prípade potreby ho vymeňte.

Svietidlo je vhodné na pripevnenie na strop alebo stenu.


Na vyznačenie dier na vyvrtanie použite držiak svietidla ako šablónu. Postupujte v takom prípade nasledovne:

1.



Držiak svietidla točte proti smeru hodinových ručičiek až nadoraz a odoberte ho z krytu svietidla.


2.



Podržte držiak svietidla na mieste, na ktoré chcete namontovať svietidlo a vyznačte diery na vyvrtanie.


3. Vyvrtajte diery pre hmoždinky.

4.

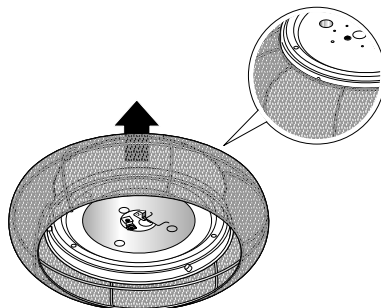

Držiak svietidla vsuňte podľa zobrazenia zospodu presne do tienidla svietidla.

5.

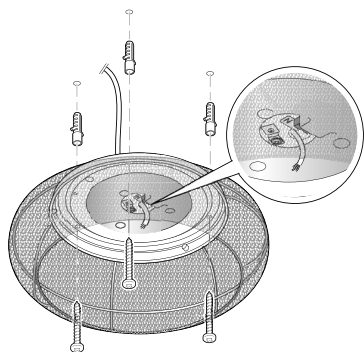

Prestrčte elektrické vedenie (stropný kábel) cez priechodku kábla v držiaku svetidla. Skrutkami a hmoždinkami upevnite držiak svetidla vrátane nasadeného tienidla na strop.


Elektrická prípojka - len pre odborníkov



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Prítom musí rešpektovať inštalčné predpisy.
- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania.


6.



Požiadajte odborníka o pripojenie elektrického vedenia lustrovou svorkou.


Ukončenie montáže

7.



Kryt svetidla nasuňte šikmo cez otvor v tienidle svetidla.

8.



Kryt svetidla nasadíte na držiak svetidla. Upevňovacie kolíky a vedenia sa pritom musia nachádzať presne nad sebou. Otočte kryt svetidla v smere pohybu hodinových ručičiek až na doraz.

Zapnutie svetidla



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Zapnite istič, resp. obnovte napätie v elektrickom vedení až po ukončení všetkých montážnych úkonov.

▷ Zapnite istič, resp. obnovte napätie v elektrickom vedení.

▷ Stlačte svetelný spínač na kontrolu, či je svetidlo zapojené správne.



Informácie o zapínaní a vypínaní svetidla alebo jeho stmievaní so zabudovanými LED diódami s krokovým stmievaním Step-Dimming nájdete v samostatnom letáku.