


Stropné/nástenné svietidlo

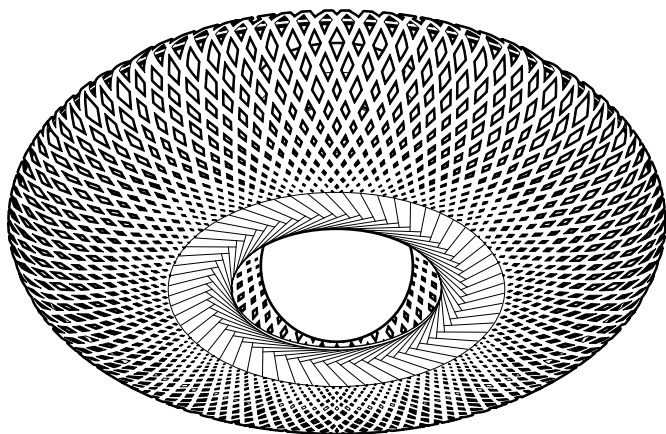

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Ušchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbole v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia



Účel použitia

Svietidlo je navrhnuté na montáž na strop alebo stenu v domácnosti a nie je vhodné na komerčné účely.



Je určené do suchých interiérov.

Svietidlo sa hodí na montáž na normálne horľavé materiály.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

• Drobné diely a obalový materiál uchovávať mimo dosahu detí.

Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

• **Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať inštalračné predpisy.**

• Svetidlo sa smie pripájať len na elektrické rozvody, ktoré sú v súlade s parametrami svetidla uvedenými v časti „Technické údaje“.

• Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrických prúdom!

• Svetidlo nesmie byť nainštalované na vodivom podklade.

• Svetidlo sa nesmie používať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.

• Zabráňte kontaktu svetidla s vodou alebo inými kvapalinami, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

• Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.

• Nezapájajte svetidlo pri viditeľných známkach poškodenia na prípojnom kábli alebo na iných dieloch.

• Nevykonávajte žiadne úpravy na svetidle alebo na prípojnom kábli. Opravy zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na zákaznícky servis. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel.

VAROVANIE pred popáleninami/požiarom

- Žiarovka a svetidlo sa počas prevádzky môžu intenzívne zahriať. Nedotýkajte sa ich. Pred výmenou žiarovky počkajte, kým svetidlo úplne nevychladne. V žiadnom prípade nezakrývajte svetidlo a nevesajte predmety na alebo cez svetidlo.
- Používajte len typ žiarovky, ktorý je uvedený v kapitole „Technické údaje“. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálneho výkonu svetidla.

POZOR – Vecné škody

- Priložený montážny materiál je vhodný pre štandardné stropy. Pred namontovaním sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop a v prípade potreby ho vymeňte.
- Svetidlo nezapájajte na externý stmievač, mohla by sa tým poškodiť elektronika svetidla.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré výrobky bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.

Vypálené LED žiarovky sa musia likvidovať ekologicky v zbernom dvore pre elektroodpad.

Čistenie


1. Vypnite svetidlo a počkajte, kým všetky horúce diely dostatočne nevychladnú.
2. Vyčistite všetky diely svetidla prachovkou alebo suchou, mäkkou handrou.

Technické údaje

Model:	55727
Číslo výrobu:	604 097
Sieťové napätie:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Trieda ochrany:	I
Žiarovka:	1x typ E27, max 40 W v balení: LED žiarovka, E27, 6 W, s technológiou step-dimming

Teplota prostredia: +10 až +40 °C

Prehľad (obsah balenia)

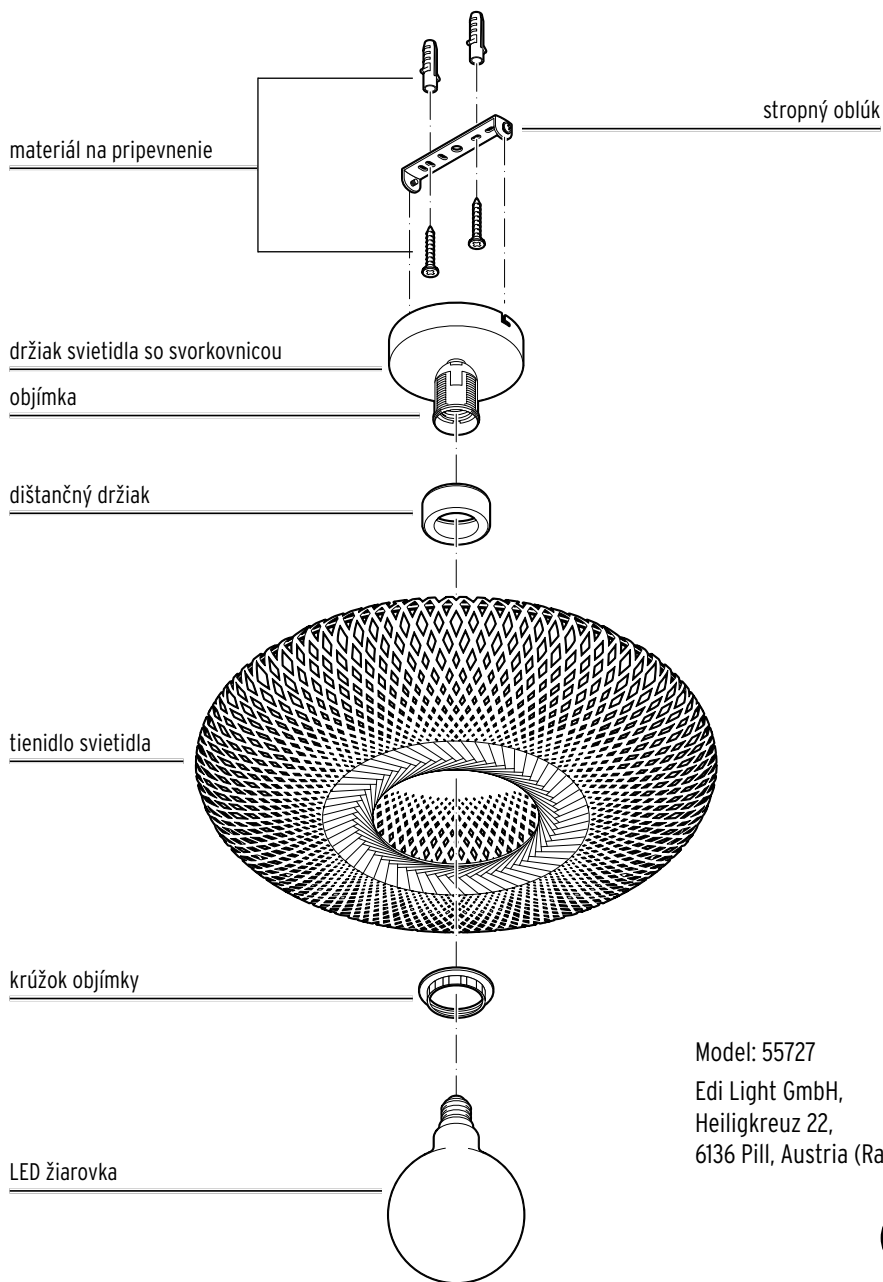

Model: 55727

Edi Light GmbH,
Heiligkreuz 22,
6136 Pill, Austria (Rakúsko)



Číslo výrobku: 604 097

Montáž

Montáž držiaka svietidla

Svietidlo je vhodné na upevnenie na strop alebo stenu.




NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania.
- Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.


POZOR - Vecné škody

- Priložený montážny materiál je vhodný pre štandardné stropy. Pred namontovaním sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop alebo stenu a v prípade potreby ho vymeňte.

1. Vypnite istič, resp. odpojte dané elektrické vedenie od napájania.
2. Krúžok objímky odskrutkujte z objímky.



3. Obe bočné upevňovacie skrutky, ktorými je stropný oblúk pripevnený k držiaku svietidla, uvoľníte natoľko, aby sa stropný oblúk dal zložiť.
4. Pomocou stropného oblúka si vyznačte miesta na vyvŕtanie dier.
5. Vyvŕtajte diery pre hmoždinky.




6. Prestrčte elektrické vedenie (stropný kábel) cez priechodku kábla stropného oblúka. Skrutkami a hmoždinkami upevnite stropný oblúk na strop.

Elektrická prípojka - len pre odborníkov




NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- **Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať inštalačné predpisy.**
- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania.

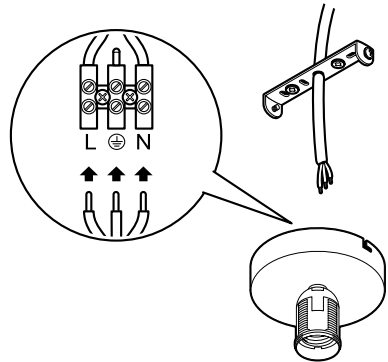


Požiadajte odborníka o pripojenie svietidla lustrovou svorkou na elektrické vedenie.

Ukončenie montáže



1. Nasuňte držiak svietidla na dve mierne zaskrutkované upevňovacie skrutky stropného oblúka.
2. Dotiahnite upevňovacie skrutky.

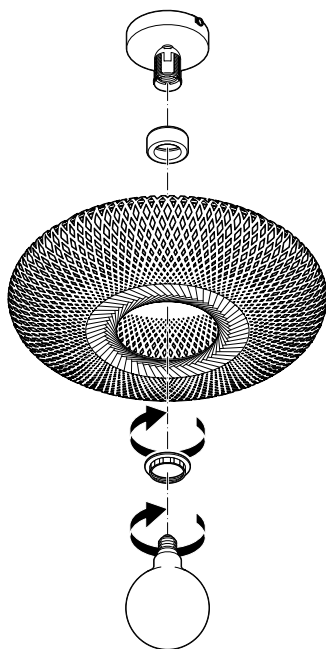

3. Dištančný držiak a tienidlo svietidla nasuňte cez objímku, zaskrutkuje krúžok objímky a do objímky naskrutkuje žiarovku.

Zapnutie svietidla

- ▷ Zapnite istič, resp. obnovte napätie v elektrickom vedení až po ukončení všetkých montážnych úkonov.
- ▷ Stlačte svetelný spínač na kontrolu, či je svietidlo zapojené správne.

Priložená žiarovka je stmievateľná v 3 stupňoch, nesmie sa však pripájať na externý vypínač s tlmením osvetlenia s plynulou reguláciou. Mohlo by dôjsť k poškodeniu elektroniky (pozri priložený hárok).



Môžete použiť aj inú bežnú žiarovku - aj bez možnosti tlmenia osvetlenia. V tomto prípade svieti svietidlo vždy so 100 % jasom.