

Tchibo

LED nočné svetlo

sk Návod na použitie
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 144438AB1X1XV · 2024-07

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.
Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie.
Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je navrhnutý ako odnímateľné nástenné svetidlo - s držiakom na priskrutkovanie na drsné povrchy a prilepenie na hladké povrchy.
Výrobok je určený na používanie v suchých interiéroch.
Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávejte mimo dosahu detí.
- Obalový materiál a drobné diely uchovávejte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo spôsobené elektrickým prúdom pri nabíjaní akumulátora

- Prístroj nenabíjajte v exteriéri alebo vo vlhkých miestnostiach.
- Na nabíjanie používajte len vhodné sieťové adaptéry. Nepoužívajte poškodené sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opraviť.
- Prístroj pripájajte len do správne nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom použitého sieťového adaptéra.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Nabíjací kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkávali.
- Sieťový adaptér odpojte zo zásuvky, ak sa počas nabíjania vyskytnú poruchy, počas búrky a pred čistením prístroja.

Nebezpečenstvo výbuchu/požiaru/popálenia

- Zabudovaný akumulátor nemôžete vymieňať, resp. vyberať svoj pomocne. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu.

- **Pozor!** Litiové akumulátory môžu vybuchnúť, ...


.... ak sú počas používania, skladovania alebo prepravy vystavené extrémne-
mu teplu, napríklad slnku, ohňu atď., alebo extrémne nízkemu tlaku vzdu-
chu. Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

... ak sú rozoberané, hádzané do ohňa alebo skratované. Do blízkosti výrobku neumiestňujte žiadne otvorené ohne, ktoré môžu byť zdrojom požiaru, ako napr. horiace sviečky. Na eliminovanie šírenia požiaru musíte vždy dbať na vylúčenie kontaktu výrobku so sviečkami a zdrojmi otvoreného ohňa.

- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/ne-
zohrievajte/nerozoberajte. Neponárajte ich ani do vody.

VAROVANIE pred nebezpečenstvom spôsobeným nesprávnym používaním

- LED diódy emitujú svetlo s vysokým jasom. Nedívať sa priamo do bodové-
ho svetla, aby nedošlo k poškodeniu zraku.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy výrobku zverte len špecia-
lizovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Neužívajte prístroj do prevádzky, keď sú na ňom viditeľné škody alebo po
jeho páde.

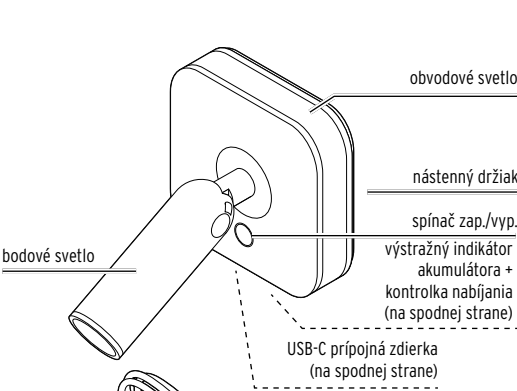

USB nabíjací kábel

Lepiaca podložka a montážny materiál nie sú zobrazené.


Vecné škody

- Prístroj nepoužívajte v exteriéri alebo vo vlhkých miestnostiach.
- Neponárajte výrobok do vody alebo iných tekutín. Chráňte výrobok pred nárazmi, pádmi, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.
- Zabudované LED diódy nemožno vymieňať, inak by sa výrobok zničil.

Nabíjanie akumulátora


Na eliminovanie poškodenia je zabudovaný akumulátor pri dodaní nabitý len polovicou. Pred prvým použitím preto akumulátor úplne nabite pomocou USB sieťového adaptéra (nie je súčasťou dodávky) z elektrickej siete.

i Počas nabíjania nemôžete svetidlo používať. Po zapojení nabíjacieho kábla do prípojnej zdierky sa svetidlo automaticky vypne.

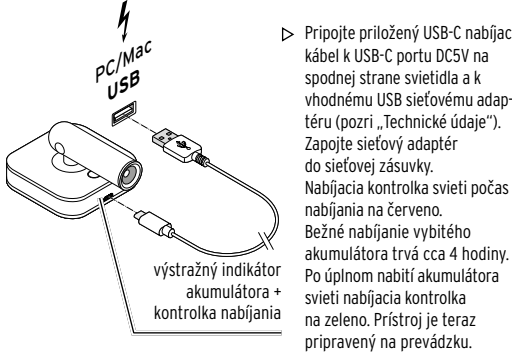

Upozornenia k akumulátoru


- Počas nabíjania akumulátora nemôžete prístroj používať.
- Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora nabíjajte akumulátor úplne aj pri jeho nepoužívaní každé 2 až 3 mesiace.
- Akumulátor nabíjajte pri teplote od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. Čím nižšia je teplota okolia, tým kratší je prevádzkový čas.
- Na úsporu energie odpojte USB sieťový adaptér po nabíjaní zo zásuvky.
- Akumulátor je potrebné dobíť, keď výstražný indikátor akumulátora bliká na červeno.

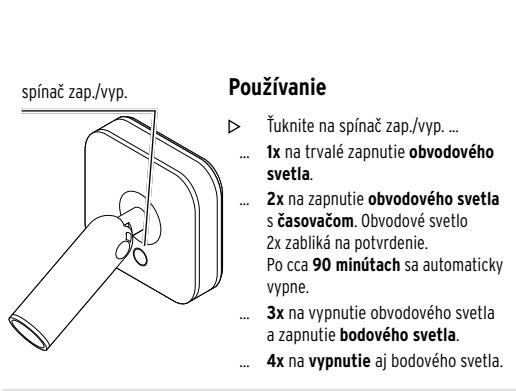

Pripevnenie svetidla na stenu

Svetidlo môžete...

- ... prilepiť na vhodný hladký povrch pomocou lepiacej podložky
 - ... so skrutkami a kolíkmi priskrutkovať na vhodnom povrchu.
- Zohľadnite:**
- Svetidlo v žiadnom prípade neupevňujte priamo nad umývadlo, sporák alebo do blízkosti iných zdrojov tepla alebo vlhkosti.
 - Svetidlo neupevňujte na okrúhle, zaoblené, resp. rúrkovité predmety. Mohlo by sa uvoľniť a spôsobiť poranenia alebo poškodenia.
- ▷ Pripevnite nástenný držiak na vhodnú stenu (obrázky 1-3) a umiestnite svetidlo na nástenný držiak.

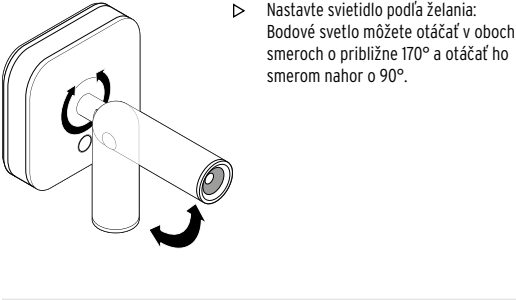

Čistenie

- ▷ V prípade potreby poutierajte výrobok mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.

Likvidácia


Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Pristroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné

látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty litiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.


Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdávajte nerozobratý prístroj.

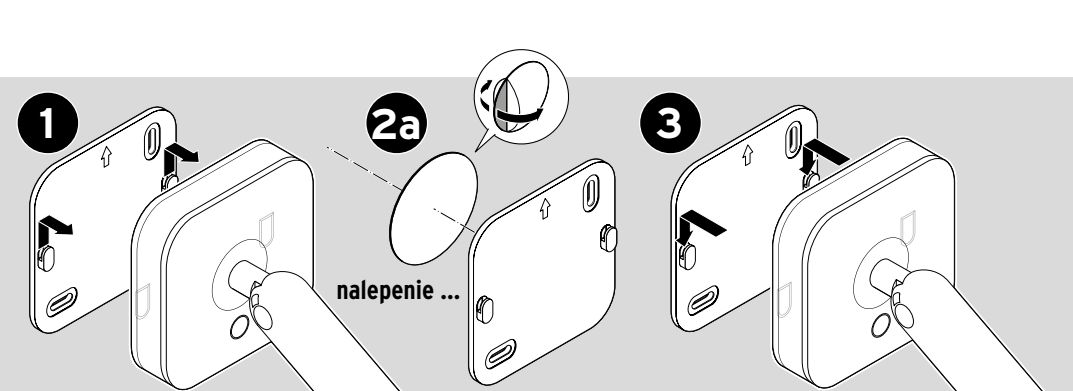

Prilepenie nástenného držiaka (2a):

- Lepiaca podložka priľne na všetky hladké a rovné povrchy, napr. zrkadlové alebo sklenené povrchy, dlaždice atď. Nástenný držiak nelepte na škáry alebo iné nerovnosti. Na štruktúrovanom povrchu lepiaca podložka nelepiť.
- Lepiaca podložka je určená na trvalé pripevnenie. Vyhnite sa pripevneniu nástenného držiaka na citlivé povrchy, ak ho chcete neskôr opäť odstrániť.

1. Podklad musí byť zbavený prachu, mastnoty, silikónu a vodného kameňa. Podklad očistite a odmastite **čistým alkoholom (izopropanolom) alebo liehom**. Kúpeľňové alebo univerzálne čistiace prostriedky nie sú vhodné.
 2. Vyčistené miesto zľahka osušte a potom ho nechajte dobre vyschnúť.
 3. Nástenný držiak umiestnite a na približne 10 sekúnd ho pevne pritlačte. Približne po 30 minútach ho znova pritlačte na cca 10 sekúnd. Po ďalších 24 hodinách je nástenný držiak plne zaťažiteľný.
- Najlepšiu lepiacu silu dosiahnete pri teplotách od 23 °C do 40 °C.

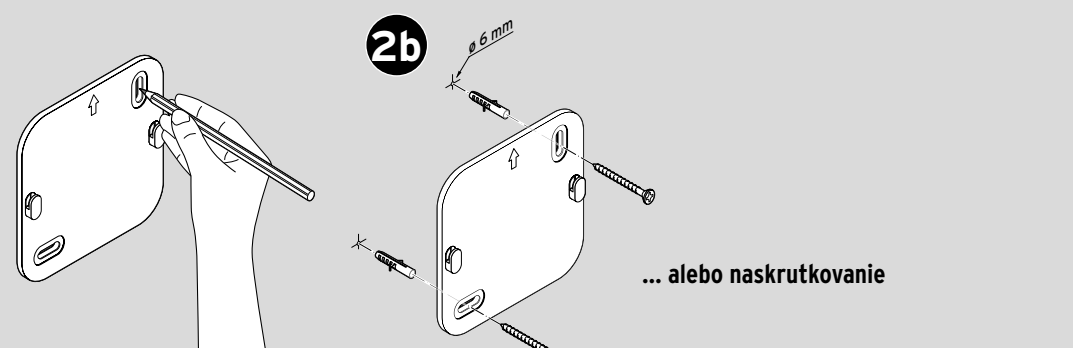

Naskrutkovanie nástenného držiaka (2b):

- Pre montáž na stenu sme priložili montážny materiál (skrutky a kolíky). Montážny materiál je vhodný pre bežné pevné murivo.

Pred montážou na stenu sa informujte o vhodnom montážnom materiáli pre vašu stenu. Uistite sa, že sa na mieste vŕtania nenachádzajú žiadne rúry alebo vedenia!

Technické údaje

Model:	700 074	Zdroj svetla:	LED diódy
Akumulátor:	1x litíovo-polymérový akumulátor, 1000 mAh/3,7 V menovitá energia: 3,7 Wh (testované podľa UN 38.3)	Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Vstup:	DC 5 V/0,5 A	Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk
Trieda ochrany:	III <II>		
Doba nabíjania:	cca 4 hodiny		
Prevádzkový čas:	cca 8 hodín (bodové svetlo) cca 55 hodín (obvodové svetlo)		

Číslo výrobku: 700 074



www.tchibo.sk/navody